



Maximale energiebesparing met geïntegreerde PIR sensor



START Spot PIR

Start Spot PIR is een compacte inbouwspot met meerdere sensorinstellingen en drie instelbare kleurtemperaturen die eenvoudig aan te passen zijn aan de behoeften van de gebruiker.


Het licht schakelt automatisch aan bij bewegingsdetectie en uit nadat er geen beweging meer is gedetecteerd.

Het product is uitgerust met een vermogensschakelaar op de driver met keuze uit twee vermogens (6W-10W) met een lichtstroom van 670lm & 1050lm in 3 CCT-versies 2700K, 3000K en 4000K.

De plafondrand is magnetisch aan de spot bevestigd en is dus eenvoudig aan te brengen. Als accessoire zijn er ook niet-PIR plafondranden verkrijgbaar, zodat u zelf kunt kiezen waar u PIR en niet-PIR versies combineert in een master/slave opstelling.

Het installatiegemak maakt Start Spot PIR een bijzonder kosteneffectieve oplossing voor nieuwbouw en renovatietoepassingen.

START Spot PIR

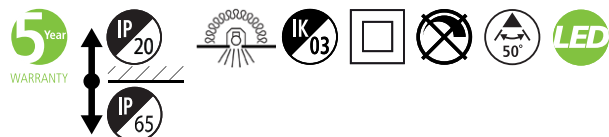

Kenmerken

- Start Spot PIR is een spot met geïntegreerde PIR sensor met tijds- (30s-3min), lux- (dag-nacht) en gevoeligheidsinstellingen (0,1-2m)
- Vermogensschakelaar op de driver om te kiezen uit twee vermogens/lictstromen - 670lm of 1050lm met rendement tot 105lm/W
- CCT schakelaar - 2700K, 3000K en 4000K
- Magnetische rand voor eenvoudige en snelle toegang tot de 3-weg schakelaar om de kleurtemperatuur en PIR sensor in te stellen
- Extra randen als accessoire voor niet PIR versie (PIR rand kan waar nodig worden vervangen door niet-PIR rand)
- PIR sensor met master slave functie - één PIR spot stuurt andere niet-PIR spots aan met schakelbelasting tot 200W
- Ultra laag profiel geschikt voor ondiepe plafonds (max 37,8mm)
- Plafondopening 68mm
- Kan worden afgedekt met isolatiemateriaal
- IP65/IP20 classificatie
- LILLO connector voor snel aansluiten en doorlussen
- Brede 50° stralingshoek
- Levensduur >50.000 uur L70B50

Productinformatie

Code	Omschrijving	Afwerking	Vermogen (V)	Lichtstroom (lm)	Rendement (lm/W)	Kleurtemperatuur (K)	CRI	Dimbaar	Sturing
START Spot PIR									
0005191	START SPOT IP65 PIR 670-1050LM 3CCT WIT	Wit	6-10	600-1050	105	2700-3000-4000	80	Nee	Aan/uit
0005192	START SPOT IP65 PIR 670-1050LM 3CCT ZWART	Zwart	6-10	600-1050	105	2700-3000-4000	80	Nee	Aan/uit

Accessoires: extra plafondranden

Accessoires



Code	Omschrijving
0005583	START SPOT NIET-PIR PLAFONDRAND WIT
0005584	START SPOT NIET-PIR PLAFONDRAND ZWART



0005583

0005584

Afmetingen (mm)

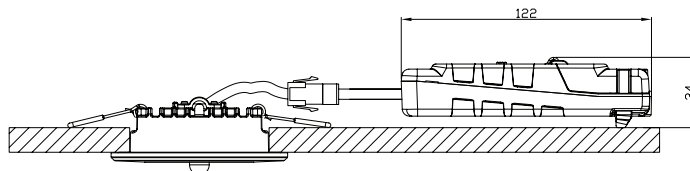


START Spot PIR



Fotometrische gegevens

0005191

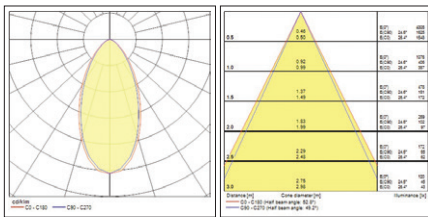

Productafbeeldingen



Wit PIR



Wit PIR



Wit PIR



Driver



Zwart PIR



Zwart PIR



Zwart PIR



3CCT instellingen



Wit niet-PIR



Wit niet-PIR



Wit niet-PIR



PIR instellingen



Zwart niet-PIR



Zwart niet-PIR



Zwart niet-PIR

SYLVANIA



CE UK
CA



Hoewel alle inspanningen werden geleverd om de nauwkeurigheid te garanderen bij de samenstelling van de technische details in deze publicatie, zijn specificaties en prestatiegegevens onderhevig aan voortdurende verandering. Actuele informatie moet daarom worden gecontroleerd met Feilo Sylvania International Group Kft.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. December 2024

sylvania-lighting.com

A Feilo Sylvania Company