



Flexibel en modulair, nu ook in stijlvol zwart

Otao Linear

Otao Linear is de nieuwe verlichtingsoplossing van Sylvania voor klanten die op zoek zijn naar een slank, modulair verlichtingssysteem ontworpen voor kantoren of winkels. Afhankelijk van de toepassing kan deze zeer modulaire oplossing individueel gemonteerd worden of als een doorlopende, uniforme lichtlijn of structuur.

Het product kan op verschillende manieren worden gemonteerd: als plafond- of wandopbouw, gependeld of plafondbouw.

Het product biedt bijna eindeloze mogelijkheden. Alle versies zijn afgewerkt in elegant wit (RAL9003) of stijlvol zwart (RAL9011), wat zorgt voor een strakke, moderne uitstraling die bij elk interieurdesign past. Otao Linear is de perfecte keuze voor wie op zoek is naar een efficiënte en stijlvolle verlichtingsoplossing, met een hoog rendement tot 146lm/W en een indrukwekkende levensduur van meer dan 102.000 uur (L80B50) en betrouwbare ENEC gecertificeerde prestaties.



OTAO Linear



Modulaire en zeer efficiënte lineaire serie voor kantoor- en retailtoepassingen met diverse optische en montage mogelijkheden. Het ontwerp combineert een smal geëxtrudeerd aluminium profiel van 50mm met verschillende mogelijke optieken om de klant maximaal lichtcomfort en efficiëntie te bieden.

Kenmerken

- IP20/IK03 beschermingsgraad
- CRI >80 4000/3000K 2CCT
- Multipower-dipswitch schakelaar niet dimbaar en 2CCT-schakelaar bovenop de armatuurbehuizing - 2-2 vermogens- en lichtstroominstelling zowel bij directe en direct/indirecte lichtverdeling
- Vervangbare, ingebouwde lineaire Klasse I-drivers
- Armaturen voorzien van doorvoerbedrading
- Lengte armatuurprofiel 1147 mm
- Tot 146lm/W rendement (4000K)
- Diverse optieken - verschillende UGR-niveaus:
 - Opalen diffusor (UGR<25),
 - Prismatische diffusor + lens (UGR<19),
 - Lens gecombineerd met witte/zwarte/mat zilveren reflector (UGR<19)
- Diverse plug-and-play accessoires:
 - Zelftest nood niet-dimbaar en EM DALI adresseerbare module met LiFePO4 batterij
 - SylSmart Connected SSA03 module
 - L-, T- en X-connectoren met PCB en opalen diffusor om structuren te creëren
 - Aparte indirecte modules (3 opties) per optiek van het standaard armatuur met magnetische montage en elektrische pinaansluiting - biedt 70/30% D/I lichtverdelingsverhouding
- Montagetoebehoren:
 - opbouwbeugels worden meegeleverd met het armatuur
 - wandmontagekit
 - pendelset
 - plafondrozet met 2m kabel
 - inbouw kader
- 30m opalen diffusor op rol
- Witte (RAL9003) of zwarte (RAL9011) behuizing
- Levensduur 102.000 uur (L80B50)

Product information

Code	Omschrijving	Lichtverdeling	Optiek	Dimbaar	Sturing	Vermogen (W)	Kleurtemp. [K]	Lichtstroom 4000K / 3000K [lm]	Rendement 4000K / 3000K [lm/W]	CRI	UGR
Opalen diffusor											
Witte afwerking (RAL9003)											
0041800	OTAO LINEAR 1.2 OPAL 830/840 MP WH	Direct		-	-	26	3000/4000	3.100/3.250	119/125		
0041801	OTAO LINEAR 1.2 OPAL 830/840 DALI WH			Ja	DALI						
0041800 +	OTAO LINEAR 1.2 OPAL 830/840 MP WH +	Direct/Indirect	Opalen diffusor	-	-	39	3000/4000	4.500/4.850	115/124	>80	<25
0041815	OTAO LINEAR INDIRECT MOD OPAL			Ja	DALI						
0041801 +	OTAO LINEAR 1.2 OPAL 830/840 DALI WH +	Direct/Indirect		Ja	DALI	39	3000/4000	4.500/4.850	115/124	>80	<25
0041815	OTAO LINEAR INDIRECT MOD OPAL			Ja	DALI						
Zwarte afwerking (RAL9011)											
0040800	OTAO LINEAR 1.2 OPAL 830/840 MP BK	Direct		-	-	26	3000/4000	2.900/2.750	106/112		
0040801	OTAO LINEAR 1.2 OPAL 830/840 DALI BK			Ja	DALI						
0040800 +	OTAO LINEAR 1.2 OPAL 830/840 MP BK +	Direct/Indirect	Opalen diffusor	-	-	39	3000/4000	4.300/4.600	108/110	>80	<25
0041815	OTAO LINEAR INDIRECT MOD OPAL			Ja	DALI						
0040801 +	OTAO LINEAR 1.2 OPAL 830/840 DALI BK +	Direct/Indirect		Ja	DALI	39	3000/4000	4.300/4.600	108/110	>80	<25
0041815	OTAO LINEAR INDIRECT MOD OPAL			Ja	DALI						
Indirect accessoire											
0041815	OTAO LINEAR INDIRECT MOD OPAL	Indirect	-	-	-	11	3000/4000	1.250/1.400	114/127	>80	<25
Prismatische diffusor + lens											
Witte afwerking (RAL9003)											
0041802	OTAO LINEAR 1.2 PRIS 830/840 MP WH	Direct		-	-	24	3000/4000	3.200/3.350	133/140		
0041803	OTAO LINEAR 1.2 PRIS 830/840 DALI WH			Ja	DALI						
0041802 +	OTAO LINEAR 1.2 PRIS 830/840 MP WH +	Direct/Indirect	Prismatische diffusor	-	-	36	3000/4000	4.550/4.850	126/135	>80	<19
0041813	OTAO LINEAR INDIRECT MOD PRIS			Ja	DALI						
0041803 +	OTAO LINEAR 1.2 PRIS 830/840 DALI WH +	Direct/Indirect		Ja	DALI	36	3000/4000	4.550/4.850	126/135	>80	<19
0041813	OTAO LINEAR INDIRECT MOD PRIS			Ja	DALI						
Zwarte afwerking (RAL9011)											
0040802	OTAO LINEAR 1.2 PRIS 830/840 MP BK	Direct		-	-	24	3000/4000	3.200/3.350	133/140		
0040803	OTAO LINEAR 1.2 PRIS 830/840 DALI BK			Ja	DALI						
0040802 +	OTAO LINEAR 1.2 PRIS 830/840 MP BK +	Direct/Indirect	Prismatische diffusor	-	-	36	3000/4000	4.550/4.850	126/135	>80	<19
0041813	OTAO LINEAR INDIRECT MOD PRIS			Ja	DALI						
0040803 +	OTAO LINEAR 1.2 PRIS 830/840 DALI BK +	Direct/Indirect		Ja	DALI	36	3000/4000	4.550/4.850	126/135	>80	<19
0041813	OTAO LINEAR INDIRECT MOD PRIS			Ja	DALI						
Indirect accessoire											
0041813	OTAO LINEAR INDIRECT MOD PRIS	Indirect	-	-	-	10	3000/4000	1.300/1.350	130/135	>80	<25


Product information

Code	Description	Light distribution	Optic	Dimmable	Control Technology	Default fixture power [W]	Colour Temp [K]	Luminous Flux 4000K / 3000K [lm]	Efficacy 4000K / 3000K [lm/W]	CRI	UGR
Witte reflector											
Witte afwerking (RAL9003)											
0041804	OTAO LINEAR 1.2 REF WHT 830/840 MP WH	Direct		-	-	24	3000/4000	3.400/3.500	142/146		
0041805	OTAO LINEAR 1.2 REF WHT 830/840 DALI WH			Ja	DALI						
0041804 +	OTAO LINEAR 1.2 REF WHT 830/840 MP WH +	Direct / Indirect	Witte reflector	-	-	36	3000/4000	4.850/5.050	135/140	>80	<19
0041814	OTAO LINEAR INDIRECT MOD REF										
0041805 +	OTAO LINEAR 1.2 REF WHT 830/840 DALI WH	Direct / Indirect		Ja	DALI						
0041814	+ OTAO LINEAR INDIRECT MOD REF										
Zwarte afwerking (RAL9011)											
0040804	OTAO LINEAR 1.2 REF WHT 830/840 MP BK	Direct		-	-	24	3000/4000	3.400/3.500	142/146		
0040805	OTAO LINEAR 1.2 REF WHT 830/840 DALI BK			Ja	DALI						
0040804 +	OTAO LINEAR 1.2 REF WHT 830/840 MP BK +	Direct / Indirect	Witte reflector	-	-	36	3000/4000	4.850/5.050	135/140	>80	<19
0041814	OTAO LINEAR INDIRECT MOD REF										
0040805 +	OTAO LINEAR 1.2 REF WHT 830/840 DALI BK +	Direct / Indirect		Ja	DALI						
0041814	OTAO LINEAR INDIRECT MOD REF										
Indirect accessoire											
0041814	OTAO LINEAR INDIRECT MOD REF	Indirect	-	-	-	10	3000/4000	1.300/1.400	130/140	>80	<25
Zwarte reflector											
Witte afwerking (RAL9003)											
0041823	OTAO LINEAR 1.2 REF BLK 830/840 MP WH	Direct		-	-	24	3000/4000	3.200/3.350	135/140		
0041824	OTAO LINEAR 1.2 REF BLK 830/840 DALI WH			Ja	DALI						
0041823 +	OTAO LINEAR 1.2 REF BLK 830/840 MP WH +	Direct / Indirect	Zwarte reflector	-	-	36	3000/4000	4.650/4.900	129/136	>80	<19
0041814	OTAO LINEAR INDIRECT MOD REF										
0041824 +	OTAO LINEAR 1.2 REF BLK 830/840 DALI WH +	Direct / Indirect		Ja	DALI						
0041814	OTAO LINEAR INDIRECT MOD REF										
Zwarte afwerking (RAL9011)											
0040823	OTAO LINEAR 1.2 REF BLK 830/840 MP BK	Direct		-	-	24	3000/4000	3.200/3.350	135/140		
0040824	OTAO LINEAR 1.2 REF BLK 830/840 DALI BK			Ja	DALI						
0040823 +	OTAO LINEAR 1.2 REF BLK 830/840 MP BK +	Direct / Indirect	Zwarte reflector	-	-	36	3000/4000	4.650/4.900	129/136	>80	<19
0041814	OTAO LINEAR INDIRECT MOD REF										
0040824 +	OTAO LINEAR 1.2 REF BLK 830/840 DALI BK +	Direct / Indirect		Ja	DALI						
0041814	OTAO LINEAR INDIRECT MOD REF										
Indirect accessoire											
0041814	OTAO LINEAR INDIRECT MOD REF	Indirect	-	-	-	10	3000/4000	1.300/1.400	130/140	>80	<25
Zilveren reflector											
Witte afwerking (RAL9003)											
0041825	OTAO LINEAR 1.2 REF SIL 830/840 MP WH	Direct		-	-	24	3000/4000	3.400/3.500	142/146		
0041826	OTAO LINEAR 1.2 REF SIL 830/840 DALI WH			Ja	DALI						
0041825 +	OTAO LINEAR 1.2 REF SIL 830/840 MP WH +	Direct / Indirect	Witte reflector	-	-	36	3000/4000	4.850/5.050	135/140	>80	<19
0041814	OTAO LINEAR INDIRECT MOD REF										
0041826 +	OTAO LINEAR 1.2 REF SIL 830/840 DALI WH	Direct / Indirect		Ja	DALI						
0041814	+ OTAO LINEAR INDIRECT MOD REF										
Zwarte afwerking (RAL9011)											
0040825	OTAO LINEAR 1.2 REF SIL 830/840 MP BK	Direct		-	-	24	3000/4000	3.400/3.500	142/146		
0040826	OTAO LINEAR 1.2 REF SIL 830/840 DALI BK			Ja	DALI						
0040825 +	OTAO LINEAR 1.2 REF SIL 830/840 MP BK +	Direct / Indirect	Witte reflector	-	-	36	3000/4000	4.850/5.050	135/140	>80	<19
0041814	OTAO LINEAR INDIRECT MOD REF										
0040826 +	OTAO LINEAR 1.2 REF SIL 830/840 DALI BK +	Direct / Indirect		Ja	DALI						
0041814	OTAO LINEAR INDIRECT MOD REF										
Indirect accessoire											
0041814	OTAO LINEAR INDIRECT MOD REF	Indirect	-	-	-	10	3000/4000	1.300/1.400	130/140	>80	<25


OTAO Linear




Productafbeeldingen

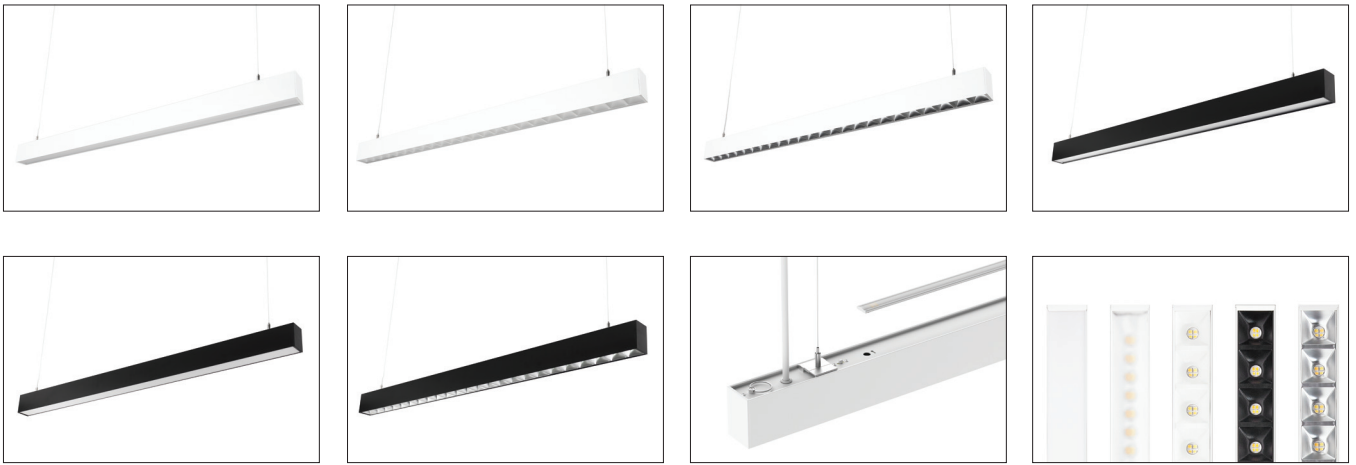


Fotometrische gegevens

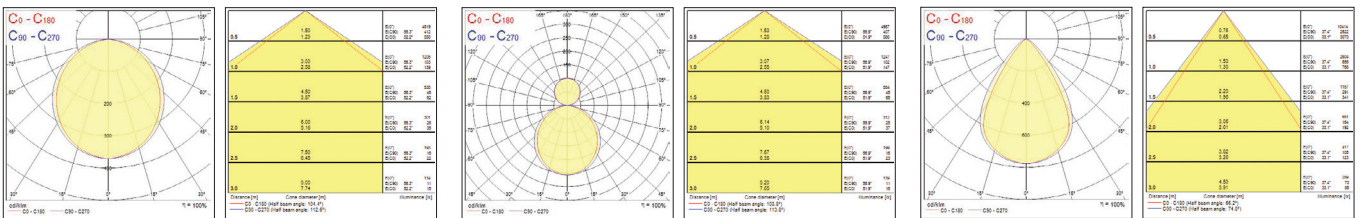


Opaal direct

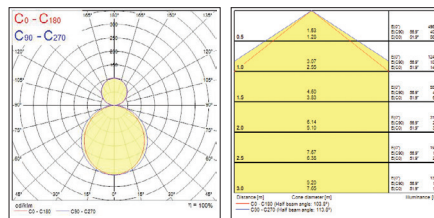


Opaal direct/indirect

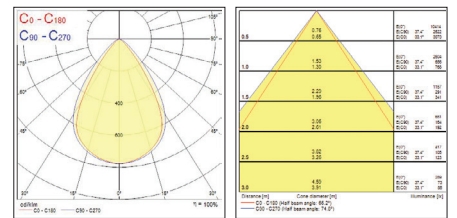


Prismatisch direct

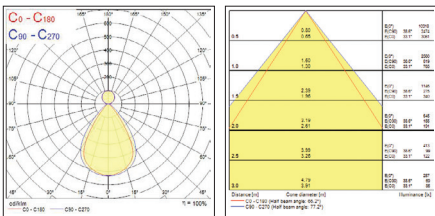

Prismatisch direct/indirect


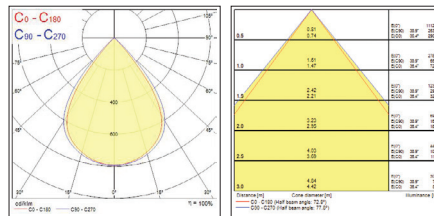


Reflector direct

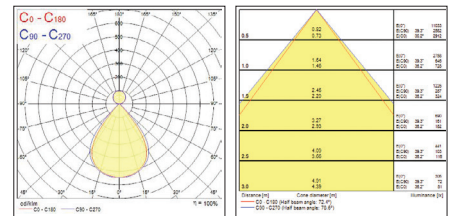

Reflector direct/indirect

Afmetingen (mm) - armaturen

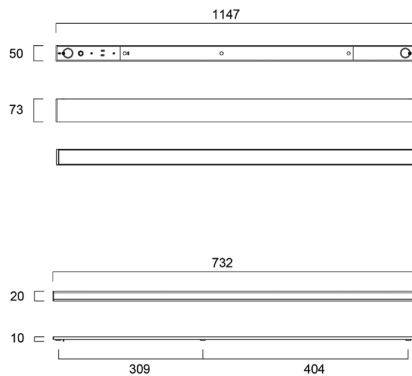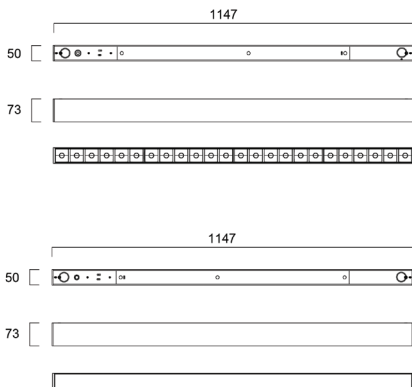

OTAO Linear



Otao Linear - wandmontage




Otao Linear - gependeld

Accessories


Code	Omschrijving	Extra informatie
Elektrische accessoires		
0041809	OTAO LINEAR L-HOEK OPAAL 830/840 WIT	L-connector zonder driver, incl. PCB, opalen diffusor, alleen downlight, witte afwerking, met 2x rechte connectoren + reserve elektrische connectoren (2st)
0041810	OTAO LINEAR T-HOEK OPAAL 830/840 WIT	T-connector zonder driver, incl. PCB, opalen diffusor, alleen downlight, witte afwerking, met 3x rechte connectoren + reserve elektrische connectoren (3st)
0041811	OTAO LINEAR X-HOEK OPAAL 830/840 WIT	X-connector zonder driver, incl. PCB, opalen diffusor, alleen downlight, witte afwerking, met 4x rechte connectoren + reserve elektrische connectoren (4st)
0040809	OTAO LINEAR L-HOEK OPAAL 830/840 ZWART	L-connector zonder driver, incl. PCB, opalen diffusor, alleen downlight, zwarte afwerking, met 2x rechte connectoren + reserve elektrische connectoren (2st)
0040810	OTAO LINEAR T-HOEK OPAAL 830/840 ZWART	T-connector zonder driver, incl. PCB, opalen diffusor, alleen downlight, zwarte afwerking, met 3x rechte connectoren + reserve elektrische connectoren (3st)
0040811	OTAO LINEAR X-HOEK OPAAL 830/840 ZWART	X-connector zonder driver, incl. PCB, opalen diffusor, alleen downlight, zwarte afwerking, met 4x rechte connectoren + reserve elektrische connectoren (4st)
0041812	OTAO LINEAR SSA03 MODULE WIT	SylSmart® Connected sensor module, DALI PS, met mechanische en elektrische koppeling, wit (RAL9003)
0040812	OTAO LINEAR SSA03 MODULE ZWART	SylSmart® Connected sensor module, DALI PS, met mechanische en elektrische koppeling, zwart (RAL9011)
0041827	OTAO LINEAR ST EM MODULE WIT	Zelftest aan/uit-noodmodule met EM-indicator en LiFePO4-batterij (geen zelftestknop) met mechanische en elektrische koppeling, wit (RAL9003)
0041822	OTAO LINEAR ST EMPRO MODULE WIT	Zelftestmodule DALI met EM-indicator en LiFePO4-batterij (geen zelftestknop) met mechanische en elektrische koppeling, wit (RAL9003)
0040827	OTAO LINEAR ST EM MODULE ZWART	Zelftest aan/uit-noodmodule met EM-indicator en LiFePO4-batterij (geen zelftestknop) met mechanische en elektrische koppeling, zwart (RAL9011)
0040822	OTAO LINEAR ST EMPRO MODULE ZWART	Zelftestmodule DALI met EM-indicator en LiFePO4-batterij (geen zelftestknop) met mechanische en elektrische koppeling, zwart (RAL9011)
0041818	OTAO LINEAR PLAFONDROZET WIT 5-PIN	Plafondrozet incl. 5-polig aansluitblok en 2m lang snoer voor aan-uit of DALI armaturen, wit (RAL9003)
0041828	OTAO LINEAR PLAFONDROZET WIT 6-PIN	Plafondrozet incl. 6-polig aansluitblok en 2m lang snoer voor aan-uit of DALI EM armaturen, wit (RAL9003)
0040818	OTAO LINEAR PLAFONDROZET ZWART 5-PIN	Plafondrozet incl. 5-polig aansluitblok en 2m lang snoer voor aan-uit of DALI armaturen, zwart (RAL9011)
0040828	OTAO LINEAR PLAFONDROZET ZWART 6-PIN	Plafondrozet incl. 6-polig aansluitblok en 2m lang snoer voor aan-uit of DALI EM armaturen, zwart (RAL9011)
Optische accessoires		
0041815	OTAO LINEAR INDIRECT MOD OPAAL	Indirecte lichtmodule voor armaturen met opalen diffusor
0041813	OTAO LINEAR INDIRECT MOD PRIS	Indirecte lichtmodule voor armaturen met prismatische diffusor + lenzen
0041814	OTAO LINEAR INDIRECT MOD REF	Indirecte lichtmodule voor armaturen met reflector
0041806	OTAO LINEAR REF WIT 4 STUKS	Vervangingsreflector met leds - witte afwerking (4 stuks per verpakking = 1 armatuur)
0041807	OTAO LINEAR REF ZWART 4 STUKS	Vervangingsreflector met leds - zwarte afwerking (4 stuks per verpakking = 1 armatuur)
0041808	OTAO LINEAR REF ZILVER 4 STUKS	Vervangingsreflector met leds - zilveren afwerking (4 stuks per verpakking = 1 armatuur)
Mechanische accessoires		
0041816	OTAO LINEAR WANDMONTAGEKIT	2 stalen L-montagebeugels voor montage van 1 armatuur
0041819	OTAO LINEAR PENDELKIT	2 stalen 1,5m pendelkabels voor pendelmontage van 1 armatuur
0041820	OTAO LINEAR SNELLE CONNECTOR	Mechanische connector om doorlopende lijn van armaturen te creëren (1st)
0041821	OTAO LINEAR OPALEN DIFFUSOR ROL 30M	Diffusor om naadloze doorlopende lijn te creëren voor armaturen met opalen diffusor
0041829	OTAO LINEAR INBOUWKADER WIT	Inbouwkader met plafondrand, lengte 1,2m, wit (RAL9003)
0040829	OTAO LINEAR INBOUWKADER ZWART	Inbouwkader met plafondrand, lengte 1,2m, zwart (RAL9011)
0041831	OTAO LINEAR 0.170 DUMMY WIT	Lege module met doorvoerbedrading als uitbreiding op de Otao Linear-reeks. Gebruik deze module om een gesloten structuur te vervolledigen waarin een SSA- of noodmodule wordt gebruikt met dezelfde lengte. Lengte 170 mm, afwerkingskleur wit (RAL9003), geen doorvoerbedrading. Twee snelle connectoren inbegrepen.
0040831	OTAO LINEAR 0.170 DUMMY ZWART	Lege module als uitbreiding op de Otao Linear-reeks. Gebruik deze module om een gesloten structuur te vervolledigen waarin een SSA- of noodmodule wordt gebruikt met dezelfde lengte. Lengte 170 mm, afwerkingskleur zwart (RAL9011), geen doorvoerbedrading. Twee snelle connectoren inbegrepen.
0041830	OTAO LINEAR 1.2 DUMMY + TW WIT	Lege module met doorvoerbedrading als uitbreiding op de Otao Linear-reeks. Gebruik deze module om een configuratie te vervolledigen daar waar geen licht nodig is. Lengte 1140 mm, afwerkingskleur wit (RAL9003), doorvoerbedrading inbegrepen. Snelle connectoren (0041820) moeten apart worden besteld.
0040830	OTAO LINEAR 1.2 DUMMY + TW ZWART	Lege module met doorvoerbedrading als uitbreiding op de Otao Linear-reeks. Gebruik deze module om een configuratie te vervolledigen daar waar geen licht nodig is. Lengte 1140 mm, afwerkingskleur zwart (RAL9011), doorvoerbedrading inbegrepen. Snelle connectoren (0041820) moeten apart worden besteld.

Productafbeeldingen


Elektrische accessoires



0041809




0041810




0041811



0040809




0040810




0040811




0041812



0040812



0041822



0040822




0041818



0040818

Optische accessoires



0041813 / 0041814 / 0041815



0041806




0041807



0041808


Mechanische accessoires



0041816



0041819



0041820



0041821



0041829



0040829



0041831



0040831




0041830




0040830


Afmetingen (mm) - accessoires





0041809/0040809




0041810/0040810




0041811/0040811

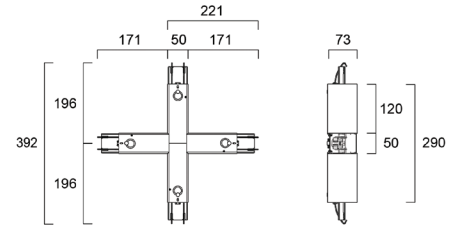


0041812/0040812




0041822/0040822




0040818/0041818




0041816




0041820

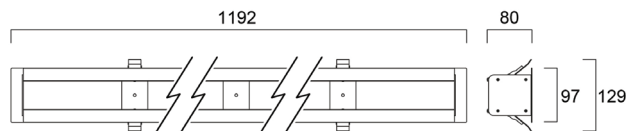

0041829/0040829



0041831/0040831

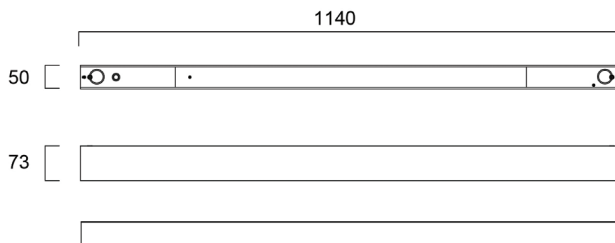

0041830/0040830

Connectoren

CCT	Code	Omschrijving	Lichtverdeling - standaard armatuur	Aantal aangesloten armaturen	Lichtstroom [lm] - aansluiteenheid	Effectiviteit [lm/W] - aansluiteenheid
Witte versies (RAL9003)						
3000/4000	0041809	OTAO LINEAR CORN-L OPAL 830/840 WIT	Direct	2	550/600	120/130
		OTAO LINEAR CORN-L OPAL 830/840 WIT	Direct	2	590/640	120/131
		OTAO LINEAR CORN-L OPAL 830/840 WIT	Direct/Indirect	2	590/640	120/131
		OTAO LINEAR CORN-L OPAL 830/840 WIT	Direct/Indirect	2	630/700	119/132
3000/4000	0041810	OTAO LINEAR CORN-T OPAL 830/840 WIT	Direct	3	825/900	120/130
		OTAO LINEAR CORN-T OPAL 830/840 WIT	Direct	3	885/960	118/128
		OTAO LINEAR CORN-T OPAL 830/840 WIT	Direct/Indirect	3	885/960	118/128
		OTAO LINEAR CORN-T OPAL 830/840 WIT	Direct/Indirect	3	945/1050	118/131
3000/4000	0041811	OTAO LINEAR CORN-X OPAL 830/840 WIT	Direct	4	1100/1200	120/130
		OTAO LINEAR CORN-X OPAL 830/840 WIT	Direct	4	1180/1280	120/131
		OTAO LINEAR CORN-X OPAL 830/840 WIT	Direct/Indirect	4	1180/1280	120/131
		OTAO LINEAR CORN-X OPAL 830/840 WIT	Direct/Indirect	4	1260/1400	116/128
Zwarte versies (RAL9011)						
3000/4000	0040809	OTAO LINEAR CORN-L OPAL 830/840 ZWART	Direct	2	490/540	107/117
		OTAO LINEAR CORN-L OPAL 830/840 ZWART	Direct	2	520/570	106/116
		OTAO LINEAR CORN-L OPAL 830/840 ZWART	Direct/Indirect	2	520/570	106/116
		OTAO LINEAR CORN-L OPAL 830/840 ZWART	Direct/Indirect	2	560/620	106/117
3000/4000	0040810	OTAO LINEAR CORN-T OPAL 830/840 ZWART	Direct	3	730/800	106/116
		OTAO LINEAR CORN-T OPAL 830/840 ZWART	Direct	3	790/860	105/115
		OTAO LINEAR CORN-T OPAL 830/840 ZWART	Direct/Indirect	3	790/860	105/115
		OTAO LINEAR CORN-T OPAL 830/840 ZWART	Direct/Indirect	3	840/940	105/118
3000/4000	0040811	OTAO LINEAR CORN-X OPAL 830/840 ZWART	Direct	4	980/1070	107/116
		OTAO LINEAR CORN-X OPAL 830/840 ZWART	Direct	4	1050/1140	107/116
		OTAO LINEAR CORN-X OPAL 830/840 ZWART	Direct/Indirect	4	1050/1140	107/116
		OTAO LINEAR CORN-X OPAL 830/840 ZWART	Direct/Indirect	4	1120/1250	103/115

Connectoren zijn alleen verkrijgbaar met opalen diffusor

Compatibiliteitsmatrix indirecte modules

Optiek	Code	Indirecte module		
		0041815	0041813	0041814
Opalen diffusor	0041800 / 0041801	✓	✗	✗
	0040800 / 0040801			
Prismatische diffusor	0041802 / 0041803	✗	✓	✗
	0040802 / 0040803			
Standaard armatuur	0041804 / 0041805	✗	✗	✓
	0040804 / 0040805			
Zwarte reflector	0041823 / 0041824	✗	✗	✓
Zilveren reflector	0041825 / 0041826	✗	✗	✓
	0040825 / 0040826			

Indirecte module is separaat te bestellen

Otao Linear - lichtstroom in noodmodus

Code	Omschrijving	Lichtverdeling	Dimbaar	Sturing	Optiek	Kleurtemp. [K]	Extra vermogen noodunit (W)	Lichtstroom 4000K / 3000K [lm]	Rendement 3000K/4000K [lm/W]	CRI
Opalen diffusor										
Witte afwerking (RAL9003)										
0041800	OTAO LINEAR 1.2 OPAL 830/840 MP WH	Direct	-	-	Opalen diffusor	3000/4000	2	230/250	115/125	>80
0041801	OTAO LINEAR 1.2 OPAL 830/840 DALI WH		Ja	DALI						
Zwarte afwerking (RAL9011)										
0040800	OTAO LINEAR 1.2 OPAL 830/840 MP BK	Direct	-	-	Opalen diffusor	3000/4000	2	210/230	105/105	>80
0040801	OTAO LINEAR 1.2 OPAL 830/840 DALI BK		Ja	DALI						
Prismatische diffusor + lens										
Witte afwerking (RAL9003)										
0041802	OTAO LINEAR 1.2 PRIS 830/840 MP WH	Direct	-	-	Prismatische diffusor	3000/4000	2	300/310	150/155	>80
0041803	OTAO LINEAR 1.2 PRIS 830/840 DALI WH		Ja	DALI						
Zwarte afwerking (RAL9011)										
0040802	OTAO LINEAR 1.2 PRIS 830/840 MP BK	Direct	-	-	Prismatische diffusor	3000/4000	2	300/310	150/155	>80
0040803	OTAO LINEAR 1.2 PRIS 830/840 DALI BK		Ja	DALI						
Witte reflector										
Witte afwerking (RAL9003)										
0041804	OTAO LINEAR 1.2 REF WHT 830/840 MP WH	Direct	-	-	Witte reflector	3000/4000	2	300/310	150/155	>80
0041805	OTAO LINEAR 1.2 REF WHT 830/840 DALI WH		Ja	DALI						
Zwarte afwerking (RAL9011)										
0040804	OTAO LINEAR 1.2 REF WHT 830/840 MP BK	Direct	-	-	Witte reflector	3000/4000	2	300/310	150/155	>80
0040805	OTAO LINEAR 1.2 REF WHT 830/840 DALI BK		Ja	DALI						
Zwarte reflector										
Witte afwerking (RAL9003)										
0041823	OTAO LINEAR 1.2 REF BLK 830/840 MP WH	Direct	-	-	Zwarte reflector	3000/4000	2	300/310	150/155	>80
0041824	OTAO LINEAR 1.2 REF BLK 830/840 DALI WH		Ja	DALI						
Zwarte afwerking (RAL9011)										
0040823	OTAO LINEAR 1.2 REF BLK 830/840 MP BK	Direct	-	-	Zwarte reflector	3000/4000	2	300/310	150/155	>80
0040824	OTAO LINEAR 1.2 REF BLK 830/840 DALI BK		Ja	DALI						
Zilveren reflector										
Witte afwerking (RAL9003)										
0041825	OTAO LINEAR 1.2 REF SIL 830/840 MP WH	Direct	-	-	Zilveren reflector	3000/4000	2	300/310	150/155	>80
0041826	OTAO LINEAR 1.2 REF SIL 830/840 DALI WH		Ja	DALI						
Zwarte afwerking (RAL9011)										
0040825	OTAO LINEAR 1.2 REF SIL 830/840 MP BK	Direct	-	-	Zilveren reflector	3000/4000	2	300/310	150/155	>80
0040826	OTAO LINEAR 1.2 REF SIL 830/840 DALI BK		Ja	DALI						

OTAO Linear



SYLVANIA



CE UK
CA



Hoewel alle inspanningen werden geleverd om de nauwkeurigheid te garanderen bij de samenstelling van de technische details in deze publicatie, zijn specificaties en prestatiegegevens onderhevig aan voortdurende verandering. Actuele informatie moet daarom worden gecontroleerd met Feilo Sylvania International Group Kft.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. October 2025

sylvania-group.com

A Feilo Sylvania Company