



Decoratief wandarmatuur voor oriëntatieverlichting



Muro Opbouw

Muro Opbouw is een wandarmatuur dat zowel binnen als buiten een ideale oplossing biedt als oriëntatieverlichting rond gebouwen, op terrassen, langs wandelpaden en ook binnen in trappenhuisen.

Muro Opbouw beschikt over Multipower functionaliteit waarbij de lichtstroom van de armatuur kan worden aangepast aan de wensen van de klant door een eenvoudige keuzeschakelaarinstelling tijdens de installatie. Muro Opbouw is beschikbaar in een noodversie met 3 uur autonomie (niet-permanent met separaat aangestuurde leds voor noodfunctie).

sylvania-lighting.com

Muro Opbouw



Kenmerken

- Perfect voor oriëntatieverlichting rond gebouwen, langs wandelpaden en als noodverlichtingsoplossing
- Multipower oplossing met 5 lichtstromen, van 1700 tot 3250lm
- Neutraal wit (4000K)
- Tot 121lm/W
- SDCM > 3, CRI>80
- RAL7016 - antracietgrijs
- Gegoten aluminium behuizing
- 1000 uur zoutsproeitest
- Levensduur 72.000 uur L80/B20 of 119.000 uur L70/B50
- Schakelbare geïntegreerde fotocel voor automatische werking afhankelijk van daglicht
- 3 uur werking in noodmodus
- Minder dan 1% opwaarts licht
- Bedrijfstemperatuurbereik: -20 - +45°C (noodversie: 0 - +45°C)
- Doorbedradingsmogelijkheid dankzij de kabelinvoeren

Productinformatie

Artikelcode	Omschrijving	Kleur-temperatuur (K)	CRI	Licht-stroom (lm)	Vermogen (W)	Rendement (lm/W)	Afmetingen (mm)	Gewicht (kg)	Spanning (V)
Muro Opbouw									
0049944	Muro Opbouw IP65 1700-3250lm 840 PH Anthraciet	4000	80	1700-3250	14-28	115 - 121	304x155x305	4.1	220-240
0049945	Muro Opbouw IP65 1700-3250lm 840 PH E3 Anthraciet	4000	80	1700-3250	16-30	106 - 109	304x155x305	4.32	220-240

Legenda: 840 = 80 CRI & 4000K CCT, PH = Fotocel, E3 = Nood 3u autonomie

Extra productafbeeldingen



Muro Opbouw



Muro Opbouw



Muro Opbouw zijaanzicht




Muro Opbouw achteraanzicht




Muro Opbouw onderaanzicht

Fotometrische gegevens




Muro Opbouw



Muro Opbouw Nood

Afmetingen (mm)

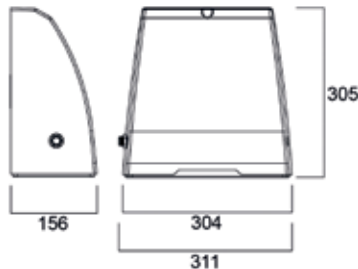

Muro Opbouw