



Stijlvolle sfeerverlichting

START Surface Wall

START Surface Wall Round en Start Surface Wall Cube zijn wandarmaturen voor buitenverlichting met directe of direct/indirecte lichtbundels.

Met de geïntegreerde schakelaar kan op elk moment worden gekozen tussen een warmwitte (3000K) of neutraalwitte (4000K) kleurtemperatuur.

Het Round-model is alleen verkrijgbaar met zwartgelakte behuizing, terwijl de Cube verkrijgbaar is in verkeerswit en zwart.

START Surface Wall Cube

Kenmerken

- Perfect voor gevelverlichting
- Instelbare lichtbundel (0-94°)
- Gegoten aluminium behuizing van hoge kwaliteit
- Geïntegreerde schakelaar voor keuze van kleurtemperatuur: warmwit (3000K) of neutraalwit (4000K)
- Lichtstroom 2x140 (280)lm, 5,8W
- Efficiëntie tot 48lm/W
- Robuust ontwerp voldoet aan IK05 en IP54 beschermingseisen
- Gitzwart RAL 9005 of verkeerswit RAL9016
- 1000 uur zoutwatersproeitest
- Omgevingstemperatuur -20°C tot +45°C
- SDCM < 3, CRI > 80
- Levensduur van 104.000 uur bij L70B50


Productinformatie

Artikel-code	Omschrijving	Kleur behuizing	Lichtstroom (lm)	Totaal vermogen (W)	Rendement (lm/W)	Kleurtemperatuur (K)	Spanning (V)	Lichtbundel (°)	Levensduur L70:B50	Levensduur L80:B20
0047136	START Surface Wall Cube IP54 2x140lm 2CCT Zwart	Gitzwart RAL 9005	280	5.8	48	DuoCCT (3000/4000K)	220-240	0-94	104.000	67.000
0047137	START Surface Wall Cube IP54 2x140lm 2CCT Wit	Verkeerswit RAL9016	280	5.8	48	DuoCCT (3000/4000K)	220-240	0-94	104.000	67.000

Extra productafbeeldingen




Fotometrische gegevens



START Surface Wall Cube

Afmetingen (mm)

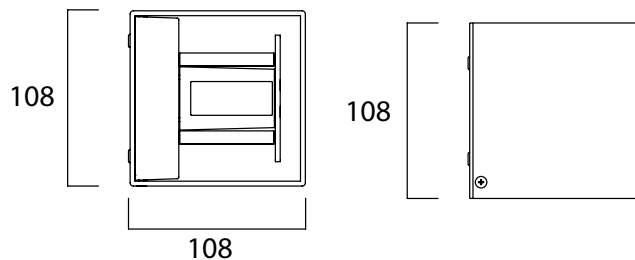

START Surface Wall Cube

START Surface Wall Round



Kenmerken

- Perfect voor gevelverlichting
- Directe of direct/indirecte lichtbundel (40°)
- Gegoten aluminium behuizing van hoge kwaliteit
- Geïntegreerde schakelaar voor keuze van kleurtemperatuur: warmwit (3000K) of neutraalwit (4000K)
- 500lm / 2x450 lm lichtopbrengst
- Efficiëntie tot 79lm/W
- Robuust ontwerp voldoet aan IK07 en IP54 beschermingseisen
- Gitzwarte RAL 9005 behuizing
- 1000 uur zoutwatersproei-test
- Groot temperatuurbereik: -20°C tot +40°C
- SDCM < 3, CRI > 80
- Levensduur van 90.000 uur bij L70B50

Productinformatie

Artikel-code	Omschrijving	Kleur behuizing	Lichtstroom (lm)	Totaal vermogen (W)	Rendement (lm/W)	Kleurtemperatuur (K)	Spanning (V)	Lichtbundel (°)	Levensduur L70:B50	Levensduur L80:B20
0047134	START Surface Wall Round IP54 500lm Direct 2CCT	RAL 9005 - Gitzwart	500	6.7	75	DuoCCT (3000/4000K)	220-240	40	90.000	50.000
0047135	START Surface Wall Round IP54 2x450lm D/I 2CCT	RAL 9005 - Gitzwart	900	11.4	79	DuoCCT (3000/4000K)	220-240	40	90.000	50.000

Extra productafbeeldingen




START Surface Wall Round direct




START Surface Wall Round direct-indirect

Fotometrische gegevens




START Surface Wall Round direct




START Surface Wall Round direct-indirect

Afmetingen (mm)



START Surface Wall Round direct



START Surface Wall Round direct-indirect

SYLVANIA



Hoewel alle inspanningen werden geleverd om de nauwkeurigheid te garanderen bij de samenstelling van de technische details in deze publicatie, zijn specificaties en prestatiegegevens onderhevig aan voortdurende verandering. Actuele informatie moet daarom worden gecontroleerd met Feilo Sylvania International Group Kft.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. September 2022

sylvania-lighting.com

A Feilo Sylvania Company