



Panel IP65 CR




Produktinformation

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Systemleistung gesamt (W)	Leuchten- lichtstrom (lm)	System- effizienz lm/W	Korrelierte Farbtemperatur (K)	Dimm- Methode	Nominale Produkt höhe (mm)	Nominale Produkt länge (mm)	Nominale Produkt breite (mm)	Netzspannung (V)
Panel IP65 CR										
CRI90 600x600										
0042783	Panel IP65 CR UGR19 600x600 4400lm 940 WH	44	4400	100	4000	Nicht dim	34	595	595	220-240V
0042785	Panel IP65 CR UGR19 600x600 4400lm 940 DALI WH	45	4400	98	4000	DALI-2	34	595	595	220-240V
CRI80 600x600										
0042782	Panel IP65 CR UGR19 600x600 4400lm 840 WH	36	4400	122	4000	Nicht dim	34	595	595	220-240V
0042784	Panel IP65 CR UGR19 600x600 4400lm 840 DALI WH	37	4400	119	4000	DALI-2	34	595	595	220-240V
CRI90 1200x300										
0042787	Panel IP65 CR UGR19 1200x300 4300lm 940 WH	44	4300	98	4000	Nicht dim	34	1195	295	220-240V
0042789	Panel IP65 CR UGR19 1200x300 4300lm 940 DALI WH	45	4300	96	4000	DALI-2	34	1195	295	220-240V
CRI80 1200x300										
0042786	Panel IP65 CR UGR19 1200x300 4300lm 840 WH	36	4300	119	4000	Nicht dim	34	1195	295	220-240V
0042788	Panel IP65 CR UGR19 1200x300 4300lm 840 DALI WH	37	4300	116	4000	DALI-2	34	1195	295	220-240V
CRI90 625x625										
0042791	Panel IP65 CR UGR19 625x625 4400lm 940 WH	44	4400	100	4000	Nicht dim	34	620	620	220-240V
0042793	Panel IP65 CR UGR19 625x625 4400lm 940 DALI WH	45	4400	98	4000	DALI-2	34	620	620	220-240V
CRI80 625x625										
0042790	Panel IP65 CR UGR19 625x625 4400lm 840 WH	36	4400	122	4000	Nicht dim	34	620	620	220-240V
0042792	Panel IP65 CR UGR19 625x625 4400lm 840 DALI WH	37	4400	119	4000	DALI-2	34	620	620	220-240V

Abmessungen (mm)

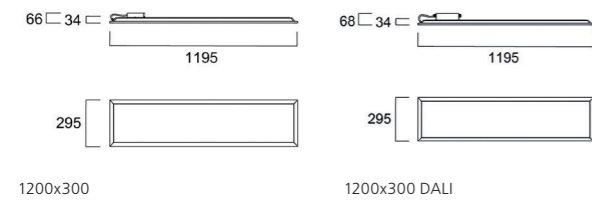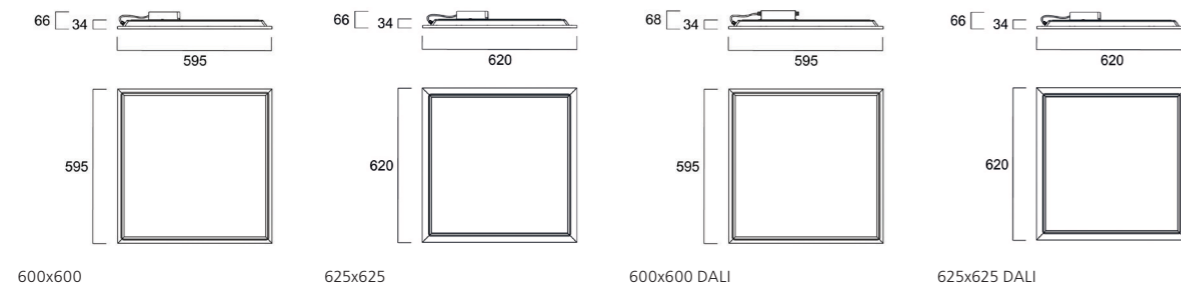

Fotometrische Daten

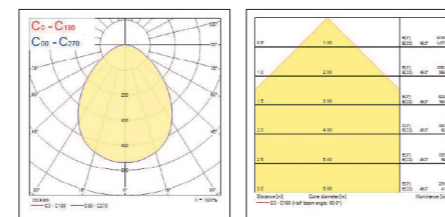

Panel IP65 CR

HOHE SCHUTZKLASSE - REINRAUM



sylvania-group.com

Ein Feilo Sylvania Unternehmen

Obwohl bei der Zusammenstellung der technischen Details in dieser Veröffentlichung größte Sorgfalt angewandt wurde, ändern sich die Spezifikationen und Leistungsdaten ständig. Aktuelle Details sind daher im Einzelfall mit Feilo Sylvania International Group Kft. abzuklären. Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. February 2025

T:
Email:



Digital | Lighting | Solutions

Panel IP65 CR

FÜR ANSPRUCHSVOLLE UMGEBUNGEN

Dieses neue LED-Panel wurde für optimale Wasser- und Staubbeständigkeit entwickelt und ist für Reinräume zertifiziert. Es passt sich den gängigsten Installationsanforderungen im Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Labore), in der Gastronomie (professionelle Küchen) und weiteren Bereichen an.

HOHES SCHUTZNIVEAU

- Ausgezeichnete Wasserdichtheit: IP65 (oben und unten).
- Zertifiziert für den Einsatz in Reinräumen, Klasse 3 – 9 nach ISO 14644-1:2015
- Polystyrol-Diffusor, beständig gegen Reinigungsmittel, die Wasserstoffperoxid oder chlorierte Alkalien enthalten.

SEHKOMFORT

- Ausgezeichnete Farbwiedergabe: CRI90 (empfohlen für Sprechzimmer).
- Gleichmäßige Lichtverteilung: Hintergrundbeleuchtung und prismatischer Diffusor.
- Niedriger Blendungsgrad: UGR<19.

SCHLICHTES, LANGLEBIGES DESIGN

- Flaches Profil (34 mm) und in 3 Größen erhältlich (600x600 mm, 625x625 mm, 1200x300 mm)
- Lange Lebensdauer: 83.000 Std. und Leuchtenlichtstrom (4400 lm) bei über 80 % gehalten
- 5 Jahre Garantie