



# Panel IP65 SB

**HAUT NIVEAU DE PROTECTION - SALLE BLANCHE**



# Panel IP65 SB

## POUR LES ENVIRONNEMENTS EXIGEANTS

Dotée d'une étanchéité optimale à l'eau, à la poussière et certifiée conforme pour les salles blanches, cette nouvelle dalle LED s'adapte aux besoins d'installation les plus courants dans les secteurs de la santé (hôpitaux, laboratoires), de la restauration (cuisines professionnelles), etc.

### HAUT NIVEAU DE PROTECTION

- Excellente étanchéité : IP65 (par le haut et le bas).
- Certifié conforme pour l'utilisation dans les salles blanches, Classe 3 - 9 selon ISO 14644-1:2015
- Diffuseur en polystyrène résistant aux détergents à base d'eau oxygénée ou d'alcalins chlorés.

### CONFORT VISUEL

- Excellent rendu des couleurs : IRC90 (préconisé pour les salles de consultation).
- Distribution uniforme de la lumière : technologie backlit (rétroéclairée) et diffuseur prismatique.
- Faible éblouissement : UGR<19.

### DESIGN SIMPLE ET DURABLE

- Faible épaisseur (34mm) et disponible en 2 dimensions (600x600mm, 1200x300mm).
- Longue durée de vie : 83 000h et maintien du flux lumineux (4400lm) à plus de 80%.
- Garantie 5 ans.


# Panel IP65 Salle Blanche




## Informations produits

| Code                    | Désignation                                 | Température de couleur (K) | UGR | Puissance (W) | Flux lumineux (lm) | Efficacité lumineuse (lm/W) | Gestion | Tension (V) |
|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----|---------------|--------------------|-----------------------------|---------|-------------|
| <b>600x600 - IRC90</b>  |                                             |                            |     |               |                    |                             |         |             |
| <b>0042783</b>          | Panel IP65 SB UGR19 600 42W 4400lm 940      | 4000                       | 19  | 42            | 4400               | 105                         | ON/OFF  | 220-240     |
| <b>0042785</b>          | Panel IP65 SB UGR19 600 45W 4400lm 940 DALI | 4000                       | 19  | 45            | 4400               | 98                          | DALI    | 220-240     |
| <b>600x600 - IRC80</b>  |                                             |                            |     |               |                    |                             |         |             |
| <b>0042782</b>          | Panel IP65 SB UGR19 600 36W 4400lm 840      | 4000                       | 19  | 36            | 4400               | 122                         | ON/OFF  | 220-240     |
| <b>0042784</b>          | Panel IP65 SB UGR19 600 37W 4400lm 840 DALI | 4000                       | 19  | 37            | 4400               | 119                         | DALI    | 220-240     |
| <b>1200x300 - IRC80</b> |                                             |                            |     |               |                    |                             |         |             |
| <b>0042786</b>          | Panel IP65 SB UGR19 1200 36W 4300lm 840     | 4000                       | 19  | 36            | 4400               | 119                         | ON/OFF  | 220-240     |

## Dimensions (mm)

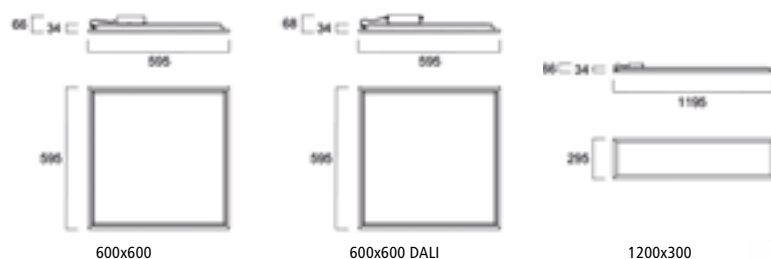

## Données photométriques

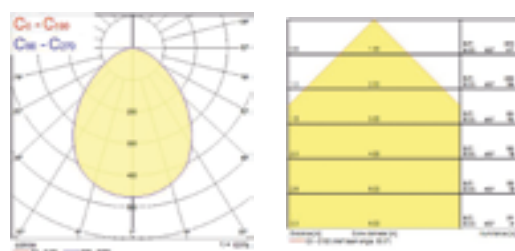

Copyright:

Feilo Sylvania  
1, avenue du Général de Gaulle  
92635 Gennevilliers cedex  
T. 01 55 51 11 00  
Email : [fr.info@sylvania-lighting.com](mailto:fr.info@sylvania-lighting.com)

[sylvania-group.com](http://sylvania-group.com)

Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer la précision des informations techniques fournies dans cette publication, les spécifications et données de performance évoluent en permanence. Les informations actuelles doivent donc être vérifiées auprès de Feilo Sylvania International Group.