



# Verlicht je weg naar veiligheid

## LiFeSafe Standalone noodverlichting



De LiFeSafe Standalone reeks noodverlichtingsarmaturen omvat permanente en niet permanente armaturen met 3 uur autonomie met behulp van LiFePO4-batterijen. Ze bieden een zelftestfunctie en voldoen aan EN 60598-2-22.

De reeks bestaat uit de volgende producttypes: Multifix, Bulkheads, Exit Signs en Downlights.



# LiFeSafe Multifix



## Kenmerken

- Het product bevat zes ISO7010-pictogrammen: links, rechts, 2 x omhoog en 2 x omlaag
- Witte (RAL9016) PC-behuizing
- Opbouw-, inbouw-, pendel-, wand- en vlagmontage mogelijk
- Pendelversie met 1m staaldraad met verstelbare lengte
- Inbouw-, pendel- en vlagmontagekits beschikbaar als accessoire
- Zelftest
- Permanent of niet-permanent
- 3 uur noodvoeding standaard
- Herkenningsafstand 30m
- Batterij 3,2V 1500mAh LiFePO4
- Bedrijfstemperatuurbereik 0 tot + 45°C
- Voldoet aan EN 60598-2-22
- Levensduur 30.000 uur

## Productinformatie

| Code                     | Omschrijving                        | Kleurtemperatuur (K) | Montage              | Vermogen (W) | Duur Lichtstroom (lm) | Duur  | Werking                   | Test     |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|-------|---------------------------|----------|
| <b>LiFeSafe Multifix</b> |                                     |                      |                      |              |                       |       |                           |          |
| <b>0032018</b>           | LiFeSafe Multifix EX C EM3 NM/MT ST | 6500                 | Opbouw-, wandmontage | 2.2          | 20                    | 3 uur | Niet-permanent, permanent | Autotest |

## Accessoires

| Code           | Description                      | Mounting  |
|----------------|----------------------------------|-----------|
| <b>0032023</b> | LiFeSafe Multifix Inbouwkit      | Inbouw    |
| <b>0032024</b> | LiFeSafe Multifix Vlagmontagekit | Wand vlag |
| <b>0032025</b> | LiFeSafe Multifix Pendelkit      | Pendel    |

## Productafbeeldingen



LiFeSafe Multifix EX C Opbouw



LiFeSafe Multifix EX C Inbouw




LiFeSafe Multifix EX C Vlag wandmontage



LiFeSafe Multifix EX C Pendel

## Afmetingen (mm)

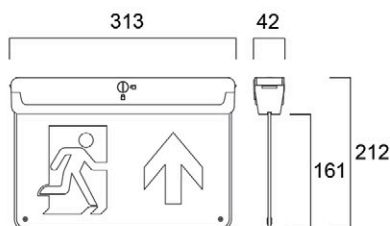

LiFeSafe Multifix Exit EX C

# LiFeSafe Exit Sign




## Kenmerken

- Ultraslanke vluchtwegaanduidingsarmatuur met geïntegreerde instelbare downlight
- Witte (RAL9016) PC-behuizing
- Product bevat vier ISO7010 pictogrammen: links, rechts, boven, onder
- Wandmontage
- Zelftest
- Permanent of niet-permanent
- Standaard 3 uur noodvoeding
- Herkenningsafstand 30m
- Batterij 3,2V 1500mAh LiFePO4
- Efficiënt thermisch ontwerp ta 0 tot + 45°C
- Voldoet aan EN 60598-2
- Levensduur 30.000 uur

## Productinformatie

| Code                      | Omschrijving                    | Kleurtemperatuur (K) | Montage     | Vermogen (W) | Duur  | Werking                   | Test     |
|---------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------|--------------|-------|---------------------------|----------|
| <b>LiFeSafe Exit Sign</b> |                                 |                      |             |              |       |                           |          |
| <b>0032016</b>            | LiFeSafe EXIT EX W EM3 NM/MT ST | 6500                 | Wandmontage | 3.5          | 3 uur | Niet-permanent, permanent | Autotest |


## Productafbeeldingen



LiFeSafe Exit Sign




Instelbare downlight



Vier ISO7010 pictogrammen

## Afmetingen (mm)

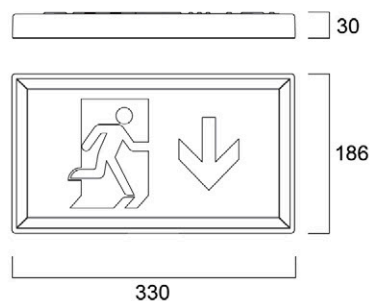

LiFeSafe Exit Sign

# LiFeSafe Bulkhead



## Kenmerken

- Noodverlichtingsbulkhead met IP65, IK07 classificatie (inclusief IP-kabelwartel)
- Geschikt voor binnen of buiten
- 1-delige sticker met meerdere richtingen
- Stalen inbouwkit verkrijgbaar als accessoire
- PC diffusor en platine met ABS basis
- Zelftest
- Permanent of niet-permanent
- Standaard 3 uur noodduur
- Herkenningsafstand 30m
- Batterij 3,2V 1500mAh LiFePO4
- Bedrijfstemperatuurbereik 5 tot + 45°C
- Voldoet aan EN 60598-2-22
- Levensduur 30.000 uur

## Productinformatie

| Code                     | Omschrijving                          | Kleurtemperatuur (K) | Montage             | Vermogen (W) | Duur Lichtstroom (lm) | Duur  | Werking                   | Test     |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|-------|---------------------------|----------|
| <b>LiFeSafe Bulkhead</b> |                                       |                      |                     |              |                       |       |                           |          |
| <b>0032012</b>           | LiFeSafe IP65 Bulkhead C EM3 NM/MT ST | 6500                 | Opbouw, wandmontage | 3            | 165                   | 3 uur | Niet-permanent, permanent | Autotest |

## Accessoires

| Code           | Description                      | Mounting |
|----------------|----------------------------------|----------|
| <b>0032013</b> | LiFeSafe IP65 Bulkhead Inbouwkit | Inbouw   |

## Productafbeeldingen




LiFeSafe Bulkhead





LiFeSafe Bulkhead Inbouwkit




## Fotometrische gegevens




LiFeSafe Bulkhead



LiFeSafe Bulkhead EM



## Afmetingen (mm)

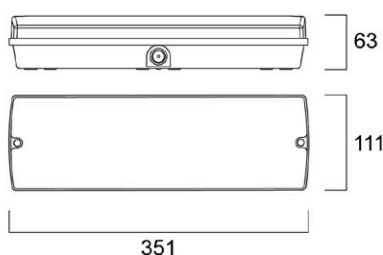

LiFeSafe Bulkhead

# LiFeSafe IP65 Surface Round Downlight



## Kenmerken

- Ronde IP65 inbouw noodverlichting met verwisselbare optieken inc. open zone en vluchtwegaanduiding
- 2,2W -280 lm (open zone) / 250 lm (gang)
- Witte (RAL9016) PC-behuizing
- Zelftest
- Niet-permanent
- Standaard 3 uur noodvoeding
- Batterij 3,2V 3300mAh LiFePO4
- Bedrijfstemperatuurbereik ta 5 tot +45°C
- 20 mm kabelinvoeropeningen
- Voldoet aan EN 60598-2-22
- Levensduur 30.000 uur

## Productinformatie


| Code                                         | Omschrijving                            | Kleurtemperatuur (K) | Montage | Vermogen (W) | Duur Lichtstroom (lm)        | Duur  | Werking        | Test     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------|--------------|------------------------------|-------|----------------|----------|
| <b>LiFeSafe IP65 Surface Round Downlight</b> |                                         |                      |         |              |                              |       |                |          |
| <b>0032008</b>                               | LifFeSafe IP65 Surf RDDL RA C EM3 NM ST | 6500                 | Opbouw  | 2.2          | 280 (Open zone) / 250 (Gang) | 3 uur | Niet-permanent | Autotest |

## Productafbeeldingen




LiFeSafe IP65 Surface Round Downlight

## Fotometrische gegevens

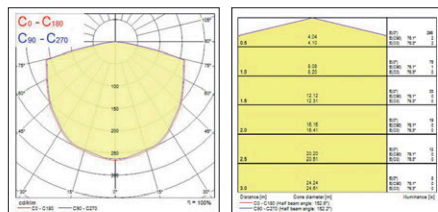


LiFeSafe IP65 Surface Round Downlight Open Zone

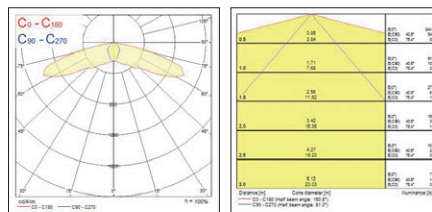

LiFeSafe IP65 Surface Round Downlight Gang

## Afmetingen (mm)



LiFeSafe IP65 Surface Round Downlight



# LiFeSafe Downlight



## Kenmerken

- LiFeSafe inbouwdownlight met verwisselbare lens voor open ruimte of gang
- 1W - 170lm (open ruimte) / 150lm (gang)
- Witte (RAL9016) PC-behuizing
- Zelftest
- Niet-permanent
- Standaard 3 uur noodvoeding
- Batterij 3,2V 1500 mAh LiFePO4
- Bedrijfstemperatuurbereik ta 5 tot +45°C
- Voldoet aan EN 60598-2-22
- Levensduur 30.000 uur

## Productinformatie


| Code                      | Omschrijving                      | Kleurtemperatuur (K) | Montage       | Vermogen (W) | Duur Lichtstroom (lm)        | Duur  | Werking        | Test     |
|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|--------------|------------------------------|-------|----------------|----------|
| <b>LiFeSafe Downlight</b> |                                   |                      |               |              |                              |       |                |          |
| <b>0032006</b>            | LiFeSafe Downlight RA R EM3 NM ST | 6500                 | Plafondinbouw | 1            | 170 (Open zone) / 150 (gang) | 3 uur | Niet-permanent | Autotest |

## Productafbeeldingen




LiFeSafe Downlight


## Fotometrische gegevens




LiFeSafe Downlight Open Zone



LiFeSafe Downlight Gang



## Afmetingen (mm)

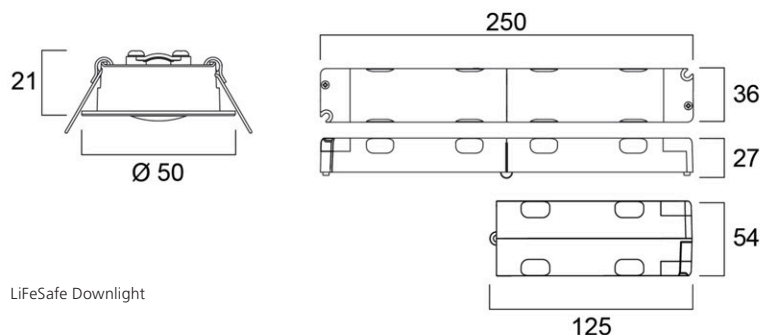

LiFeSafe Downlight

## LiFeSafe Standalone Noodverlichting



# SYLVANIA



Hoewel alle inspanningen werden geleverd om de nauwkeurigheid te garanderen bij de samenstelling van de technische details in deze publicatie, zijn specificaties en prestatiegegevens onderhevig aan voortdurende verandering. Actuele informatie moet daarom worden gecontroleerd met Feilo Sylvania International Group Kft.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. March 2025

[sylvania-group.com](https://sylvania-group.com)

A Feilo Sylvania Company