




Flexible und robuste Arbeitsleuchten für zu Hause und im Freien



SylWork

SylWork ist eine Serie von leistungsstarken LEDArbeitsflutlichtstrahlern, Lichterketten, Inspektionsleuchten und Stirnlampen, die mit Netzspannung oder Batterien betrieben werden können.

SylWork ist die perfekte Lösung für eine flexible, temporäre Beleuchtung rund um das Haus für Heimwerkerarbeiten wie Heimdekoration, Reparaturen von Haushaltsgegenständen sowie Reinigungs-, Aufräum- oder andere Wartungsarbeiten.

Die Arbeitsleuchten verfügen über ein schlankes, elegantes, robustes und hochwertiges Kunststoffgehäuse und können dort positioniert werden, wo sie benötigt werden. Zur Auswahl stehen ein einfach zu montierender, tragbarer und praktischer Ständer oder ein Stativ.

Unser Sortiment an wiederaufladbaren Flutlichtstrahlern, Inspektionsleuchten und Stirnlampen ist kompakt und tragbar und dank USB-Ladeoption ideal für den Einsatz zu Hause oder im Freien.

SylWork

Das Sortiment

Flutlichter

Netz- oder batteriebetrieben

Wiederaufladbare Flutlichtstrahler

Batteriebetrieben

Stirnlampen

Batteriebetrieben



Eigenschaften

- Schlanke LED-Arbeitsleuchten mit hoher Lichtausbeute für Netz- und Batteriebetrieb
- Leicht, stilvoll, robust, hochwertiges Kunststoffgehäuse
- Stabile, flexible Positionierung
- Platzsparendes Design – Stativversion kann zusammengeklappt und verstaut werden
- Sortiment mit tragbaren, wiederaufladbaren Lösungen, die über das mitgelieferte USB-Kabel aufgeladen werden können
- Vielseitiger Einsatz für batteriebetriebene Produkte: Ideal für Arbeit, Camping und verschiedene Outdoor-Aktivitäten
- 4000K kaltweißes Licht, 6500K Tageslicht
- Lebensdauer: bis zu 30.000 Stunden



Lichterkette

Netzbetrieb



5000lm

10000lm

Inspektionsleuchten

Netz- oder batteriebetrieben



600lm

1600lm



SylWork Flutlichtstrahler 2000 lm



Eigenschaften


- Schlanke tragbare LED-Arbeitsleuchte
- Leicht, schlank, stilvoll, robust, hochwertiges Kunststoffgehäuse
- Stabile, flexible Positionierung mit Ständer oder Stativ
- Gehäusematerial: PC-Gehäuse, Glaslinse und Metallhalterung
- Option zur gleichzeitigen Verwendung von 2 Arbeitsleuchten auf demselben Stativ
- • Netzbetriebene Version
- Platzsparendes Design – Stativversion kann zusammengeklappt und verstaut werden
- 4000K Kaltweißes Licht
- Lichteffizienz bis zu 100 lm/W
- CRI > 80
- Betriebstemperaturbereich: -20 bis +40 °C
- Lebensdauer: 30.000 Stunden (L70/B50)
- 3 Jahre



Produktinformationen

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Spannung (V)	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Lichteffizienz (lm/W)	Farbtemperatur (K)	Dimmbar
SylWork Flutlicht Netzversion							
0090004	SylWork Flood 2000LM 840 IP65	220-240	20	2000	100	4000	Ja

Abmessungen (mm)



SylWork Flutlichtstrahler 3000 lm



Eigenschaften


- Schlanke tragbare LED-Arbeitsleuchte
- Leicht, schlank, stilvoll, robust, hochwertiges Kunststoffgehäuse
- Stabile, flexible Positionierung mit Ständer oder Stativ
- Gehäusematerial: PC-Gehäuse, Glaslinse und Metallhalterung
- Option zur gleichzeitigen Verwendung von 2 Arbeitsleuchten, die auf demselben Stativ installiert sind
- Netzbetriebene Ausführung
- Platzsparendes Design – Stativversion kann zusammengeklappt und verstaut werden
- 4000K kaltweißes Licht
- Lichteffizienz bis zu 100 lm/W
- CRI > 80
- Betriebstemperaturbereich: -20 bis +40 °C
- Lebensdauer: 30.000 Stunden (L70/B50)
- 3 Jahre



Produktinformationen

Code	Artikelbezeichnung	Spannung (V)	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Lichteffizienz (lm/W)	Farbtemperatur (K)	Dimmbar
SylWork Flutlicht Netzversion							
0090003	SylWork Flood 3000LM 840 IP65	220-240	30	3000	100	4000	Ja

Abmessungen (mm)



SylWork Flutlichtstrahler 5000 lm



Eigenschaften


- Schlanke tragbare LED-Arbeitsleuchte
- Leicht, schlank, stilvoll, robust, hochwertiges Kunststoffgehäuse
- Stabile, flexible Positionierung mit Ständer oder Stativ
- Gehäusematerial: PC-Gehäuse, Glaslinse und Metallhalterung
- Option zur gleichzeitigen Verwendung von 2 Arbeitsleuchten auf demselben Stativ
- Netzbetriebene Version
- Platzsparendes Design – Stativversion kann zusammengeklappt und verstaut werden
- 4000K kaltweißes Licht
- Lichteffizienz bis zu 111 lm/W
- CRI > 80
- Betriebstemperaturbereich: -20 bis +40 °C
- Lebensdauer: 30.000 Stunden (L70/B50)
- 3 Jahre Garantie



Produktinformationen

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Spannung (V)	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Lichteffizienz (lm/W)	Farbtemperatur (K)	Dimmbar
SylWork Flutlicht Netzversion							
0090002	SylWork Flood 5000LM 840 IP65	220-240	50	5000	100	4000	Ja

Abmessungen (mm)

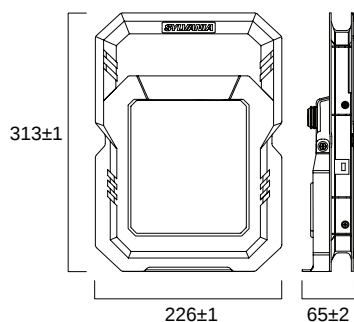

SylWork Flutlichtstrahler 5000 lm AC/DC



Eigenschaften


- Schlanke tragbare LED-Arbeitsleuchte
- Leicht, schlank, stilvoll, robust, hochwertiges Kunststoffgehäuse
- Stabile, flexible Positionierung mit Ständer oder Stativ
- Option zur gleichzeitigen Verwendung von 2 Arbeitsleuchten, die auf demselben Stativ installiert sind
- Batteriebetrieb – Batterielaufzeit und Lumenleistung: 90 Minuten bei 1200 lm, 5 Stunden bei 300 lm, Ladezeit der Batterie: 4 Stunden
- Platzsparendes Design – Die Stativversion kann zusammengeklappt und verstaut werden
- 4000 K kaltweißes Licht
- Lichteffizienz bis zu 111 lm/W
- CRI > 80
- Betriebstemperaturbereich: -20 bis +40 °C
- Lebensdauer: 30.000 Stunden (L70/B50)
- 3 Jahre



Produktinformationen

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Spannung (V)	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Lichteffizienz (lm/W)	Farbtemperatur (K)	Dimmbar
SylWork Flutlicht-Batterieversion							
0090001	SylWork Flood BP 5000LM 840 IP65	220-240	45	5000	111	4000	Ja

Abmessungen (mm)

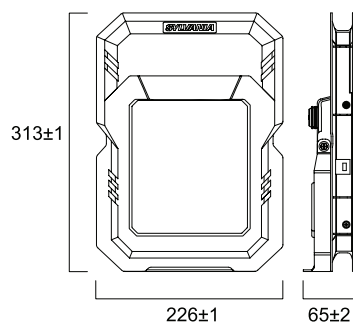

SylWork Lichterkette 5000 lm



Eigenschaften


- Flexible LED-Lichtleiste
- Leicht, flexibel, stilvoll, robust, hochwertiges Kunststoffkabel und Glühbirnen
- Gehäusematerial: PC
- Erhältlich in zwei verschiedenen Längen – 50 W (15 m) und 100 W (30 m)
- Verbindbar bis zu 500 W
- 4000K kaltweißes Licht
- Lichteffizienz bis zu 83 lm/W
- CRI > 80
- Betriebstemperaturbereich: -20 bis +40 °C
- Lebensdauer: 30.000 Stunden (L70/B50)
- 3 Jahre Garantie



Produktinformationen

Art. Nr.	Beschreibung	Spannung (V)	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Lichteffizienz (lm/W)	Farbtemperatur (K)	Dimmbar	Gesamtlänge (m)
SylWork Lichterkette								
0090002	SylWork Lichterkette 5000LM 840 IP65	220-240	60	5000	83	4000	Nein	15

Abmessungen (mm)

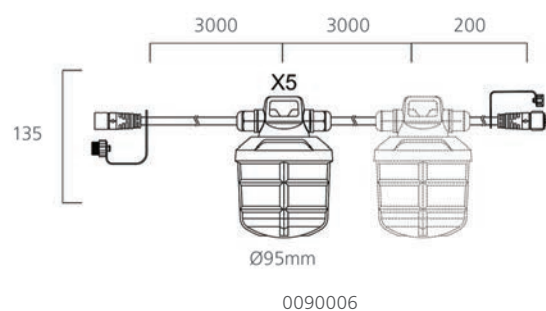

SylWork Lichterkette 10000 lm



Eigenschaften



- Flexible LED-Lichtleiste
- Leicht, flexibel, stilvoll, robust, hochwertiges Kunststoffkabel und Glühbirnen
- Gehäusematerial: PC
- Erhältlich in zwei verschiedenen Längen – 50 W (15 m) und 100 W (30 m)
- Verbindbar bis zu 500 W
- 4000K kaltweißes Licht
- Lichteffizienz bis zu 83 lm/W
- CRI > 80
- Betriebstemperaturbereich: -20 bis +40 °C
- Lebensdauer: 30.000 Stunden (L70/B50)
- 3 Jahre Garantie



Produktinformationen

Art. Nr.	Beschreibung	Spannung (V)	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Lichteffizienz (lm/W)	Farbtemperatur (K)	Dimmbar	Gesamtlänge (m)
SylWork Lichterkette								
0090007	SylWork Lichterkette 10000LM 840 IP65	220-240	120	10000	83	4000	Nein	30

Abmessungen (mm)

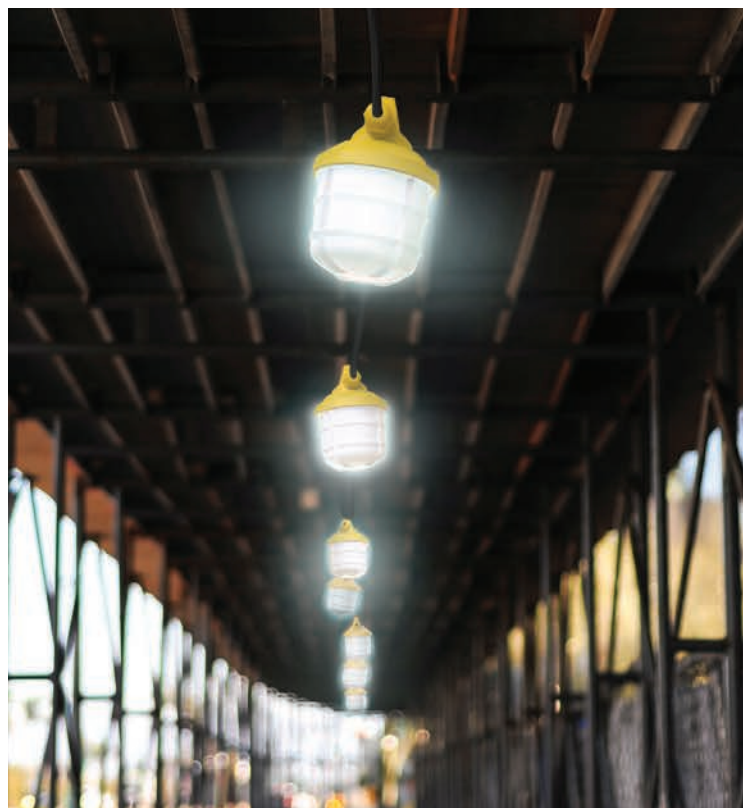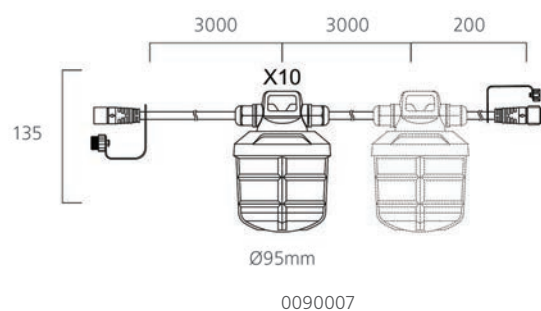


SylWork Stativ

Eigenschaften


- Stabile und robuste Konstruktion
- Hochwertige Verarbeitung
- Gehäusefarbe: Schwarz und Gelb
- Material: Metall
- Einzel- oder Doppelbefestigungsoptionen
- Flexible Höhenverstellung
- Kompatibel mit den Serien SylWork Flood und SylFlood
- Platzsparendes Design – kann zusammengeklappt und verstaut werden



Abmessungen (mm)

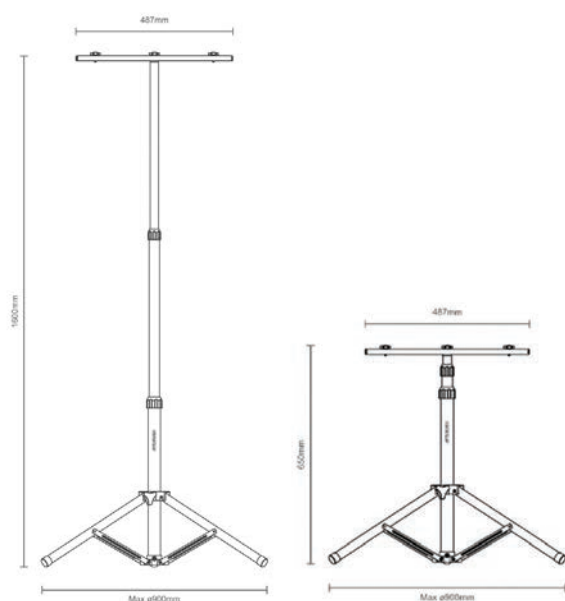

SylWork Inspektion Mini



Eigenschaften


- Tragbare und kompakte batteriebetriebene Inspektionsleuchte
- Vielseitig einsetzbar: Ideal als Arbeitsleuchte, für Camping und verschiedene Outdoor-Aktivitäten
- Integrierter Haken ermöglicht einfache und freihändige Verwendung
- Batteriebetrieb – Batterielaufzeit und Lumenleistung: 90 Minuten bei 100 % Helligkeit, 3 Stunden bei 50 % Helligkeit, 6 Stunden bei 25 % Helligkeit, 2 Stunden im Taschenlampenmodus, Ladezeit der Batterie: 4 Stunden
- Einfach wiederaufladbar mit dem mitgelieferten USB-Kabel
- Stufenweise dimmbar: 100 %, 50 %, 25
- Kann in den Taschenlampenmodus umgeschaltet werden, der in Notfällen ein blinkendes Licht liefert und so für Sichtbarkeit sorgt, wenn es darauf ankommt
- Farbtemperatur: 6500 K (Tageslicht)
- Betriebstemperaturbereich: -10 bis +40 °C
- Lebensdauer: 25.000 Stunden (L70/B50)
- 3 Jahre Garantie



Produktinformationen

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Spannung (V DC)	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Lichteffizienz (lm/W)	Farbtemperatur (K)	Dimmbar	Lebensdauer (h)	Batterie
SylWork Inspection Mini									
0090202	SylWork Inspection Mini	5	9	480	53	6500	Yes	25,000	18650 5V 2200mAh Li-Ionen

Abmessungen (mm)



SylWork Stirnlampe



Eigenschaften

- Wiederaufladbare, batteriebetriebene Stirnlampe
- Perfekt für Heimwerker, Wartungsarbeiten, Camping und Outdoor-Aktivitäten
- Bis zu 100 Lumen
- 6 verschiedene Leuchtmodi
- Batteriebetrieb – Batterielaufzeit:
Frontscheinwerfer – 4 Stunden bei 50 % Helligkeit, 2 Stunden bei 100 % Helligkeit,
Frontflutlicht – 8 Stunden bei 50 % Helligkeit, 4 Stunden bei 100 % Helligkeit
- Ladezeit der Batterie: 4 Stunden
- Kann in den Taschenlampenmodus umgeschaltet werden, der in Notfällen ein blinkendes rotes und grünes Licht liefert und so für Sichtbarkeit sorgt, wenn es darauf ankommt
- Farbtemperatur: 10000 K (Frostweiß)
- Betriebstemperaturbereich: -10 bis +40 °C
- Lebensdauer: 25.000 Stunden (L70/B50)
- 3 Jahre



Frontscheinwerfer



Frontflutlicht




Taschenlampenmodus

Produktinformationen

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Spannung (V DC)	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Lichteffizienz (lm/W)	Farbtemperatur (K)	Dimmbar	Lebensdauer (h)	Batterie
SylWork Stirnlampe									
0090203	SylWork Stirnlampe	5	3	100	50	10000	Yes	25,000	103040 5V 1200mAh Li-Ionen

Abmessungen (mm)

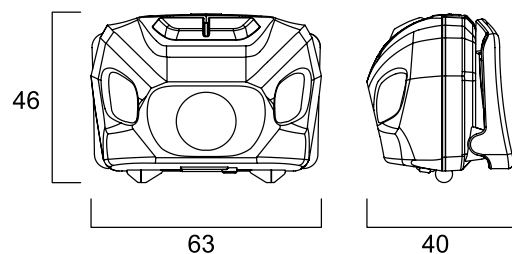

SylWork Flood wiederaufladbar



Eigenschaften


- Tragbarer batteriebetriebener Flutlichtstrahler
- Vielseitig einsetzbar: Ideal als Arbeitsleuchte, für Camping und verschiedene Outdoor-Aktivitäten
- Integrierter Haken ermöglicht einfache und freihändige Verwendung
- Powerbank-Funktion zum Aufladen von Mobiltelefonen
- Batteriebetrieb – Batterielaufzeit und Lumenleistung: 2 Stunden bei 100 % Helligkeit, 4 Stunden bei 50 % Helligkeit, Ladezeit der Batterie: 4 Stunden
- Einfach wiederaufladbar mit dem mitgelieferten USB-Kabel
- Stufenweise dimmbar: 100 %, 50
- Farbtemperatur: 4000 K (kaltweiß)
- Betriebstemperaturbereich: -10 bis +35 °C
- Lebensdauer: 30.000 Stunden (L70/B50)
- 3 Jahre Garantie



Produktinformationen

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Spannung (V DC)	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Lichteffizienz (lm/W)	Farbtemperatur (K)	Dimmbar	Lebensdauer (h)	Batterie
SylWork Flood wiederaufladbar									
0090204	SylWork Flood wiederaufladbar	5	10	900	90	4000	Yes	30,000	18650 3.7V 4400mAh Li-Ionen

Abmessungen (mm)

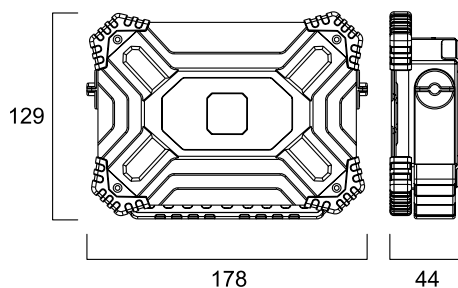

SylWork Flood wiederaufladbares Duo



Eigenschaften


- Tragbarer batteriebetriebener Flutlichtstrahler mit schwenkbaren Köpfen
- Vielseitig einsetzbar: Ideal als Arbeitsleuchte, für Camping und verschiedene Outdoor-Aktivitäten
- Hoher Lichtstrom: 3000 lm
- Batteriebetrieb – Batterielaufzeit und Lumenleistung: 2 Stunden bei 3000 lm, 4 Stunden bei 1500 lm, Ladezeit: 4 Stunden
- Einfach wiederaufladbar mit dem mitgelieferten USB-Kabel
- Stufenweise dimmbar: 100 %, 50 %
- Farbtemperatur: 4000 K (Kaltweiß)
- Betriebstemperaturbereich: -10 bis +35 °C
- Lebensdauer: 25.000 Stunden (L70/B50)
- 3 Jahre



Produktinformationen

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Spannung (V DC)	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Lichteffizienz (lm/W)	Farbtemperatur (K)	Dimmbar	Lebensdauer (h)	Batterie
SylWork Flood wiederaufladbares Duo									
0090205	SylWork Flood Rechargeable Duo	5	30	3000	100	4000	Ja	25,000	18650 3.7V 6600mAh Li-Ionen

Abmessungen (mm)

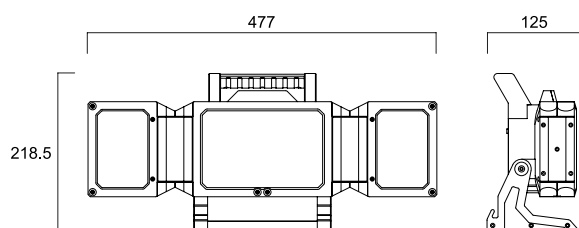

SylWork-Inspektion



Eigenschaften


- Robuste Inspektionsleuchte mit Metallstativ
- Ideal für Reparatur- und Wartungsarbeiten
- Haken ermöglicht einfache und freihändige Verwendung
- Flexible Höhenverstellung
- Farbtemperatur: 6500 K (Tageslicht)
- Betriebstemperaturbereich: -20 bis +40 °C
- Lebensdauer: 30.000 Stunden (L70/B50)
- 3 Jahre



Produktinformationen

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Spannung (V DC)	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Lichteffizienz (lm/W)	Farbtemperatur (K)	Dimmbar	Lebensdauer (h)
SylWork-Inspektion								
0090206	SylWork-Inspektion	220-240	20	1600	105	6500	Nein	25,000

Abmessungen (mm)

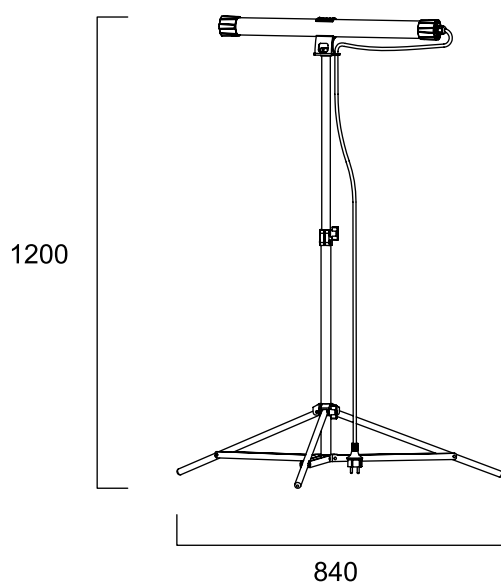

SYLVANIA



Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, um die Richtigkeit der technischen Angaben in dieser Veröffentlichung zu gewährleisten, unterliegen Spezifikationen und Leistungsdaten ständigen Änderungen. Die aktuellen Angaben sind daher bei Feilo Sylvania International Group Kft. zu überprüfen.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. August 2025

sylvania-group.com

Ein Unternehmen der Feilo Sylvania Group