

SYLVANIA

OptiClip

Umweltfreundliche Leuchte mit
austauschbaren Modulen



Optimaler
Sehkomfort für den
Einsatz im Büro



LED-
Ersatzmodul
ein 1 clip



*für Auswahl von Codes

Digital | Lighting | Solutions


OptiClip

DIE NÄCHSTE GENERATION EINER ERFOLGS- GESCHICHTE

Die neue Version von OptiClip, die sich auf dem Markt durch ihr innovatives System austauschbarer LED-Module einen Namen gemacht hat, wurde speziell für die Beleuchtung in Büros und Klassenzimmer entwickelt.

Dank des französischen Werkes der Sylvania-Gruppe in Saint Etienne kann OptiClip individuell an Ihre spezifischen Anforderungen angepasst werden.

Die Produktreihe vereint Umweltfreundlichkeit, hohe Leistung und Kundenorientierung, um sich flexibel an alle Projekte anzupassen.

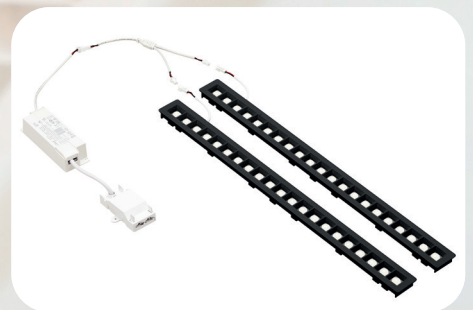

*für Auswahl von Codes

OptiClip ist mit **2 abnehmbaren LED-Modulen** ausgestattet, die flach auf die Oberfläche der Leuchte **geklippt** werden. Dieses neue Design, gepaart mit einem einfachen Plug-and-Play-Anschluss an den Treiber, bietet viele Vorteile...



ÖKOLOGISCH- VERANTWORTUNGSBEWUSST

- > **Wartungseinrichtungen :**
Dank der 2 herausnehmbaren LED-Module ist der Austausch sehr einfach: Wartungs- und Instandhaltungskosten werden erheblich reduziert.
- > **Abfallvermeidung:**
Nur defekte LED-Module oder Treiber werden im Falle einer Störung ausgetauscht (der Rahmen bleibt erhalten).
- > **Sehr lange Lebensdauer: 100.000 Stunden**
(L80B10). OptiClip hat eine Garantie von 5 Jahren



LEISTUNG UND DESIGN

- > **Geringe Blendung:** UGR16, ideal für die Beleuchtung von Büros.
- > **Hohe Lichtausbeute:** bis zu 142lm/W.
- > **Klares Design** für eine perfekte Integration in alle .



HERGESTELLT IN FRANKREICH* UND 100% ANPASSBAR

Dank des Werks der Sylvania-Gruppe in Saint-Étienne (Frankreich) ist der OptiClip zu 100 % anpassbar, um allen Projekten gerecht zu werden: Anpassung an die Installationsbedingungen, Anpassung der technischen Leistungen und der Beleuchtungsanordnungen.



OptiClip-Leuchten fügen sich durch ihr dezentes Design in die Innenarchitektur von Gebäuden ein

Austausch von LED-Modulen **in 1 Clip!**

OptiClip ist eine umweltfreundliche Beleuchtungslösung:

Bei Fehlfunktionen werden nur LED-Module oder defekte Treiber ausgetauscht.

01

Trennen Sie die Kabel, schließen Sie den Treiber an und lösen Sie die LED-Module von der Rückseite der Leuchte.

02

Entfernen Sie die LED-Module von der Vorderseite der Leuchte und setzen Sie neue LED-Module ein, indem Sie auf die Vorderseite des Produkts drücken.

03


Schließen Sie die Verbindungskabel an die Leuchte an, und das war's!





OptiClip

UMWELTFREUNDLICHE LEUCHE MIT
AUSTAUSCHBAREN LED-MODULEN



Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Gesamt- leistung (W)	Licht- strom (lm)	Licht- effizienz (lm/W)	Farb- temperatur (K)	Ausführung	Dimmbar	Steuerung	UGR	Nominal Average life (hours) - L80B50
Weißes Gehäuse (RAL9016)										
600 x 600mm										
CRI80 3000K (Warmweiß)										
0034000	OptiClip R 600 2L 33W 4450lm 830 weiß MP	15.5-33	4 450	135	3 000	Weiß	-	-	≤16	100 000
0034001	OptiClip R 600 2L 33W 4450lm 830 weiß DALI	33	4 450	135	3 000	Weiß	Ja	DALI	≤16	100 000
0034002	OptiClip R 600 2L 34W 4450lm 830 weiß SSC	34	4 450	131	3 000	Weiß	Ja	SylSmart Standalone	≤16	100 000
0034003	OptiClip R 600 2L 34W 4450lm 830 weiß SSA03	34	4 450	131	3 000	Weiß	Ja	SylSmart Connected	≤16	100 000
0034004	OptiClip R 600 2L 34W 4450lm 830 weiß SSA01D	34	4 450	131	3 000	Weiß	Ja	SylSmart Connected	≤16	100 000
CRI80 4000K (Neutralweiß)										
0034005	OptiClip R 600 2L 33W 4700lm 840 weiß MP	15.5-33	4 700	142	4 000	Weiß	-	-	≤16	100 000
0034006	OptiClip R 600 2L 33W 4700lm 840 weiß DALI	33	4 700	142	4 000	Weiß	Ja	DALI	≤16	100 000
0034007	OptiClip R 600 2L 34W 4700lm 840 weiß SSC	34	4 700	138	4 000	Weiß	Ja	SylSmart Standalone	≤16	100 000
0034008	OptiClip R 600 2L 34W 4700lm 840 weiß SSA03	34	4 700	138	4 000	Weiß	Ja	SylSmart Connected	≤16	100 000
0034009	OptiClip R 600 2L 34W 4700lm 840 weiß SSA01D	34	4 700	138	4 000	Weiß	Ja	SylSmart Connected	≤16	100 000
CRI90 4000K (Neutralweiß)										
0034010	OptiClip R 600 2L 33W 4250lm 940 weiß MP	15.5-33	4 250	129	4 000	Weiß	-	-	≤16	100 000
0034011	OptiClip R 600 2L 33W 4250lm 940 weiß DALI	33	4 250	129	4 000	Weiß	Ja	DALI	≤16	100 000
0034012	OptiClip R 600 2L 34W 4250lm 940 weiß SSC	34	4 250	125	4 000	Weiß	Ja	SylSmart Standalone	≤16	100 000
0034013	OptiClip R 600 2L 34W 4250lm 940 weiß SSA03	34	4 250	125	4 000	Weiß	Ja	SylSmart Connected	≤16	100 000
0034014	OptiClip R 600 2L 34W 4250lm 940 weiß SSA01D	34	4 250	125	4 000	Weiß	Ja	SylSmart Connected	≤16	100 000
1200 x 300mm										
CRI80 3000K (Warmweiß)										
0034015	OptiClip R 1200 1L 33W 4450lm 830 weiß MP	15.5-33	4 450	135	3 000	Weiß	-	-	≤19	100 000
0034016	OptiClip R 1200 1L 33W 4450lm 830 weiß DALI	33	4 450	135	3 000	Weiß	Ja	DALI	≤19	100 000
0034017	OptiClip R 1200 1L 34W 4450lm 830 weiß SSC	34	4 450	131	3 000	Weiß	Ja	SylSmart Standalone	≤19	100 000
0034018	OptiClip R 1200 1L 34W 4450lm 830 weiß SSA03	34	4 450	131	3 000	Weiß	Ja	SylSmart Connected	≤19	100 000
0034019	OptiClip R 1200 1L 34W 4450lm 830 weiß SSA01D	34	4 450	131	3 000	Weiß	Ja	SylSmart Connected	≤19	100 000
CRI80 4000K (Neutralweiß)										
0034020	OptiClip R 1200 1L 33W 4700lm 840 weiß MP	15.5-33	4 700	142	4 000	Weiß	-	-	≤19	100 000
0034021	OptiClip R 1200 1L 33W 4700lm 840 weiß DALI	33	4 700	142	4 000	Weiß	Ja	DALI	≤19	100 000
0034022	OptiClip R 1200 1L 34W 4700lm 840 weiß SSC	34	4 700	138	4 000	Weiß	Ja	SylSmart Standalone	≤19	100 000
0034023	OptiClip R 1200 1L 34W 4700lm 840 weiß SSA03	34	4 700	138	4 000	Weiß	Ja	SylSmart Connected	≤19	100 000
0034024	OptiClip R 1200 1L 34W 4700lm 840 weiß SSA01D	34	4 700	138	4 000	Weiß	Ja	SylSmart Connected	≤19	100 000
CRI90 4000K (Neutralweiß)										
0034025	OptiClip R 1200 1L 33W 4250lm 940 weiß MP	15.5-33	4 250	129	4 000	Weiß	-	-	≤19	100 000
0034026	OptiClip R 1200 1L 33W 4250lm 940 weiß DALI	33	4 250	129	4 000	Weiß	Ja	DALI	≤19	100 000
0034027	OptiClip R 1200 1L 34W 4250lm 940 weiß SSC	34	4 250	125	4 000	Weiß	Ja	SylSmart Standalone	≤19	100 000
0034028	OptiClip R 1200 1L 34W 4250lm 940 weiß SSA03	34	4 250	125	4 000	Weiß	Ja	SylSmart Connected	≤19	100 000
0034029	OptiClip R 1200 1L 34W 4250lm 940 weiß SSA01D	34	4 250	125	4 000	Weiß	Ja	SylSmart Connected	≤19	100 000
625 x 625mm										
CRI80 4000K (Neutralweiß)										
0034030	OptiClip R 625 2L 33W 4700lm 840 weiß MP	15.5-33	4 700	142	4 000	Weiß	-	-	≤16	100 000
0034031	OptiClip R 625 2L 33W 4700lm 840 weiß DALI	33	4 700	142	4 000	Weiß	Ja	DALI	≤16	100 000
0034032	OptiClip R 625 2L 33W 4700lm 840 weiß SSC	34	4 700	138	4 000	Weiß	Ja	SylSmart Standalone	≤16	100 000
0034033	OptiClip R 625 2L 33W 4700lm 840 weiß SSA03	34	4 700	138	4 000	Weiß	Ja	SylSmart Connected	≤16	100 000
0034034	OptiClip R 625 2L 33W 4700lm 840 weiß SSA01D	34	4 700	138	4 000	Weiß	Ja	SylSmart Connected	≤16	100 000
1250 x 310mm										
CRI80 4000K (Neutralweiß)										
0034035	OptiClip R 1250 1L 33W 4700lm 840 weiß MP	15.5-33	4 700	142	4 000	Weiß	-	-	≤19	100 000
0034036	OptiClip R 1250 1L 33W 4700lm 840 weiß DALI	33	4 700	142	4 000	Weiß	Ja	DALI	≤19	100 000
0034037	OptiClip R 1250 1L 33W 4700lm 840 weiß SSC	34	4 700	138	4 000	Weiß	Ja	SylSmart Standalone	≤19	100 000
0034038	OptiClip R 1250 1L 33W 4700lm 840 weiß SSA03	34	4 700	138	4 000	Weiß	Ja	SylSmart Connected	≤19	100 000
0034039	OptiClip R 1250 1L 33W 4700lm 840 weiß SSA01D	34	4 700	138	4 000	Weiß	Ja	SylSmart Connected	≤19	100 000
Schwarzes Gehäuse (RAL9005)										
600 x 600mm										
CRI80 3000K (Warmweiß)										
0034040	OptiClip R 600 2L 33W 3900lm 830 schwarz MP	15.5-33	3 900	118	3 000	Schwarz	-	-	≤16	100 000
0034041	OptiClip R 600 2L 33W 3900lm 830 schwarz DALI	33	3 900	118	3 000	Schwarz	Ja	DALI	≤16	100 000
0034042	OptiClip R 600 2L 34W 3900lm 830 schwarz SSA03	34	3 900	115	3 000	Schwarz	Ja	SylSmart Connected	≤16	100 000
0034043	OptiClip R 600 2L 34W 3900lm 830 schwarz SSA01D	34	3 900	115	3 000	Schwarz	Ja	SylSmart Connected	≤16	100 000
CRI80 4000K (Neutralweiß)										
0034044	OptiClip R 600 2L 33W 4150lm 840 schwarz MP	15.5-33	4 150	126	4 000	Schwarz	-	-	≤16	100 000
0034045	OptiClip R 600 2L 33W 4150lm 840 schwarz DALI	33	4 150	126	4 000	Schwarz	Ja	DALI	≤16	100 000
0034046	OptiClip R 600 2L 34W 4150lm 840 schwarz SSA03	34	4 150	122	4 000	Schwarz	Ja	SylSmart Connected	≤16	100 000
0034047	OptiClip R 600 2L 34W 4150lm 840 schwarz SSA01D	34	4 150	122	4 000	Schwarz	Ja	SylSmart Connected	≤16	100 000


Legende: MP= Dip Switch nicht dimmbarer Treiber; DALI= DALI Treiber; SSC= SylSmart Standalone; SSA03= SylSmart Connected integrierter Sensor; SSA01D= SylSmart Connected Bluetooth Treiber

Art. Nr.	Produktbeschreibung	
Zubehör		
Lichtquellen		
0034048	OptiClip Light Engine 830 weiß	Opticlip-Lichtmodul (1 Stück), kompatibel mit Opticlip-Leuchtenrahmen, CRi80 3000K CCT, weiße Ausführung, maximaler Treiberstrom 450 mA und 2250 lm.
0034049	OptiClip Light Engine 840 weiß	Opticlip-Lichtmodul (1 Stück), kompatibel mit Opticlip-Leuchtenrahmen, CRi80 4000K CCT, weiße Ausführung, maximaler Treiberstrom 450 mA und 2400 lm.
0034050	OptiClip Light Engine 940 weiß	Opticlip-Lichtmodul (1 Stück), kompatibel mit Opticlip-Leuchtenrahmen, CRi90 4000K CCT, weiße Ausführung, maximaler Treiberstrom 450 mA und 2150 lm.
0034051	OptiClip Light Engine 840 Schwarz	Opticlip-Lichtmodul (1 Stück), kompatibel mit Opticlip-Leuchtenrahmen, CRi80 3000K CCT, schwarze Ausführung, maximaler Treiberstrom 450 mA und 2000 lm.
0034052	OptiClip Light Engine 830 Schwarz	Opticlip-Lichtmodul (1 Stück), kompatibel mit Opticlip-Leuchtenrahmen, CRi80 4000K CCT, schwarze Ausführung, maximaler Treiberstrom 450 mA und 2100 lm.
0034053	OptiClip Light Engine 940 Schwarz	Opticlip-Lichtmodul (1 Stück), kompatibel mit Opticlip-Leuchtenrahmen, CRi90 4000K CCT, schwarze Ausführung, maximaler Treiberstrom 450 mA und 1900 lm.
Treiber		
0034055	LIFUD LF-GIF038YH0900H(FK01) + KABEL	Kompakter Konstantstrom-LED-Treiber – nicht dimmbar. DIP-Schalter-Option und Schnellanschluss, kompatibel mit den Leuchtenserien Opticlip und Quadro. Treiberstrombereich 400–900 mA.
0034056	CUPOWER ID CCCI 40/300-1050 DALI + KABEL	Kompakter Konstantstrom-LED-Treiber – dimmbar. DIP-Schalter-Option und Schnellanschluss, kompatibel mit den Leuchtenserien Opticlip und Quadro. Treiberstrombereich 400–1050 mA, jedoch auf 900 mA für Opticlip begrenzt.
0034057	OSRAM OTI DX 35/1A0 NFC + KABEL	Compact constant current LED driver – dimmable. DALI-2 certified incl. Parts 251, 252, 253. Output current setting via NFC. Compatible with Opticlip Sylsmart Connected (SSA03) enabled luminaires.
0034058	OSRAM OT WI 40/1A0 NFC BL LPI + KABEL	Kompakter Konstantstrom-LED-Treiber – dimmbar. Ausgangsstromeinstellung über NFC. Kompatibel mit Opticlip-Leuchten mit Sylsmart Connected (SSA01N).
0034059	TRIDONIC 45/500–1400 BDW SC PRE2 + KABEL	Kompakter Konstantstrom-LED-Treiber – dimmbar. Kompatibel mit Opticlip-Leuchten mit Sylsmart Standalone (SSC).
Montagezubehör		
0044613	Surface Mounting Kit 600X600X70mm	Montageset für die Oberflächenmontage für START Panel Eco, START Panel, Quantum, Quadro und Opticlip-Serien. RAL9003. Höhe 70 mm.
0044614	Surface Mounting Kit 1200X300X70mm	Montageset für die Oberflächenmontage für START Panel Eco, START Panel, Quantum, Quadro und Opticlip-Serien. RAL9003. Höhe 70 mm.
0044615	Surface Mounting Kit 625X625X70mm	Montageset für die Oberflächenmontage für START Panel Eco, START Panel, Quantum, Quadro und Opticlip-Serien. RAL9003. Höhe 70 mm.
0047547	START PANEL-AUFHÄNGUNGSSATZ EINZELFIXIERUNG	Abhängeset, enthält 2 Kabel mit Befestigungen, maximale Länge 1,5 m. Kompatibel mit dem Montagerahmen für die Oberflächenmontage, um Opticlip-Leuchten hängend zu montieren.
0062317	Einbaurahmen 600X600	Zubehör für Gipskartondeckenrahmen für Paneele 600x600 mm. Empfohlene Ausschnittgröße 610x610 mm.
0062318	Einbaurahmen 625X625	Zubehör für Gipskartondeckenrahmen für Paneele 625x625 mm. Empfohlene Ausschnittgröße 635x635 mm.
0062319	Einbaurahmen 1200X300	Zubehör für Gipskartondeckenrahmen für Paneele 1200x300 mm. Empfohlene Ausschnittgröße 1210x310 mm.
0034054	OptiClip Einbaurahmen KIT	4 Stück Metallclips für die OptiClip-Serie zur Montage in Gipskartondecken.
Emergency Kits		
0046600	Emergency Pack Standard 6V-55V	Externes EM-Set für OptiClip-Paneele, kompatibel mit NiMH-Batterien, 3 Stunden Nenn-Notbeleuchtungsdauer.
0046601	Emergency Pack DALI 6V-55V	Externes EM-Set für OptiClip-Paneele, kompatibel mit NiMH-Batterien, 3 Stunden Nenn-Notbeleuchtungsdauer, DALI-Funktionalität.


Zusätzliche Abbildungen




Abmessungen (mm)

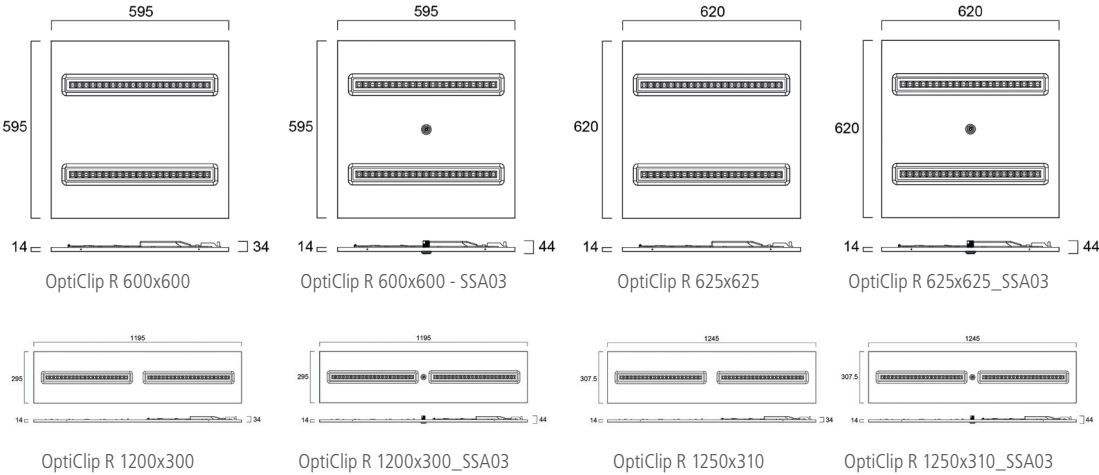

Fotometrie



Kegel - 0034005




Polar - 0034005

SYLVANIA



OptiClip TERRA 

**THE FIRST
PAPER THAT
ILLUMINATES
YOUR SPACE**

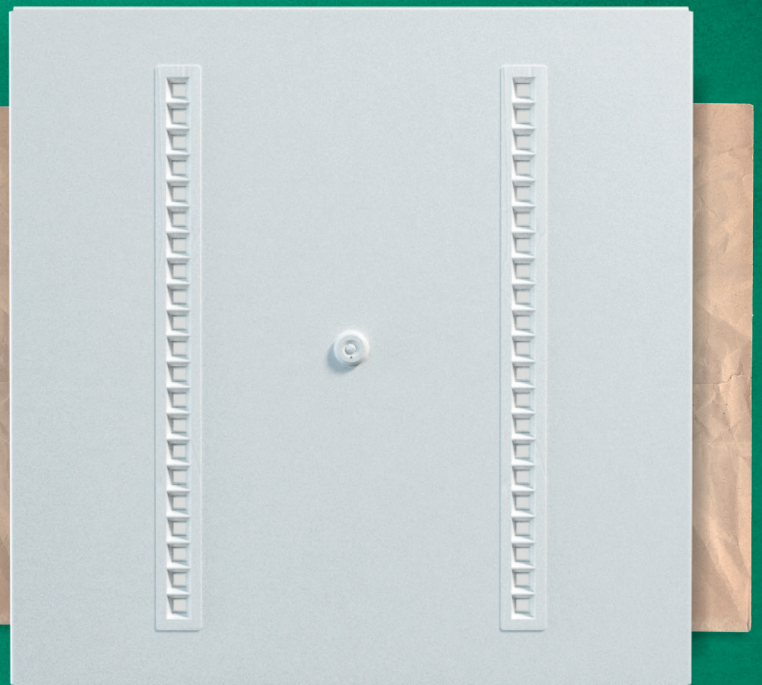

OptiClip TERRA ist die erste Leuchte, die zu 60% aus Papier besteht!
In Kombination mit den austauschbaren LED-Modulen ist sie eine
erstklassige, langlebige Lösung!

Eine Leuchte aus Papier ja, aber vor allem eine Leuchte!

Mit geringer Blendwirkung, hoher Lichtausbeute und langer Lebensdauer.



Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, um die Genauigkeit der technischen Details in dieser Veröffentlichung sicherzustellen, ändern sich Spezifikationen und Leistungsdaten ständig. Aktuelle Details sollten daher bei der Feilo Sylvania International Group Kft. überprüft werden.

Copyright:
Feilo Sylvania International Group Kft.
Duna Tower, Népfürdő Straße 22,
Gebäude B, 3. Stock
1138 Budapest, Ungarn

Januar 2025

sylvania-group.com

Ein Feilo Sylvania Unternehmen