


# OptiClip

MILIEUVRIENDELIJK ARMATUUR  
MET VERVANGBARE LEDMODULES



**Milieu  
vriendelijk**

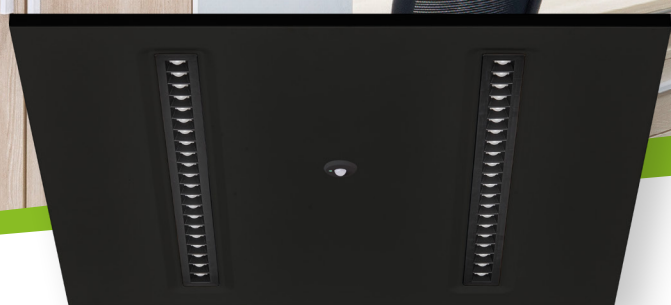

**Prestaties &  
Design**



Gemaakt in Frankrijk\*

Moderne, stijlvolle  
vormgeving



Vervanging van  
de LED modules  
in 1 klik!



# OptiClip

## DE VOLGENDE GENERATIE VAN EEN SUCCEESVERHAAL

De nieuwe reeks milieuvriendelijke **Opticlip armaturen** is uniek op de markt dankzij de **vervangbare LED-modules** en is ontworpen voor de verlichting van kantoren en klaslokalen.

**Opticlip wordt vervaardigd in onze fabriek in Saint-Étienne** en combineert milieuvriendelijkheid met hoge prestaties en de mogelijkheid tot personalisatie om zich aan te passen aan alle projecten.



OptiClip is uitgerust met **2 verwijderbare LED-modules** die aansluitend op het oppervlak van de armatuur worden **geklikt**.

Dit unieke ontwerp, in combinatie met een eenvoudige **plug&play-verbinding met de driver**, **biedt veel voordelen ...**

\*voor een selectie aan codes



## MILIEUVRIENDELIJK

- > **Eenvoudiger onderhoud:**  
Dankzij de twee verwijderbare ledmodules is het vervangen uiterst eenvoudig. Zo worden ook de onderhoudskosten tot een minimum beperkt.
- > **Vermindering van afval:**  
In geval van defect moet alleen de ledmodule of driver vervangen worden, het kader wordt behouden.
- > **Zeer lange levensduur: 100,000 uur** (L80B10).  
Opticlip heeft een garantie van 5 jaar



## PRESTATIES & DESIGN

- > **Lage verblinding:** UGR16, ideaal voor kantoorverlichting.
- > **Hoog rendement:** tot 142lm/W.
- > **Modern ontwerp**, waardoor Opticlip perfect te integreren is in elk eigentijds interieur.



## GEFABRICEERD IN FRANKRIJK\*

Opticlip wordt geproduceerd in onze fabriek in Saint-Étienne en is 100% te personaliseren in functie van uw project: aanpassingen omwille van installatiebeperkingen, of aanpassingen van de technische prestaties of afwerking van de armaturen.



Door het discrete design passen Opticlip armaturen perfect in elk eigentijds interieur.

# Vervanging van de LED modules **in 1 klik!**

**Opticlip is een milieuvriendelijke verlichtingsoplossing:**

In geval van defect moet alleen de led module of driver vervangen worden, het kader wordt behouden.

01

Koppel de aansluitkabels van de driver los en maak de ledmodules los van de achterkant van de armatuur

02

Verwijder de ledmodules langs de voorkant van de armatuur en positioneer de nieuwe ledmodules langs de voorzijde en druk ze vast in de uitsparing.

03


Sluit de verbindingkabels aan op de driver en plaats de armatuur op de gewenste plek om de installatie af te ronden





# OptiClip

## PRO™




## MILIEUVRIENDELIJK ARMATUUR MET VERVANGBARE LEDMODULES

Code	Omschrijving	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Rendement (lm/W)	Kleurtemperatuur (K)	Optiek	Dimbaar	Lichtsturing	UGR	Levensduur (uur - L80B50)
<b>Witte behuizing (RAL9016)</b>										
<b>600 x 600mm</b>										
<b>CRI80 3000K (Warm Wit)</b>										
0034000	OptiClip R 600 830 2L WHT MP	15.5-33	4 450	135	3 000	Wit	-	-	≤16	100 000
0034001	OptiClip R 600 830 2L WHT DALI	33	4 450	135	3 000	Wit	Ja	DALI	≤16	100 000
0034002	OptiClip R 600 830 2L WHT SSC	34	4 450	131	3 000	Wit	Ja	SylSmart® Standalone	≤16	100 000
0034003	OptiClip R 600 830 2L WHT SSA03	34	4 450	131	3 000	Wit	Ja	SylSmart® Connected	≤16	100 000
0034004	OptiClip R 600 830 2L WHT SSA01D	34	4 450	131	3 000	Wit	Ja	SylSmart® Connected	≤16	100 000
<b>CRI80 4000K (Neutraal Wit)</b>										
0034005	OptiClip R 600 840 2L WHT MP	15.5-33	4 700	142	4 000	Wit	-	-	≤16	100 000
0034006	OptiClip R 600 840 2L WHT DALI	33	4 700	142	4 000	Wit	Ja	DALI	≤16	100 000
0034007	OptiClip R 600 840 2L WHT SSC	34	4 700	138	4 000	Wit	Ja	SylSmart® Standalone	≤16	100 000
0034008	OptiClip R 600 840 2L WHT SSA03	34	4 700	138	4 000	Wit	Ja	SylSmart® Connected	≤16	100 000
0034009	OptiClip R 600 840 2L WHT SSA01D	34	4 700	138	4 000	Wit	Ja	SylSmart® Connected	≤16	100 000
<b>CRI90 4000K (Neutraal Wit)</b>										
0034010	OptiClip R 600 940 2L WHT MP	15.5-33	4 250	129	4 000	Wit	-	-	≤16	100 000
0034011	OptiClip R 600 940 2L WHT DALI	33	4 250	129	4 000	Wit	Ja	DALI	≤16	100 000
0034012	OptiClip R 600 940 2L WHT SSC	34	4 250	125	4 000	Wit	Ja	SylSmart® Standalone	≤16	100 000
0034013	OptiClip R 600 940 2L WHT SSA03	34	4 250	125	4 000	Wit	Ja	SylSmart® Connected	≤16	100 000
0034014	OptiClip R 600 940 2L WHT SSA01D	34	4 250	125	4 000	Wit	Ja	SylSmart® Connected	≤16	100 000
<b>1200 x 300mm</b>										
<b>CRI80 3000K (Warm Wit)</b>										
0034015	OptiClip R 1200 830 1L WHT MP	15.5-33	4 450	135	3 000	Wit	-	-	≤19	100 000
0034016	OptiClip R 1200 830 1L WHT DALI	33	4 450	135	3 000	Wit	Ja	DALI	≤19	100 000
0034017	OptiClip R 1200 830 1L WHT SSC	34	4 450	131	3 000	Wit	Ja	SylSmart® Standalone	≤19	100 000
0034018	OptiClip R 1200 830 1L WHT SSA03	34	4 450	131	3 000	Wit	Ja	SylSmart® Connected	≤19	100 000
0034019	OptiClip R 1200 830 1L WHT SSA01D	34	4 450	131	3 000	Wit	Ja	SylSmart® Connected	≤19	100 000
<b>CRI80 4000K (Neutraal Wit)</b>										
0034020	OptiClip R 1200 840 1L WHT MP	15.5-33	4 700	142	4 000	Wit	-	-	≤19	100 000
0034021	OptiClip R 1200 840 1L WHT DALI	33	4 700	142	4 000	Wit	Ja	DALI	≤19	100 000
0034022	OptiClip R 1200 840 1L WHT SSC	34	4 700	138	4 000	Wit	Ja	SylSmart® Standalone	≤19	100 000
0034023	OptiClip R 1200 840 1L WHT SSA03	34	4 700	138	4 000	Wit	Ja	SylSmart® Connected	≤19	100 000
0034024	OptiClip R 1200 840 1L WHT SSA01D	34	4 700	138	4 000	Wit	Ja	SylSmart® Connected	≤19	100 000
<b>CRI90 4000K (Neutraal Wit)</b>										
0034025	OptiClip R 1200 940 1L WHT MP	15.5-33	4 250	129	4 000	Wit	-	-	≤19	100 000
0034026	OptiClip R 1200 940 1L WHT DALI	33	4 250	129	4 000	Wit	Ja	DALI	≤19	100 000
0034027	OptiClip R 1200 940 1L WHT SSC	34	4 250	125	4 000	Wit	Ja	SylSmart® Standalone	≤19	100 000
0034028	OptiClip R 1200 940 1L WHT SSA03	34	4 250	125	4 000	Wit	Ja	SylSmart® Connected	≤19	100 000
0034029	OptiClip R 1200 940 1L WHT SSA01D	34	4 250	125	4 000	Wit	Ja	SylSmart® Connected	≤19	100 000
<b>Zwarte behuizing (RAL9005)</b>										
<b>600 x 600mm</b>										
<b>CRI80 3000K (Warm Wit)</b>										
0034040	OptiClip R 600 830 2L BLK MP	15.5-33	3 900	118	3 000	Zwart	-	-	≤16	100 000
0034041	OptiClip R 600 830 2L BLK DALI	33	3 900	118	3 000	Zwart	Ja	DALI	≤16	100 000
0034042	OptiClip R 600 830 2L BLK SSA03	34	3 900	115	3 000	Zwart	Ja	SylSmart® Connected	≤16	100 000
0034043	OptiClip R 600 830 2L BLK SSA01D	34	3 900	115	3 000	Zwart	Ja	SylSmart® Connected	≤16	100 000
<b>CRI80 4000K (Neutraal Wit)</b>										
0034044	OptiClip R 600 840 2L BLK MP	15.5-33	4 150	126	4 000	Zwart	-	-	≤16	100 000
0034045	OptiClip R 600 840 2L BLK DALI	33	4 150	126	4 000	Zwart	Ja	DALI	≤16	100 000
0034046	OptiClip R 600 840 2L BLK SSA03	34	4 150	122	4 000	Zwart	Ja	SylSmart® Connected	≤16	100 000
0034047	OptiClip R 600 840 2L BLK SSA01D	34	4 150	122	4 000	Zwart	Ja	SylSmart® Connected	≤16	100 000

Legenda: MP = Dip Switch niet-dimbare driver; DALI = DALI driver; SSC = SylSmart® Standalone; SSA03 = SylSmart® C geïntegreerde sensor; SSA01D = SylSmart® Connected Bluetooth driver

Code	Omschrijving	
<b>Accessoires</b>		
<b>Vervangbare ledmodules</b>		
0034048	OptiClip LIGHT E 830 WH	OptiClip ledmodule (1 stuks), compatibel met OptiClip armatuurframe, CRI80 3000K CCT, witte afwerking, max 450mA aandrijfstroom & 2250lm
0034049	OptiClip LIGHT E 840 WH	OptiClip ledmodule (1 stuks), compatibel met OptiClip armatuurframe, CRI80 4000K CCT, witte afwerking, max 450mA aandrijfstroom & 2400lm.
0034050	OptiClip LIGHT E 940 WH	OptiClip ledmodule (1 stuks), compatibel met OptiClip armatuurframe, CRI90 4000K CCT, witte afwerking, max 450mA aandrijfstroom & 2150lm
0034051	OptiClip LIGHT E 830 BK	OptiClip ledmodule (1 stuks), compatibel met OptiClip armatuurframe, CRI80 3000K CCT, zwarte afwerking, max 450mA aandrijfstroom & 2000lm
0034052	OptiClip LIGHT E 840 BK	OptiClip ledmodule (1 stuks), compatibel met OptiClip armatuurframe, CRI80 4000K CCT, zwarte afwerking, max 450mA aandrijfstroom & 2100lm
0034053	OptiClip LIGHT E 940 BK	OptiClip ledmodule (1 stuks), compatibel met OptiClip armatuurframe, CRI90 4000K CCT, zwarte afwerking, max 450mA aandrijfstroom & 1900lm
<b>Drivers</b>		
0034055	LIFUD LF-GIF038YH0900H(FK01) + CABLE	Compacte constante stroom LED-driver - niet-dimbaar. Dipschakelaaroptie en snelconnector, compatibel met OptiClip en Quadro-armaturenreeks. Bereik aandrijfstroom 400-900mA
0034056	CUPOWER ID CCCI 40/300-1050 DALI + CABLE	Compacte constante stroom LED-driver - Dimbaar. Dipschakelaaroptie en snelconnector, compatibel met OptiClip en Quadro armaturenreeks. Stroombereik 400-1050mA, maar beperkt tot 900mA voor OptiClip.
0034057	OSRAM OTI DX 35/1A0 NFC + CABLE	Compacte constante stroom LED-driver - dimbaar. DALI-2 gecertificeerd incl. onderdelen 251, 252, 253. Instelling uitgangsstroom via NFC.
0034058	OSRAM OT WI 40/1A0 NFC BL LPI + CABLE	Compacte constante stroom LED-driver - dimbaar. Instelling uitgangsstroom via NFC. Compatibel met OptiClip Sylsmart Connected (SSA01N) armaturen.
0034059	TRIDONIC 45/500-1400 BDW SC PRE2 + CABLE	Compacte constante stroom LED-driver - dimbaar. Compatibel met OptiClip Sylsmart Standalone (SSC) armaturen.
<b>Accessoires voor installatie</b>		
0044613	OPBOUWKIT 600X600X70MM	Opbouwmontagekit voor START Panel Eco, START Panel, Quantum, Quadro en OptiClip. RAL9003. Hoogte 70 mm.
0044614	OPBOUWKIT 1200X300X70MM	Opbouwmontagekit voor START Panel Eco, START Panel, Quantum, Quadro en OptiClip. RAL9003. Hoogte 70 mm.
0047547	START PANEL PENDELKIT 1PUNT	Pendelset, bevat 2 x kabels met bevestigingen, maximale lengte is 1,5m. Compatibel met opbouwframe om OptiClip-armaturen te pendelen.
0062317	INBOUWKADER GIPSPLAFOND 600X600	Plafondframe accessoire voor montage in gipsplafonds van panelen 600x600mm. Aanbevolen uitsnijding 610x610mm.
0062319	INBOUWKADER GIPSPLAFOND 1200X300	Plafondframe accessoire voor montage in gipsplafonds van panelen 1200x300mm. Aanbevolen uitsnijding 1210x310mm.
0034054	KIT GIPSPLAFONDS 4STUKS	4 stuks metalen clips voor OptiClip-serie voor montage in gipsplafond
<b>Noodunits</b>		
0046600	NOODUNIT 6V-55V	Externe noodunit voor OptiClip-panelen, compatibel met NiMH-accu's, 3 uur nominale noodduur.
0046601	NOODUNIT 6V-55V DALI MONITORING/AUTO-ZELFTEST	Externe noodunit voor OptiClip-panelen, compatibel met NiMH-accu's, 3 uur nominale noodduur, DALI

## Productafbeeldingen



OPTICLIP R 600 830 2L ZWART SSA03




OPTICLIP R 600 830 2L WIT SSA03




OPTICLIP 1200 4K C8 WIT SSA03

## Fotometrische gegevens

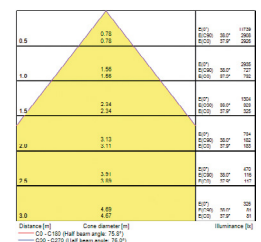


Cone - 0034005


## Afmetingen (mm)




OptiClip R 600x600




OptiClip R 600x600 SSA03



OptiClip R 1200x300



OptiClip R 1200x300 SSA03

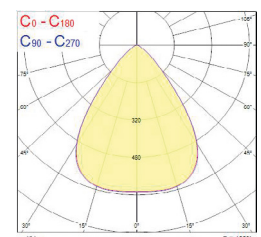


Polair - 0034005

**SYLVANIA**



OptiClip TERRA 

**HET EERSTE  
PAPIER DAT  
JE RUIMTE  
VERLICHT**

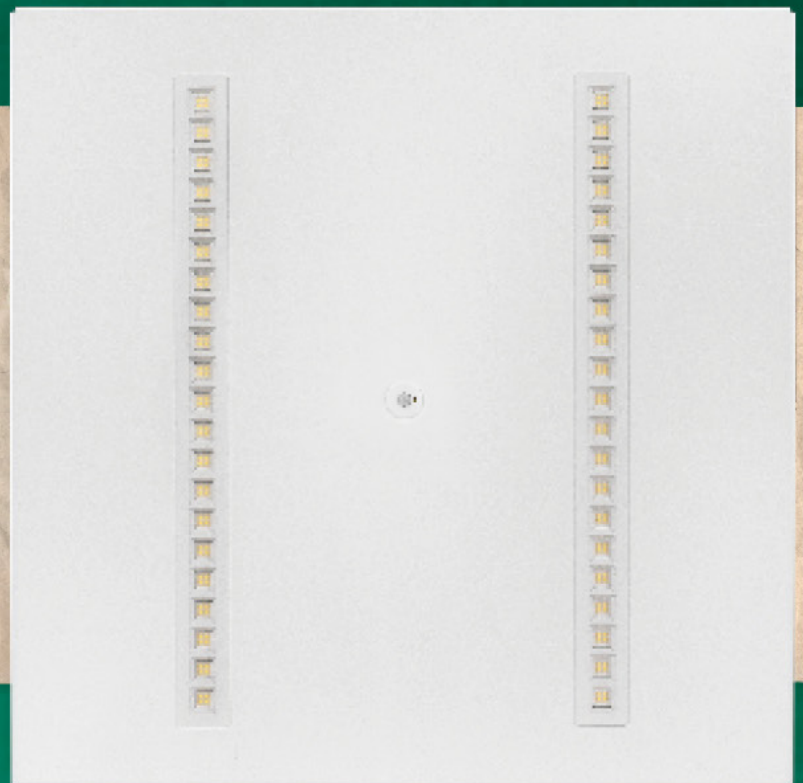

Digital | Lighting | Solutions



Hoewel al het mogelijke is gedaan om de nauwkeurigheid van de technische gegevens in deze publicatie te garanderen, veranderen de specificaties en prestatiegegevens voortdurend. Actuele gegevens dienen daarom gecontroleerd te worden bij Feilo Sylvania International Group Kft.

Copyright:  
Feilo Sylvania International Group Kft.  
Duna Tower, Népfürdő Street 22,  
Building B, 3rd Floor  
1138 Budapest, Hungary

Januari 2025

[sylvania-group.com](http://sylvania-group.com)

A Feilo Sylvania Company