



Langlebige und effiziente Beleuchtung für Außenbereiche



Zephyr

Die neue Generation der Zephyr LED-Laterne ist eine fortschrittliche Beleuchtungslösung, die für kleinere Straßen und Flächen wie Parkplätze und als Begrenzungsleuchte entwickelt wurde. Sie besteht aus hochwertigem Aluminiumdruckguss und bietet Langlebigkeit mit IK08-Schutz und IP66-Einstufung. Erhältlich in verschiedenen Größen und Lumenpaketen (4.000, 6.000, 9.000, 15.000, und 20.000 lm), liefert die

Leuchte eine beeindruckende Systemeffizienz von bis zu 157lm/W. Die Zephyr verfügt über eine flache Glasabdeckung und eine perlgraue Oberfläche mit einstellbarer Neigung für eine einfache Installation. Sie ist so konzipiert, dass sie extremen Wetterbedingungen standhält, was sie zu einer zuverlässigen und effizienten Wahl für die Beleuchtung von öffentlichen Anlagen macht.


Eigenschaften

- Perfekt für die Beleuchtung von Parkplätzen und Außenanlagen
- Kleine, mittlere und große Ausführungen
- Hochwertiges Aluminium-Druckgussgehäuse mit flacher Glasabdeckung
- Verschiedene Lumenpakete verfügbar: 4.000, 6.000, 9.000, 15.000, 20.000 lm
- Farbtemperaturen in Warmweiß (3000 K) und Neutralweiß (4000 K)
- Effizienz bis zu 157 lm/W
- Robuste Bauweise und hohe Schutzklassen: IK08 und IP66
- Erhältlich in der Farbe Perlgrau RAL 9022
- Lieferung mit 0,5 m Netzkabel
- 60 mm Mastaufsatz- oder Mastansatzmontage mit einstellbarer Neigung von $\pm 20^\circ$
- 1000 Stunden Salzsprühstest
- 10 kV Überspannungsschutz
- Umgebungstemperatur: -25°C bis $+50^\circ\text{C}$
- SDCM < 5, CRI > 80
- Lebensdauer bis zu 100.000 Stunden (L80B50)


Produktinformation

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Leuchtenlichtstrom (lm)	Systemleistung (W)	Systemeffizienz (lm/W)	Farbtemp. (K)	Abmessungen (mm)	Gewicht (kg)
Zephyr nicht dimmbar							
0050582	Zephyr IP66 27W 4250lm 840 grau	4250	27	157	4000	515 x 190 x 114	2,5
0050583	ZZephyr IP66 43W 6450lm 840 grau	6450	43	150	4000	515 x 190 x 114	2,5
0050584	Zephyr IP66 62,5W 9100lm 840 grau	9.000	62,5	146	4000	515 x 190 x 114	2,5
0050585	Zephyr IP66 100W 14700lm 840 grau	14700	100	147	4000	575 x 242 x 124	3,4
0050586	Zephyr IP66 138W 20300lm 840 grau	20300	138	147	4000	615 x 262 x 124	4,2
0050587	Zephyr IP66 27W 4050lm 830 grau	4050	27	150	3000	515 x 190 x 114	2,5
0050588	Zephyr IP66 43W 6200lm 830 grau	6200	43	144	3000	515 x 190 x 114	2,5


Fotometrische Daten




Zephyr 4 klm




Zephyr 6 klm



Zephyr 9 klm



Zephyr 15 klm




Zephyr 20 klm

Zephyr


PRO




Abmessungen (mm)

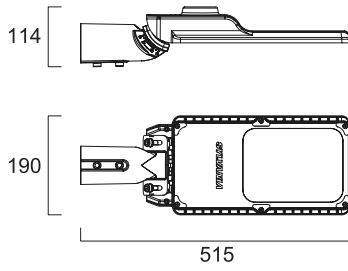

Zephyr 4/6/9 klm

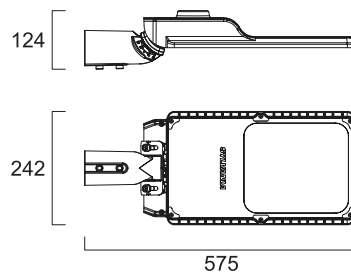

Zephyr 15 klm

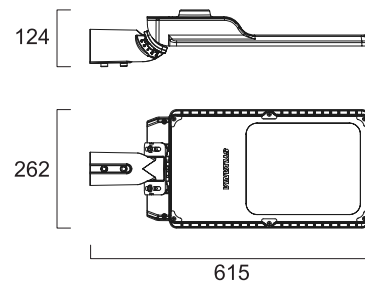

Zephyr 20 klm

Zusätzliche Bilder



Zephyr 4/6 klm



Zephyr 9 klm



Zephyr 15 klm



Zephyr 20 klm



SYLVANIA



CE UK
CA

in f  

Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, um die Genauigkeit der technischen Details in dieser Publikation zu gewährleisten, ändern sich die Spezifikationen und Leistungsdaten ständig. Aktuelle Details sind daher im Einzelfall mit Feilo Sylvania International Group Kft. abzuklären.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. März 2025

sylvania-group.com

Ein Feilo Sylvania Unternehmen