



Dalle LED économique

START TM eco Panel



START eco Panel est une dalle LED économique pour l'éclairage intérieur général d'applications telles que les espaces de stockage, les couloirs, les halls et autres zones de circulation.

La conception optique assure un flux uniforme et homogène, pour un éclairage agréable grâce à une bonne distribution des luminances.

Caractéristiques


- Dimensions 600x600mm, faible épaisseur 35mm (60mm avec le driver)
- Diffuseur microprismatique avec faible éblouissement UGR19
- Flux 4000lm, efficacité 114lm/W
- Température de couleur 4000K (blanc neutre)
- Indice de protection IP40 par l'avant
- Résistance aux chocs IK02
- SDCM<5
- Longue durée de vie : 100 000 heures (L70B50)
- Garantie 5 ans

Informations produit

Code	Désignation	Température de couleur (K)	Puissance (W)	Flux Lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	UGR	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	IRC
START eco Panel										
0048086	START eco Panel UGR19 600 4000lm 840	4000	35	4000	114	<19	35	595	595	80

Accessoires

Code	Désignation
0062317	Kit brancard 600x600
0044613	Cadre pour montage saillie 600x600x70mm
0047534	Filins de sécurité



0062317




0044613

Photos produit




Données photométriques

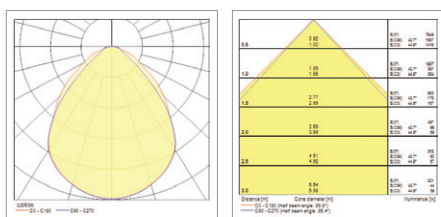

UGR19

Dimensions (mm)

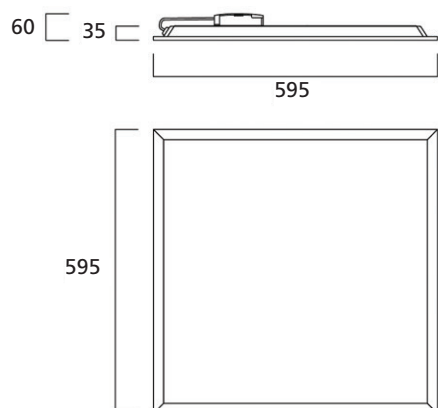



Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer la précision des informations techniques fournies dans cette publication, les spécifications et données de performance évoluent en permanence. Les informations actuelles doivent donc être vérifiées auprès de Feilo Sylvania International Group Kft.

Copyright:

Feilo Sylvania
1, avenue du Général de Gaulle
92635 Gennevilliers cedex
T. 01 55 51 11 00
Email : fr.info@sylvania-lighting.com