

Concord
by SYLVANIA Group



Solstice

Nachhaltigkeit und hoher visueller
Komfort gehen Hand in Hand

Digital | Lighting | Solutions



Wir stellen vor: Solstice

Solstice ist Teil der Concord Leuchtenfamilie und bietet runde und quadratische Einbauleuchten, Aufbau- und Pendelleuchten in einer Vielzahl von Größen und Farben. Unsere Concord Produkte waren schon immer ein Symbol für Komfort, elegantes Design und Premium-Lichtqualität, und Solstice bildet hier keine Ausnahme. Das Schaffen wunderschön beleuchteter Räume ist Kern der Concord-DNA – „Beauty of Light.“

Solstice ist eine umfassende Leuchtenserie, die speziell für den architektonischen Spezifikationsmarkt entwickelt wurde. Das Programm ist eine One-Stop-Lösung für Architekten und Lichtplaner, die ein minimalistisches, umweltfreundliches und zugleich unverwechselbares Design auf einer gemeinsamen Designplattform suchen.



Umweltfreundliches Design



Die Solstice Produktfamilie verfügt über ein umweltfreundliches Design und wird aus hochwertigem Aluminium gefertigt, das am Ende des Produktlebenszyklus nahezu zu 100 % recycelbar ist. Solstice wird in Erlangen, Deutschland, hergestellt und bleibt dadurch nah bei unseren Kunden in Europa. Solstice lässt sich für zukünftige Upgrades oder den Austausch von Komponenten einfach demontieren. Das Produkt besteht aus separaten Reflektor-, Kühlkörper- und Blendenkomponenten mit Snap-Fit-Design und ohne den Einsatz von Klebstoff.

Hoher Sehkomfort



Dank des tiefen und schwebenden Reflektordesigns verfügt Solstice über eine blendungsarme Lichtabgabe mit $UGR < 19$ bei Lichtströmen unter 2400 lm sowie einer breiten Lichtverteilung und einem Abstrahlwinkel von ca. 70 Grad. Solstice bietet angenehmes Licht mit einer Leuchtdichte bei 65 Grad von unter 300 cd/m² für Lichtströme < 2400 lm und unter 1000 cd/m² für Lichtströme < 6050 lm.

Hohe Effizienz und Energieeinsparung



Solstice wurde um ein maßgeschneidertes Reflektorsystem herum entwickelt, das eine klassenführende Performance erreicht – mit 141 lm/W bei einer Umgebungstemperatur von 40 °C. Die Produktfamilie nutzt die neuesten hocheffizienten LED-Chips, die überlegene Qualität, Zuverlässigkeit und Energieeinsparung in Kombination mit einer langen Lebensdauer garantieren.

Vielfalt an Auswahlmöglichkeiten und Individualisierung



Mit Gehäusegrößen von 68 mm bis 250 mm Deckenausschnitt und Lichtströmen von ca. 500 lm bis zu leistungsstarken 6000 lm bietet die Solstice Familie Planern eine breite Auswahl an Lichtwerkzeugen auf einer gemeinsamen Plattform. Die Serie ist mit schwarzen und weißen Kühlkörperfarben sowie vier Reflektorfarben erhältlich. Die Produktfamilie umfasst runde und quadratische Einbauvarianten sowie Aufbau- und Pendelversionen (mit direktem und indirektem Licht).

Intelligente Lichtsteuerungsoptionen



Alle Solstice Varianten (einschließlich der Aufbauversionen) können entweder mit DALI- oder SylSmart-Treibern gesteuert werden und ermöglichen so erhebliche Energieeinsparungen, eine Steigerung der Produktivität sowie eine Verbesserung des Wohlbefindens der Nutzer. Die SylSmart-fähigen Versionen lassen sich über eine benutzerfreundliche mobile App oder Desktop-Software steuern.

Mehr natürliches Licht – kein Blauepeak



LumiNature-fähig mit Human Centric Lighting, Tunable White sowie CRI97-Versionen in 3000 K/4000 K. Sowohl in 150 mm als auch in 200 mm erhältlich. Die LumiNature-Beleuchtung liefert eine vollständige und ausgewogene spektrale Verteilung, bei der alle Lichtfarben gleichmäßiger vertreten sind, während der Blauepeak eliminiert wird.



Solstice Porfolio

5

Year

WARRANTY

IP20

IP20

IP20

IK02

IP40

IP44

IP65

SylSmart®



Produktinformationen

	Produktbilder	Ausschnitt (mm)	Schutzart	Licht-leistung	CCT	Abstrahl-winkel	UGR-Wert	Dimm-optionen	Emergency Optionen	Reflektor Farbe	Farbe der Fassung
Rundleuchten		68-72 & 76 (mit Adapterring)	IP44/IP20	1000	2700 3000 4000	52°	UGR<22	DALI PHASEN DIM SylSmart SSC, SSA	EM-Pack	Silber semi-matt, Weiß, Schwarz, Gold	Weiß Schwarz
		100 & 137 (mit Adapterring)	IP44/IP20	1500	3000 4000	60°	UGR<22	DALI PHASEN DIM SylSmart SSC, SSA	EM-Pack	Silber semi-matt, Weiß, Schwarz, Gold	Weiß Schwarz
		Einstellbar 100 & 137 (mit Adapterring)	IP40	1500	3000 4000	43°	UGR<19	DALI PHASEN DIM SylSmart SSC, SSA	EM-Pack	Weiß, Schwarz	Weiß Schwarz
		150	IP54/IP20	1200/ 3000	3000 4000 HCL & Lumi	70°	UGR<19	DALI SylSmart SSC,SSA	EM-Pack	Silber, Weiß Schwarz, Gold, Silber semi-matt	Weiß Schwarz Gold
		200	IP54/IP20	2400/ 4200 /6000	3000 4000 HCL & Lumi	70°	UGR<19 for lumen <2400	DALI SylSmart SSC,SSA	EM-Pack	Silber, Weiß Schwarz, Gold, Silber semi-matt	Weiß Black Golden
		250	IP54/IP20	2400	3000 4000	70°	UGR<19	DALI SylSmart SSC,SSA	EM-Pack	Silber	Weiß
IP65 Rund		68-72	IP65/IP20	1000	3000 4000	60°	UGR<22	DALI PHASEN DIM	EM-Pack	Silber semi-matt	Weiß
		150	IP65/IP20	2000	3000 4000	70°	UGR<19	DALI	EM-Pack	Silber	Weiß
		200	IP65/IP20	2400	3000 4000	70°	UGR<19	DALI	EM-Pack	Silber semi-matt	Weiß
Randlos		68 & 100	IP44/IP20	1000- 1500	3000 4000	52°	UGR<22	PHASEN DIM	EM-Pack	Silber semi-matt	Weiß
Viereckig		68 x 68	IP44/IP20	1000	3000 4000	68°	UGR<22	PHASEN DIM	EM-Pack	Spiegelnd (Silber)	Weiß
		200	IP40/IP20	2400	3000 4000	70°	UGR<19	DALI	EM-Pack	Spiegelnd (Silber)	Weiß
KOMETE		68-72	IP44/IP20	1100	3000 4000	70°	UGR<19	PHASEN DIM	EM-Pack	Silber	Weiß
Anbau- & Pendelmontage		150	IP20	2000	3000 4000 HCL & Lumi	70°	UGR<19	DALI	Kein EM	Silber, Weiß Schwarz, Gold	Weiß/ Schwarz
		200	IP20	2400/ 4200			UGR<19 for lumen <2400	DALI,SSC	EM inte- griert	Silber, Weiß Schwarz, Gold	
		200	IP20	3400	3000 4000	70°	UGR<19	DALI,SSC	Kein EM	Silber, Weiß Schwarz, Gold	Weiß/ Schwarz

Solstice 68 & 100 Spotlights



Produktinformationen

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Ausschnitt	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Leuchten-effizienz lm/W	UGR	Farb-temperatur (K)	CRI	Dimmbar	Kontroll-technologie
Silberner Reflektor +weiße Blende (RAL9016)										
2060800	Solstice 68 9W 1000lm 927 38° dimmbar	68-72	10	1050	105	<22	2700	90	Ja	Phasen dim
2060801	Solstice 68 9W 1000lm 927 38° DALI	68-72	9.5	1050	111	<22	2700	90	Ja	DALI
2060802	Solstice 68 9W 1000lm 930 38° dimmbar	68-72	10	1125	113	<22	3000	90	Ja	Phasen dim
2060803	Solstice 68 9W 1000lm 930 38° DALI	68-72	9.5	1125	118	<22	3000	90	Ja	DALI
2060804	Solstice 68 9W 1000lm 940 38° dimmbar	68-72	10	1150	115	<22	4000	90	Ja	Phasen dim
2060805	Solstice 68 9W 1000lm 940 38° DALI	68-72	9.5	1150	121	<22	4000	90	Ja	DALI
2060816	Solstice 68 9W 1000lm 930 60° SSC	68-72	9.5	1125	118	<22	3000	90	Ja	SSC
2060817	Solstice 68 9W 1000lm 940 60° SSC	68-72	9.5	1150	121	<22	3000	90	Ja	SSC
2060818	Solstice 68 9W 1000lm 930 60° SSA	68-72	9.5	1125	118	<22	4000	90	Ja	SSA
2060819	Solstice 68 9W 1000lm 940 60° SSA	68-72	9.5	1150	121	<22	4000	90	Ja	SSA
2060848	Solstice 100 14W 1800lm 940 60° dimmbar	100	14	1525	109	<22	3000	90	Ja	Phasen dim
2060849	Solstice 100 14W 1800lm 940 60° DALI	100	13.5	1525	113	<22	4000	90	Ja	DALI
2060850	Solstice 100 14W 1800lm 930 60° SSC	100	14	1550	111	<22	4000	90	Ja	Phasen dim
2060851	Solstice 100 14W 1800lm 940 60° SSC	100	13.5	1550	115	<22	4000	90	Ja	DALI
2060852	Solstice 100 14W 1800lm 930 60° SSA	100	13.5	1525	113	<22	3000	90	Ja	SSC
2060853	Solstice 100 14W 1800lm 940 60° SSA	100	13.5	1550	115	<22	4000	90	Ja	SSC
2060854	Solstice 100 14W 1800lm 930 60° dimmbar	100	13.5	1525	113	<22	3000	90	Ja	SSA
2060855	Solstice 100 14W 1800lm 940 60° dimmbar	100	13.5	1550	115	<22	4000	90	Ja	SSA
IP65 Silberner Reflektor + weiße Blende (RAL9016)										
2060812	Solstice 68 9W IP65 1000lm 930 60° dimmbar	68-72	10	975	98	<22	3000	90	Ja	Phasen dim
2060813	Solstice 68 9W IP65 1000lm 930 60° DALI	68-72	9.5	975	103	<22	3000	90	Ja	DALI
2060814	Solstice 68 9W IP65 1000lm 940 60° dimmbar	68-72	10	1000	100	<22	4000	90	Ja	Phasen dim
2060815	Solstice 68 9W IP65 1000lm 940 60° DALI	68-72	9.5	1000	105	<22	4000	90	Ja	DALI
Silberner Reflektor+ weiße Blende (RAL9016) Viereckig										
2060828	Solstice 68 9W 1000lm 930 60° dimmbar quadratisch	68-72	10	950	95	<22	3000	90	Ja	Phasen dim
2060829	Solstice 68 9W 1000lm 930 60° DALI quadratisch	68-72	9.5	950	100	<22	3000	90	Ja	DALI
2060830	Solstice 68 9W 1000lm 940 60° dimmbar quadratisch	68-72	10	1010	101	<22	4000	90	Ja	Phasen dim
2060831	Solstice 68 9W 1000lm 940 60° DALI quadratisch	68-72	9.5	1010	106	<22	4000	90	Ja	DALI
Schwarzer Reflektor + schwarze Blende (RAL9004)										
2060820	Solstice 68 545lm 930 DIM BB	68-72	10	545	55	<22	3000	90	Ja	Phasen dim
2060821	Solstice 68 550lm 940 DIM BB	68-72	10	550	55	<22	4000	90	Ja	Phasen dim
2060856	Solstice 100 800lm 930 DIM BB	100	14	800	57	<19	3000	90	Ja	Phasen dim
2060857	Solstice 100 805lm 940 DIM BB	100	14	805	58	<19	4000	90	Ja	Phasen dim
Weißer Reflektor+ weiße Blende (RAL9016)										
2060822	Solstice 68 950lm 930 DIM WW	68-72	10	950	95	<22	3000	90	Ja	Phasen dim
2060823	Solstice 68 1000lm 940 DIM WW	68-72	10	1000	100	<22	4000	90	Ja	Phasen dim
2060858	Solstice 100 1450lm 930 DIM WW	100	14	1450	104	<28	3000	90	Ja	Phasen dim
2060859	Solstice 100 1475lm 940 DIM WW	100	14	1475	105	<28	4000	90	Ja	Phasen dim
Goldener Reflektor + schwarze Blende (RAL9004)										
2060824	Solstice 68 1030lm 930 DIM GB	68-72	10	1030	103	<22	3000	90	Ja	Phasen dim
2060825	Solstice 68 1040lm 940 DIM GB	68-72	10	1040	104	<22	4000	90	Ja	Phasen dim
2060860	Solstice 100 1450lm 930 DIM GB	100	14	1450	104	<22	3000	90	Ja	Phasen dim
2060861	Solstice 100 1465lm 940 DIM GB	100	14	1465	105	<22	4000	90	Ja	Phasen dim



Product information

Code	Description	Cut out	Fixture Power (W)	Fixture lumen (lm)	Luminaire efficacy lm/W	UGR	Colour Temperature (K)	CRI	Dimmable	Control Technology
Silver reflector + black bezel finish (RAL9004)										
2060826	Solstice 68 1125lm 930 DIM SB	68-72	10	1125	113	<22	3000	90	Yes	Phase dim
2060827	Solstice 68 1150lm 940 DIM SB	68-72	10	1150	115	<22	4000	90	Yes	Phase dim
2060862	Solstice 100 1525lm 930 DIM SB	100	14	1525	109	<22	3000	90	Yes	Phase dim
2060863	Solstice 100 1550lm 940 DIM SB	100	14	1550	111	<22	4000	90	Yes	Phase dim
Trimless + Silver reflector										
2060867	Solstice 68 1125lm 930 DIM Trimless	100	10	1125	113	<22	3000	90	Yes	Phase dim
2060868	Solstice 68 1150lm 940 DIM Trimless	100	10	1150	115	<22	4000	90	Yes	Phase dim
2060869	Solstice 100 1525lm 930 DIM Trimless	100	14	1525	109	<22	3000	90	Yes	Phase dim
2060870	Solstice 100 1550lm 940 DIM Trimless	100	14	1550	111	<22	4000	90	Yes	Phase dim
Kometa version + Silver reflector										
2060899	Solstice 68 955lm 930 DIM Kometa	68-72	10	955	95.5	<25	3000	90	Yes	Phase dim
2060900	Solstice 68 980lm 940 DIM Kometa	68-72	10	980	98	<25	4000	90	Yes	Phase dim
Adjustable - White reflector + white bezel finish (RAL9016)										
2060832	Solstice 100 1500lm 930 DIM Adjustable WW	100	10	1500	150	<19	3000	90	Yes	Phase dim
2060833	Solstice 100 1500lm 930 DALI Adjustable WW	100	9.5	1500	158	<19	3000	90	Yes	DALI
2060834	Solstice 100 1535lm 940 DIM Adjustable WW	100	10	1535	153	<19	4000	90	Yes	Phase dim
2060835	Solstice 100 1535lm 940 DALI Adjustable WW	100	9.5	1535	162	<19	4000	90	Yes	DALI
2060844	Solstice 100 1480lm 930 SSC01D Adjustable WW	100	9.5	1480	156	<19	3000	90	Yes	SSC
2060845	Solstice 100 1535lm 940 SSC01D Adjustable WW	100	9.5	1535	162	<19	4000	90	Yes	SSC
2060846	Solstice 100 1480lm 930 SSA01D Adjustable WW	100	9.5	1480	156	<19	3000	90	Yes	SSA
2060847	Solstice 100 1535lm 940 SSA01D Adjustable WW	100	9.5	1535	162	<19	4000	90	Yes	SSA
Adjustable - Black reflector + black bezel finish (RAL9016)										
2060840	Solstice 100 1375lm 930 DIM Adjustable BB	100	10	1375	138	<19	3000	90	Yes	Phase dim
2060841	Solstice 100 1375lm 930 DALI Adjustable BB	100	9.5	1375	145	<19	4000	90	Yes	DALI
2060842	Solstice 100 1400lm 940 DIM Adjustable BB	100	10	1400	140	<19	3000	90	Yes	Phase dim
2060843	Solstice 100 1400lm 940 DALI Adjustable BB	100	9.5	1400	147	<19	4000	90	Yes	DALI


Accessories

Code	Description
9146602	LSF EM PACK MT 6-54V LIFEPO4 3H3W RC
9146603	LSF EM PACK DAST 6-54V LIFEPO4 3H3W RC
2060864	Solstice 68/76 Adapting Ring WHITE
2060865	Solstice 68/76 Adapting Ring BLACK
2060866	Solstice 100/137 Adapting Ring WHITE
2060889	Solstice 100/137 Adapting Ring BLACK
0030490	Safety Cable 1.5M (X3)


Reflectors

Code	Description
2060906	Reflector 68 Silver
2060907	Reflector 100 Silver
2060908	Reflector 68 WHITE
2060909	Reflector 68 BLACK
2060910	Reflector 68 GOLDEN
2060911	Reflector 100 WHITE
2060912	Reflector 100 BLACK
2060913	Reflector 100 GOLDEN

Dimension (mm)

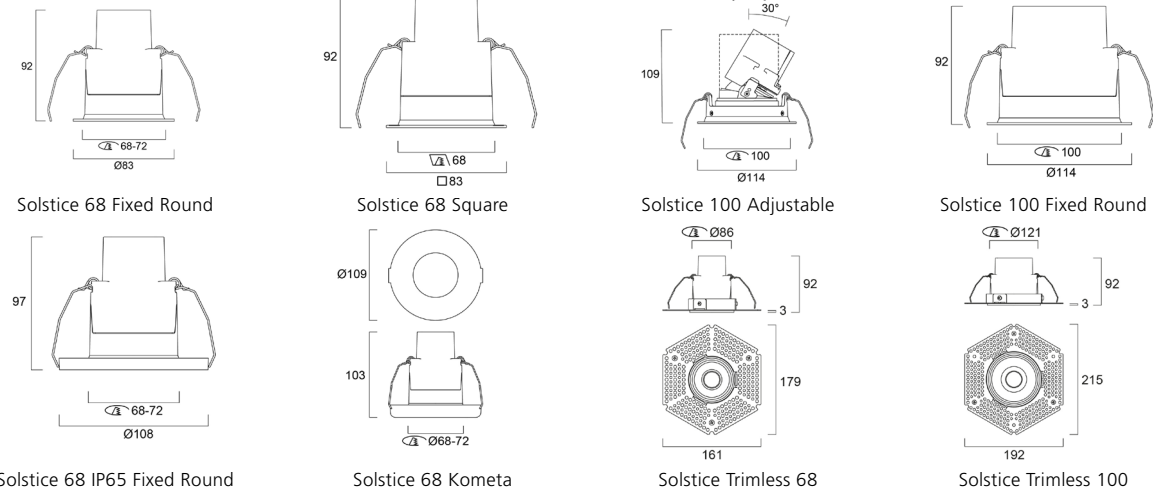

Photometric Data

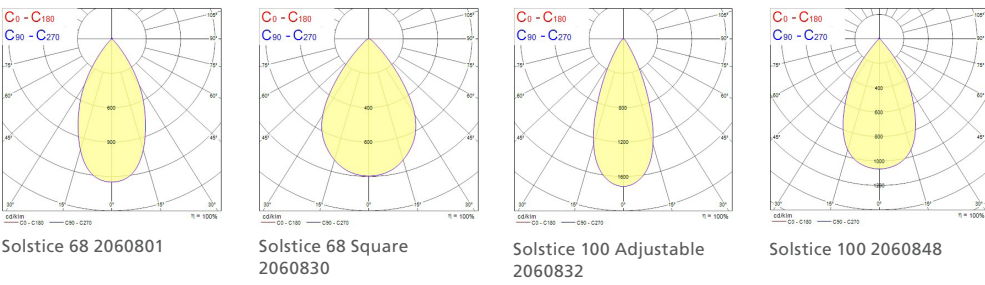

Product photos



Solstice 150 & 200
& 250 downlights



Product information

Code	Description	Cut out	Fixture Power (W)	Fixture lumen (lm)	Luminaire efficacy lm/W	UGR	Colour Temperature (K)	CRI	Dimmable	Control Technology
Silver reflector + white bezel finish (RAL9016)										
2070131	Solstice 150 1200lm 930 DALI	150	10	1,200	120	<19	3000	>90	Yes	DALI
2070132	Solstice 150 1300lm 940 DALI	150	10	1,300	130	<19	4000	>90	Yes	DALI
2070133	Solstice 150 1900lm 930 DALI	150	15	1,900	127	<19	3000	>90	Yes	DALI
2070134	Solstice 150 2000lm 940 DALI	150	15	2,000	133	<19	4000	>90	Yes	DALI
2070139	Solstice 150 1900lm 930 SSC	150	15	1,900	127	<19	3000	>90	Yes	SSC
2070140	Solstice 150 2000lm 940 SSC	150	15	2,000	133	<19	4000	>90	Yes	SSC
2070418	Solstice 150 3000lm 930 DALI	150	24	3,000	125	<19	3000	>90	Yes	DALI
2070419	Solstice 150 3100lm 940 DALI	150	24	3,100	129	<19	4000	>90	Yes	DALI
2070146	Solstice 200 2300lm 930 DALI	200	17	2,300	135	<19	3000	>90	Yes	DALI
2070149	Solstice 200 2400lm 940 DALI	200	17	2,400	141	<19	4000	>90	Yes	DALI
2070150	Solstice 200 4200lm 930 DALI	200	31	4,200	135	<21	3000	>90	Yes	DALI
2070151	Solstice 200 4300lm 940 DALI	200	31	4,300	139	<21	4000	>90	Yes	DALI
2070156	Solstice 200 2300lm 930 SSC	200	17	2,300	135	<19	3000	>90	Yes	SSC
2070157	Solstice 200 2400lm 940 SSC01D	200	17	2,400	141	<19	4000	>90	Yes	SSC
2070158	Solstice 200 2300lm 930 SSA01D	200	17	2,300	135	<19	3000	>90	Yes	SSA
2070159	Solstice 200 2400lm 940 SSA01D	200	17	2,400	141	<19	4000	>90	Yes	SSA
2070165	Solstice 200 5900lm 930 DALI	200	46	5,900	128	<23	3000	>90	Yes	DALI
2070166	Solstice 200 6050lm 940 DALI	200	46	6,050	132	<23	4000	>90	Yes	DALI
2070221	Solstice 250 2300lm 930 DALI	250	17	2,300	135	<19	3000	>90	Yes	DALI
2070222	Solstice 250 2400lm 940 DALI	250	17	2,400	141	<19	4000	>90	Yes	DALI
2070295	Solstice 250 2300lm 930 SSA01D	250	17	2,300	135	<19	3000	>90	Yes	SSA
2070296	Solstice 250 2400lm 940 SSA01D	250	17	2,400	141	<19	4000	>90	Yes	SSA
Silver reflector + white bezel finish (RAL9016) LUMI										
2070141	Solstice 150 1450lm LUMI 930 DALI	150	17	1,450	85	<19	3000	>97	Yes	DALI
2070142	Solstice 150 1550lm LUMI 940 DALI	150	17	1,550	91	<19	4000	>97	Yes	DALI
2070143	Solstice 150 1450lm LUMI 930 SSC	150	17	1,450	85	<19	3000	>97	Yes	SSC
2070144	Solstice 150 1550lm LUMI 940 SSC	150	17	1,550	91	<19	4000	>97	Yes	SSC
2070145	Solstice 150 LUMI HCL TW SSC	150	23	1,850	80	<19	2700-6500	>97	Yes	SSC
2070160	Solstice 200 1800lm LUMI 930 DALI	200	18	1,800	100	<19	3000	>97	Yes	DALI
2070161	Solstice 200 1900lm LUMI 940 DALI	200	18	1,900	106	<19	4000	>97	Yes	DALI
2070162	Solstice 200 1800lm LUMI 930 SSC	200	18	1,800	100	<19	3000	>97	Yes	SSC
2070163	Solstice 200 1900lm LUMI 940 SSC	200	18	1,900	106	<19	4000	>97	Yes	SSC
2070164	Solstice 200 LUMI HCL TW SSC	200	23	2,050	89	<19	2700-6500	>97	Yes	SSC
Silver reflector + white bezel finish (RAL9016) Square										
2070167	Solstice 200 2300lm 930 DALI Square	200x200	17	2,300	135	<19	3000	>90	Yes	DALI
2070168	Solstice 200 2400lm 940 DALI Square	200x200	17	2,400	141	<19	4000	>90	Yes	DALI
Black reflector + black bezel finish (RAL9004)										
2070135	Solstice 150 1000lm 930 DALI BB	150	15	1,000	67	<19	3000	>90	Yes	DALI
2070136	Solstice 150 1050lm 940 DALI BB	150	15	1,050	70	<19	4000	>90	Yes	DALI
2070152	Solstice 200 1500lm 930 DALI BB	200	17	1,500	88	<19	3000	>90	Yes	DALI
2070153	Solstice 200 1600lm 940 DALI BB	200	17	1,600	94	<19	4000	>90	Yes	DALI
2070390	Solstice 150 1000lm 930 SSC BB	150	15	1,000	67	<19	3000	>90	Yes	SSC
2070391	Solstice 150 1050lm 940 SSC BB	150	15	1,050	70	<19	4000	>90	Yes	SSC
2070392	Solstice 200 1500lm 930 SSC BB	200	17	1,500	88	<19	3000	>90	Yes	SSC
2070393	Solstice 200 1600lm 940 SSC BB	200	17	1,600	94	<19	4000	>90	Yes	SSC



Product information

Code	Description	Cut out	Fixture Power (W)	Fixture lumen (lm)	Luminaire efficacy lm/W	UGR	Colour Temperature (K)	CRI	Dimmable	Control Technology
White reflector + white bezel finish (RAL9016)										
2070137	Solstice 150 1800lm 930 DALI WW	150	15	1,800	120	<24	3000	>90	Yes	DALI
2070138	Solstice 150 1850lm 940 DALI WW	150	15	1,850	123	<24	4000	>90	Yes	DALI
2070154	Solstice 200 2300lm 930 DALI WW	200	17	2,300	135	<24	3000	>90	Yes	DALI
2070155	Solstice 200 2400lm 940 DALI WW	200	17	2,400	141	<24	4000	>90	Yes	DALI
2070394	Solstice 150 1800lm 930 SSC WW	150	15	1,800	120	<24	3000	>90	Yes	SSC
2070395	Solstice 150 1850lm 940 SSC WW	150	15	1,850	123	<24	4000	>90	Yes	SSC
2070396	Solstice 200 2300lm 930 SSC WW	200	17	2,300	135	<24	3000	>90	Yes	SSC
2070397	Solstice 200 2400lm 940 SSC WW	200	17	2,400	141	<24	4000	>90	Yes	SSC
Golden reflector + black bezel finish (RAL9004)										
2070227	Solstice 150 1250lm 930 DALI GB	150	15	1,250	83	<19	3000	>90	Yes	DALI
2070228	Solstice 150 1300lm 940 DALI GB	150	15	1,300	87	<19	4000	>90	Yes	DALI
2070229	Solstice 200 1700lm 930 DALI GB	200	17	1,700	100	<20	3000	>90	Yes	DALI
2070230	Solstice 200 1800lm 940 DALI GB	200	17	1,800	106	<20	4000	>90	Yes	DALI
2070235	Solstice 150 1250lm 930 SSC GB	150	15	1,250	83	<19	3000	>90	Yes	SSC
2070236	Solstice 150 1300lm 940 SSC GB	150	15	1,300	87	<19	4000	>90	Yes	SSC
2070237	Solstice 200 1700lm 930 SSC GB	200	17	1,700	100	<20	3000	>90	Yes	SSC
2070238	Solstice 200 1800lm 940 SSC GB	200	17	1,800	106	<20	4000	>90	Yes	SSC
Silver reflector + black bezel finish (RAL9004)										
2070231	Solstice 150 1900lm 930 DALI SB	150	15	1,900	127	<19	3000	>90	Yes	DALI
2070232	Solstice 150 2000lm 940 DALI SB	150	15	2,000	133	<19	4000	>90	Yes	DALI
2070233	Solstice 200 2300lm 930 DALI SB	200	17	2,300	135	<19	3000	>90	Yes	DALI
2070234	Solstice 200 2400lm 940 DALI SB	200	17	2,400	141	<19	4000	>90	Yes	DALI
2070239	Solstice 150 1900lm 930 SSC SB	150	15	1,900	127	<19	3000	>90	Yes	SSC
2070240	Solstice 150 2000lm 940 SSC01D	150	15	2,000	133	<19	4000	>90	Yes	SSC
2070241	Solstice 200 2300lm 930 SSC01D	200	17	2,300	135	<19	3000	>90	Yes	SSC
2070242	Solstice 200 2400lm 940 SSC01D	200	17	2,400	141	<19	4000	>90	Yes	SSC
Semi-matt reflector + white bezel finish (RAL9016)										
2070414	Solstice 150 1550lm 930 DALI Semi-matt	150	15	1,550	103	<21	3000	>90	Yes	DALI
2070415	Solstice 150 1600lm 940 DALI Semi-matt	150	15	1,600	107	<21	4000	>90	Yes	DALI
2070416	Solstice 200 2000lm 930 DALI Semi-matt	200	17	2,000	118	<21	3000	>90	Yes	DALI
2070417	Solstice 200 2100lm 940 DALI Semi-matt	200	17	2,100	124	<21	4000	>90	Yes	DALI
IP65 version – Silver reflector + white bezel finish (RAL9016)										
2070171	Solstice 150 IP65 1700lm 930 DALI	150	15	1,700	113	<19	3000	>90	Yes	DALI
2070172	Solstice 150 IP65 1900lm 940 DALI	150	15	1,900	127	<19	4000	>90	Yes	DALI
2070173	Solstice 200 IP65 2100lm 930 DALI	200	17	2,100	124	<19	3000	>90	Yes	DALI
2070174	Solstice 200 IP65 2200lm 940 DALI	200	17	2,200	129	<19	4000	>90	Yes	DALI

Solstice Surface Mounted & Pendant



Product information

Code	Description	Cut out	Fixture Power (W)	Fixture lumen (lm)	Luminaire efficacy lm/W	UGR	Colour Temperature (K)	CRI	Dimmable	Control Technology
Surface mounted – Silver reflector + white finish (RAL9016)										
2070181	Solstice 150 1900lm 930 DALI Surface Mounted	145	16	1900	119	<19	3000	>90	Yes	DALI
2070182	Solstice 150 2000lm 940 DALI Surface Mounted	145	16	2000	125	<19	4000	>90	Yes	DALI
2070193	Solstice 200 2150lm 930 DALI Surface Mounted	196	16	2150	134	<19	3000	>90	Yes	DALI
2070194	Solstice 200 2250lm 940 DALI Surface Mounted	196	16	2250	141	<19	4000	>90	Yes	DALI
2070195	Solstice 200 2150lm 930 DALI EM Surface Mounted	196	18	2150	119	<19	3000	>90	Yes	DALI+EM
2070196	Solstice 200 2250lm 940 DALI EM Surface Mounted	196	18	2250	125	<19	4000	>90	Yes	DALI+EM
2070197	Solstice 200 4000lm 930 DALI Surface Mounted	196	31	4000	129	<21	3000	>90	Yes	DALI
2070198	Solstice 200 4100lm 940 DALI Surface Mounted	196	31	4100	132	<21	4000	>90	Yes	DALI
2070201	Solstice 200 4000lm 930 DALI EM Surface Mounted	196	34	4000	118	<21	3000	>90	Yes	DALI+EM
2070202	Solstice 200 4100lm 940 DALI EM Surface Mounted	196	34	4100	121	<21	4000	>90	Yes	DALI+EM
2070203	Solstice 200 2150lm 930 SSC01D Surface Mounted	196	17	2150	126	<19	3000	>90	Yes	SSC
2070204	Solstice 200 2250lm 940 SSC01D Surface Mounted	196	17	2250	132	<19	4000	>90	Yes	SSC
2070205	Solstice 200 2150lm 930 SSA01D Surface Mounted	196	17	2150	126	<19	3000	>90	Yes	SSA
2070206	Solstice 200 2250lm 940 SSA01D Surface Mounted	196	17	2250	132	<19	4000	>90	Yes	SSA
Surface mounted – Silver reflector + white finish (RAL9016) LUMI										
2070185	Solstice 150 1350 LUMI 930 SSC01D Surface Mounted	145	19	1350	71	<19	3000	>97	Yes	SSC
2070186	Solstice 150 1450 LUMI 940 SSC01D Surface Mounted	145	19	1450	76	<19	4000	>97	Yes	SSC
2070184	Solstice 150 Lumi HCL TW SSC01D Surface Mounted	145	18	1150	64	<19	2700-6500	>97	Yes	SSC
2070209	Solstice 200 1800 LUMI 930 SSC01D Surface Mounted	196	20	1800	90	<19	3000	>97	Yes	SSC
2070210	Solstice 200 1900 LUMI 940 SSC01D Surface Mounted	196	20	1900	95	<19	4000	>97	Yes	SSC
2070208	Solstice 200 Lumi HCL TW SSC01D Surface Mounted	196	23	2050	89	<19	2700-6500	>97	Yes	SSC
Surface Mounted – Black reflector + black finish (RAL9004)										
2070189	Solstice 150 1000lm 930 DALI Surface Mounted BB	145	16	1000	63	<19	3000	>90	Yes	DALI
2070190	Solstice 150 1050lm 940 DALI Surface Mounted BB	145	16	1050	66	<19	4000	>90	Yes	DALI
2070211	Solstice 200 1500lm 930 DALI Surface Mounted BB	196	16	1500	94	<19	3000	>90	Yes	DALI
2070212	Solstice 200 1600lm 940 DALI Surface Mounted BB	196	16	1600	100	<19	4000	>90	Yes	DALI
Surface Mounted – White reflector + white finish (RAL9016)										
2070191	Solstice 150 1900lm 930 DALI Surface Mounted WW	145	16	1900	119	<19	3000	>90	Yes	DALI
2070192	Solstice 150 2000lm 940 DALI Surface Mounted WW	145	16	2000	125	<19	4000	>90	Yes	DALI
2070213	Solstice 200 2050lm 930 DALI Surface Mounted WW	196	16	2050	134	<24	3000	>90	Yes	DALI
2070214	Solstice 200 2150lm 940 DALI Surface Mounted WW	196	16	2150	134	<24	4000	>90	Yes	DALI
Surface Mounted – Golden reflector + black finish (RAL9004)										
2070406	Solstice 150 1250lm 930 DALI Surface Mounted GB	145	16	1250	78	<19	3000	>90	Yes	DALI
2070407	Solstice 150 1300lm 940 DALI Surface Mounted GB	145	16	1300	81	<19	4000	>90	Yes	DALI
2070408	Solstice 200 1700lm 930 DALI Surface Mounted GB	196	16	1700	106	<20	3000	>90	Yes	DALI
2070409	Solstice 200 1800lm 940 DALI Surface Mounted GB	196	16	1800	113	<20	4000	>90	Yes	DALI
Surface Mounted – Silver reflector + black finish (RAL9004)										
2070410	Solstice 150 1900lm 930 DALI Surface Mounted SB	145	16	1900	119	<19	3000	>90	Yes	DALI
2070411	Solstice 150 2000lm 940 DALI Surface Mounted SB	145	16	2000	125	<19	4000	>90	Yes	DALI
2070412	Solstice 200 2150lm 930 DALI Surface Mounted SB	196	16	2150	134	<19	3000	>90	Yes	DALI
2070413	Solstice 200 2250lm 940 DALI Surface Mounted SB	196	16	2250	141	<19	4000	>90	Yes	DALI
Pendant Direct/Indirect – Silver reflector + white finish (RAL9016)										
2070215	Solstice 200 3280 930 DALI Pendant Direct/Indirect	196	25.5	3280	129	<19	3000	>90	Yes	DALI
2070216	Solstice 200 3400 940 DALI Pendant Direct/Indirect	196	25.5	3400	133	<19	4000	>90	Yes	DALI


Product information

Code	Description	Cut out	Fixture Power (W)	Fixture lumen (lm)	Luminaire efficacy lm/W	UGR	Colour Temperature (K)	CRI	Dimmable	Control Technology
Pendant Direct/Indirect – Black reflector + black finish (RAL9004)										
2070398	Solstice 200 2380 930 DALI Pendant Direct/Ind BB	196	25.5	2380	93	<19	3000	>90	Yes	DALI
2070399	Solstice 200 2500 940 DALI Pendant Direct/Ind BB	196	25.5	2500	98	<19	4000	>90	Yes	DALI
Pendant Direct/Indirect – White reflector + white finish (RAL9016)										
2070400	Solstice 200 3280 930 DALI Pendant Direct/Ind WW	196	25.5	3280	129	<19	3000	>90	Yes	DALI
2070401	Solstice 200 3400 940 DALI Pendant Direct/Ind WW	196	25.5	3400	133	<19	4000	>90	Yes	DALI
Pendant Direct/Indirect – Golden reflector + black finish (RAL9004)										
2070402	Solstice 200 2400 930 DALI Pendant Direct/Ind GB	196	25.5	2680	105	<19	3000	>90	Yes	DALI
2070403	Solstice 200 2800 940 DALI Pendant Direct/Ind GB	196	25.5	2800	110	<19	4000	>90	Yes	DALI
Pendant Direct/Indirect – Silver reflector + black finish (RAL9004)										
2070404	Solstice 200 2400 930 DALI Pendant Direct/Ind SB	196	25.5	3280	129	<19	3000	>90	Yes	DALI
2070405	Solstice 200 3400 940 DALI Pendant Direct/Ind SB	196	25.5	3400	133	<19	4000	>90	Yes	DALI


Accessories

Code	Description
9146602	LSF EM PACK MT 6-54V LIFEPO4 3H3W RC
9146601	LSF EM PACK DAST 6-54V LIFEPO4 3H3W
2070219	SOLST Pendant Accessory WHT
2070220	SOLST Pendant Accessory BLK
0038001	Reinforcing Plate 150
0038003	Reinforcing Plate 205
0030490	Safety Cable (x3)

Dimension (mm)

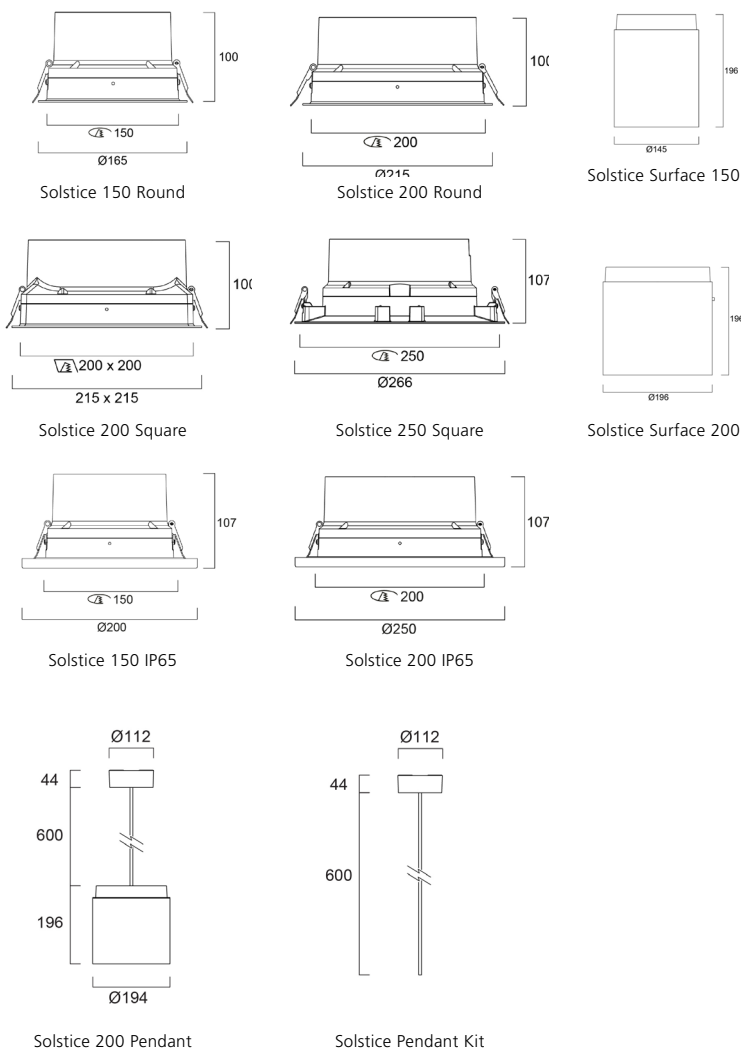

Photometric Data

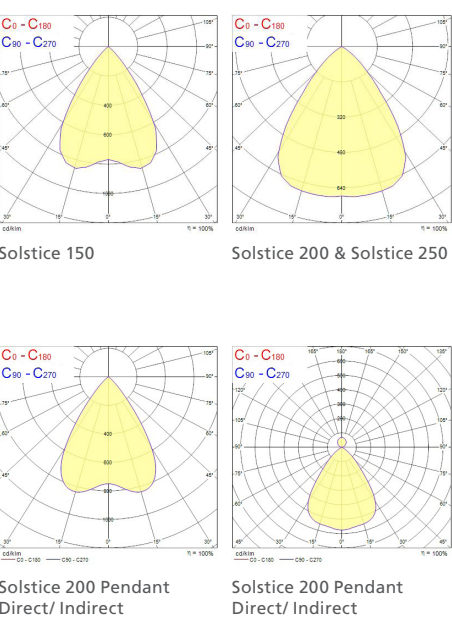

Product photos



Although every effort has been made to ensure accuracy in the compilation of the technical detail within this publication, specifications and performance data are constantly changing. Current details should therefore be checked with Feilo Sylvania International Group Kft.

Copyright:
Feilo Sylvania International Group Kft.
Duna Tower, Népfürdő Street 22,
Building B, 3rd Floor
1138 Budapest, Hungary
May 2026

