

Concord
by SYLVANIA Group



Solstice

Duurzaamheid en hoog visueel
comfort gaan hand in hand

Digital | Lighting | Solutions



Maak kennis met Solstice

Solstice maakt deel uit van het Concord productaanbod en biedt ronde en vierkante inbouwarmaturen, opbouwarmaturen en pendelarmaturen in diverse afmetingen en kleuren. Onze Concord-producten staan al sinds jaar en dag symbool voor comfort, elegant design en eersteklas lichtkwaliteit, en Solstice vormt hierop geen uitzondering. Het creëren van prachtig verlichte ruimtes vormt de kern van het Concord-DNA – “Beauty of Light.”

Solstice is een uitgebreide reeks verlichtingsarmaturen, speciaal ontwikkeld voor de markt van architecturale specificaties. De reeks is een alles-in-één-oplossing voor architecten en lichtontwerpers die op zoek zijn naar een minimalistisch, milieuvriendelijk en toch onderscheidend ontwerp binnen één gemeenschappelijk ontwerpplatform





Milieuvriendelijk ontwerp



De Solstice reeks heeft een milieuvriendelijk ontwerp, gemaakt van aluminium van hoge kwaliteit, dat voor bijna 100% gerecycleerd kan worden aan het einde van de levenscyclus van het product. Solstice wordt geproduceerd in Erlangen (Duitsland), dicht bij onze afzetmarkt in Europa. Solstice is eenvoudig te demonteren voor een toekomstige upgrade of vervanging van onderdelen. Het product bestaat uit een afzonderlijke reflector, koellichaam en opklikbare plafondranden zonder toegevoegde lijm.

Hoog visueel comfort



Dankzij het diepe en zwevende reflectorontwerp, biedt Solstice een lage luminantie $UGR < 19$ voor lumenpakketten lager dan 2400lm met een brede lichtverdeling en een stralingshoek van ongeveer 70 graden. Solstice biedt comfortabel licht met een luminantieniveau bij 65 graden onder 300 cd/m^2 voor $< 2400 \text{ lm}$ en onder 1000 cd/m^2 voor $< 6050 \text{ lm}$.

Zeer efficiënt en energiebesparend



Solstice is ontwikkeld rond een op maat gemaakt reflectorsysteem dat toonaangevende prestaties levert van maar liefst 141 lm/W bij een omgevingstemperatuur van 40°C . De reeks maakt gebruik van de nieuwste hoogrendement ledchips, die garant staan voor superieure kwaliteit, betrouwbaarheid en energiebesparing, gekoppeld aan een lange levensduur.





Ruime keuze en aanpasbaarheid



Met plafondopeningen variërend van 68mm tot 250mm en met lumenpakketten van 500lm tot 6000lm, biedt de Solstice familie voorschrijvers een breed scala aan verlichtingstools vanaf één gedeeld platform. De serie is verkrijgbaar in een zwarte en witte behuizing en vier reflectorkleuren. De productreeks wordt aangeboden in ronde en vierkante inbouwversies, opbouwversies en pendelarmaturen (met direct en indirect licht).

Opties voor slimme lichtregeling



Alle versies van Solstice kunnen worden aangestuurd met DALI of SylSmart drivers, die zorgen voor aanzienlijke energiebesparingen, een verhoging van de productiviteit en een verbetering van het welzijn. De versies met SylSmart kunnen worden bediend met een gebruiksvriendelijke mobiele app of desktop software.

Meer natuurlijk licht geen blauwe piek




LumiNature versies met Human Centric Lighting, Tunable White en CRI97-3000K/4000K versies zijn verkrijgbaar zowel 150mm als 200mm. LumiNature verlichting levert een complete en evenwichtige spectrale verdeling van alle kleuren van het licht zonder blauwe piek.





Solstice productoverzicht



SylSmart®




LumiNature®

Productinformatie

	Afbeeldingen	Plafondopening (mm)	Beschermingsgraad	Lichtstroom	CCT	Stralingshoek	UGR waarde	Dim-technologie	Nood	Kleur reflector	Kleur plafondrand
RONDE ARMATUREN		68-72 & 76 (met verloopring)	IP44/IP20	1000	2700 3000 4000	52°	UGR<22	DALI FASE DIM SylSmart SSC, SSA	Nood-kit	Semi-mat zilver, wit, zwart, goud	Wit Zwart
		100 & 137 (met verloopring)	IP44/IP20	1500	3000 4000	60°	UGR<22	DALI FASE DIM SylSmart SSC, SSA	Nood-kit	Semi-mat zilver, wit, zwart, goud	Wit Zwart
		Richtbaar 100 & 137 (met verloopring)	IP40	1500	3000 4000	43°	UGR<19	DALI FASE DIM SylSmart SSC, SSA	Nood-kit	Wit, zwart	Wit Zwart
		150	IP54/IP20	1200/ 3000	3000 4000 HCL & Lumi	70°	UGR<19	DALI SylSmart SSC, SSA	Nood-kit	Zilver, semi-mat zilver, wit, zwart, goud	Wit Zwart
		200	IP54/IP20	2400/ 4200 /6000	3000 4000 HCL & Lumi	70°	UGR<19 for lumen <2400	DALI SylSmart SSC, SSA	Nood-kit	Zilver, semi-mat zilver, wit, zwart, goud	Wit Zwart
		250	IP54/IP20	2400	3000 4000	70°	UGR<19	DALI SylSmart SSC, SSA	Nood-kit	Zilver	Wit
IP65 ROND		68-72	IP65/IP20	1000	3000 4000	60°	UGR<22	DALI FASE DIM	Nood-kit	Semi-mat zilver	Wit
		150	IP65/IP20	2000	3000 4000	70°	UGR<19	DALI	Nood-kit	Zilver	Wit
		200	IP65/IP20	2400	3000 4000	70°	UGR<19	DALI	Nood-kit	Semi-mat zilver	Wit
RANDLOOS		68 & 100	IP44/IP20	1000-1500	3000 4000	52°	UGR<22	FASE DIM	Nood-kit	Semi-mat zilver	Wit
VERKANT		68 x 68	IP44/IP20	1000	3000 4000	68°	UGR<22	FASE DIM	Nood-kit	Hoogglans zilver	Wit
		200	IP40/IP20	2400	3000 4000	70°	UGR<19	DALI	Nood-kit	Hoogglans zilver	Wit
KOMETA		68-72	IP44/IP20	1100	3000 4000	70°	UGR<19	FASE DIM	Nood-kit	Zilver	Wit
PENDEL & OPBLOUW		150	IP20	2000	3000 4000 HCL & Lumi	70°	UGR<19	DALI	Geen nood	Zilver, wit, zwart, goud	Wit Zwart
		200	IP20	2400/ 4200			UGR<19 for lumen <2400	DALI, SSC	Geïntegr. nood	Zilver, wit, zwart, goud	
		200	IP20	3400	3000 4000	70°	UGR<19	DALI, SSC	Geen nood	Zilver, wit, zwart, goud	Wit Zwart

Solstice 68 & 100 inbouwspots

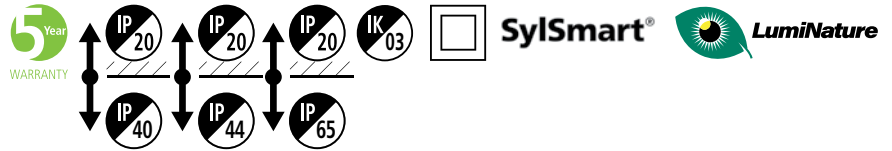

Productinformatie

Code	Omschrijving	Plafondopening	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Rendement lm/W	UGR	Kleurtemperatuur (K)	CRI	Dimbaar	Sturing
Zilveren reflector + witte plafondrand (RAL9016)										
2060800	Solstice 68 1050lm 927 DIM	68-72	10	1050	105	<22	2700	90	Ja	Fase Dim
2060801	Solstice 68 1050lm 927 DALI	68-72	9.5	1050	111	<22	2700	90	Ja	DALI
2060802	Solstice 68 1125lm 930 DIM	68-72	10	1125	113	<22	3000	90	Ja	Fase Dim
2060803	Solstice 68 1125lm 930 DALI	68-72	9.5	1125	118	<22	3000	90	Ja	DALI
2060804	Solstice 68 1150lm 940 DIM	68-72	10	1150	115	<22	4000	90	Ja	Fase Dim
2060805	Solstice 68 1150lm 940 DALI	68-72	9.5	1150	121	<22	4000	90	Ja	DALI
2060816	Solstice 68 1125lm 930 SSC01D	68-72	9.5	1125	118	<22	3000	90	Ja	SSC
2060817	Solstice 68 1150lm 940 SSC01D	68-72	9.5	1150	121	<22	3000	90	Ja	SSC
2060818	Solstice 68 1125lm 930 SSA01D	68-72	9.5	1125	118	<22	4000	90	Ja	SSA
2060819	Solstice 68 1150lm 940 SSA01D	68-72	9.5	1150	121	<22	4000	90	Ja	SSA
2060848	Solstice 100 1525lm 930 DIM	100	14	1525	109	<22	3000	90	Ja	Fase Dim
2060849	Solstice 100 1525lm 930 DALI	100	13.5	1525	113	<22	4000	90	Ja	DALI
2060850	Solstice 100 1550lm 940 DIM	100	14	1550	111	<22	4000	90	Ja	Fase Dim
2060851	Solstice 100 1550lm 940 DALI	100	13.5	1550	115	<22	4000	90	Ja	DALI
2060852	Solstice 100 1525lm 930 SSC01D	100	13.5	1525	113	<22	3000	90	Ja	SSC
2060853	Solstice 100 1550lm 940 SSC01D	100	13.5	1550	115	<22	4000	90	Ja	SSC
2060854	Solstice 100 1525lm 930 SSA01D	100	13.5	1525	113	<22	3000	90	Ja	SSA
2060855	Solstice 100 1500lm 940 SSA01D	100	13.5	1550	115	<22	4000	90	Ja	SSA
IP65 versie – Zilveren reflector + witte plafondrand (RAL9016)										
2060812	Solstice 68 IP65 975lm 930 DIM	68-72	10	975	98	<22	3000	90	Ja	Fase Dim
2060813	Solstice 68 IP65 975lm 930 DALI	68-72	9.5	975	103	<22	3000	90	Ja	DALI
2060814	Solstice 68 IP65 1000lm 940 DIM	68-72	10	1000	100	<22	4000	90	Ja	Fase Dim
2060815	Solstice 68 IP65 1000lm 940 DALI	68-72	9.5	1000	105	<22	4000	90	Ja	DALI
Zilveren reflector + witte plafondrand (RAL9016) Vierkant										
2060828	Solstice 68 950lm 930 DIM Vierkant	68-72	10	950	95	<22	3000	90	Ja	Fase Dim
2060829	Solstice 68 950lm 930 DALI Vierkant	68-72	9.5	950	100	<22	3000	90	Ja	DALI
2060830	Solstice 68 1010lm 940 DIM Vierkant	68-72	10	1010	101	<22	4000	90	Ja	Fase Dim
2060831	Solstice 68 1010lm 940 DALI Vierkant	68-72	9.5	1010	106	<22	4000	90	Ja	DALI
Zwarte reflector + zwarte plafondrand (RAL9004)										
2060820	Solstice 68 545lm 930 DIM BB	68-72	10	545	55	<22	3000	90	Ja	Fase Dim
2060821	Solstice 68 550lm 940 DIM BB	68-72	10	550	55	<22	4000	90	Ja	Fase Dim
2060856	Solstice 100 800lm 930 DIM BB	100	14	800	57	<19	3000	90	Ja	Fase Dim
2060857	Solstice 100 805lm 940 DIM BB	100	14	805	58	<19	4000	90	Ja	Fase Dim
Witte reflector + witte plafondrand (RAL9016)										
2060822	Solstice 68 950lm 930 DIM WW	68-72	10	950	95	<22	3000	90	Ja	Fase Dim
2060823	Solstice 68 1000lm 940 DIM WW	68-72	10	1000	100	<22	4000	90	Ja	Fase Dim
2060858	Solstice 100 1450lm 930 DIM WW	100	14	1450	104	<28	3000	90	Ja	Fase Dim
2060859	Solstice 100 1475lm 940 DIM WW	100	14	1475	105	<28	4000	90	Ja	Fase Dim
Goudkleurige reflector + zwarte plafondrand (RAL9004)										
2060824	Solstice 68 1030lm 930 DIM GB	68-72	10	1030	103	<22	3000	90	Ja	Fase Dim
2060825	Solstice 68 1040lm 940 DIM GB	68-72	10	1040	104	<22	4000	90	Ja	Fase Dim
2060860	Solstice 100 1450lm 930 DIM GB	100	14	1450	104	<22	3000	90	Ja	Fase Dim
2060861	Solstice 100 1465lm 940 DIM GB	100	14	1465	105	<22	4000	90	Ja	Fase Dim



Productinformatie

Code	Omschrijving	Plafondopening	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Rendement lm/W	UGR	Kleurtemperatuur (K)	CRI	Dimbaar	Sturing
Zilveren reflector + zwarte plafondrand (RAL9004)										
2060826	Solstice 68 1125lm 930 DIM SB	68-72	10	1125	113	<22	3000	90	Ja	Fase Dim
2060827	Solstice 68 1150lm 940 DIM SB	68-72	10	1150	115	<22	4000	90	Ja	Fase Dim
2060862	Solstice 100 1525lm 930 DIM SB	100	14	1525	109	<22	3000	90	Ja	Fase Dim
2060863	Solstice 100 1550lm 940 DIM SB	100	14	1550	111	<22	4000	90	Ja	Fase Dim
Randloos + zilveren reflector										
2060867	Solstice 68 1125lm 930 DIM Randloos	100	10	1125	113	<22	3000	90	Ja	Fase Dim
2060868	Solstice 68 1150lm 940 DIM Randloos	100	10	1150	115	<22	4000	90	Ja	Fase Dim
2060869	Solstice 100 1525lm 930 DIM Randloos	100	14	1525	109	<22	3000	90	Ja	Fase Dim
2060870	Solstice 100 1550lm 940 DIM Randloos	100	14	1550	111	<22	4000	90	Ja	Fase Dim
Kometa versie + zilveren reflector										
2060899	Solstice 68 955lm 930 DIM Kometa	68-72	10	955	95.5	<25	3000	90	Ja	Fase Dim
2060900	Solstice 68 980lm 940 DIM Kometa	68-72	10	980	98	<25	4000	90	Ja	Fase Dim
Richtbaar - Witte reflector + witte plafondrand (RAL9016)										
2060832	Solstice 100 1500lm 930 DIM Richtbaar WW	100	10	1500	150	<19	3000	90	Ja	Fase Dim
2060833	Solstice 100 1500lm 930 DALI Richtbaar WW	100	9.5	1500	158	<19	3000	90	Ja	DALI
2060834	Solstice 100 1535lm 940 DIM Richtbaar WW	100	10	1535	153	<19	4000	90	Ja	Fase Dim
2060835	Solstice 100 1535lm 940 DALI Richtbaar WW	100	9.5	1535	162	<19	4000	90	Ja	DALI
2060844	Solstice 100 1480lm 930 SSC01D Richtbaar WW	100	9.5	1480	156	<19	3000	90	Ja	SSC
2060845	Solstice 100 1535lm 940 SSC01D Richtbaar WW	100	9.5	1535	162	<19	4000	90	Ja	SSC
2060846	Solstice 100 1480lm 930 SSA01D Richtbaar WW	100	9.5	1480	156	<19	3000	90	Ja	SSA
2060847	Solstice 100 1535lm 940 SSA01D Richtbaar WW	100	9.5	1535	162	<19	4000	90	Ja	SSA
Richtbaar - Zwarte reflector + zwarte plafondrand (RAL9004)										
2060840	Solstice 100 1375lm 930 DIM Richtbaar BB	100	10	1375	138	<19	3000	90	Ja	Fase Dim
2060841	Solstice 100 1375lm 930 DALI Richtbaar BB	100	9.5	1375	145	<19	4000	90	Ja	DALI
2060842	Solstice 100 1400lm 940 DIM Richtbaar BB	100	10	1400	140	<19	3000	90	Ja	Fase Dim
2060843	Solstice 100 1400lm 940 DALI Richtbaar BB	100	9.5	1400	147	<19	4000	90	Ja	DALI


Accessoires

Code	Omschrijving
9146602	LSF NOODKIT MT 6-54V LIFEPO4 3H3W RC
9146603	LSF NOODKIT DAST 6-54V LIFEPO4 3H3W RC
2060864	Solstice 68/76 Verloopring WIT
2060865	Solstice 68/76 Verloopring ZWART
2060866	Solstice 100/137 Verloopring WIT
2060889	Solstice 100/137 Verloopring ZWART
0030490	Veiligheidskabel 1.5M (X3)

Reflectoren

Code	Omschrijving
2060908	Reflector 68 WIT
2060909	Reflector 68 ZWART
2060906	Reflector 68 ZILVER
2060910	Reflector 68 GOUD
2060911	Reflector 100 WIT
2060912	Reflector 100 ZWART
2060907	Reflector 100 ZILVER
2060913	Reflector 100 GOUD


Afmetingen (mm)




Solstice 68 Vast Rond




Solstice 68 Vierkant




Solstice 100 Richtbaar




Solstice 100 Vast Rond




Solstice 68 IP65 Vast Rond



Solstice 68 Kometa




Solstice Randloos 68




Solstice Randloos 100


Fotometrische gegevens




Solstice 68 2060801



Solstice 68 Vierkant
2060830



Solstice 100 Richtbaar
2060832



Solstice 100 2060848

Afbeeldingen



Solstice 68 1050LM
927 dim



Solstice 68 IP65 1000LM
940 dim



Solstice 68 1000LM 930
dim BB



Solstice 68 1000LM 930
dim WW



Solstice 68 1000LM 930
dim GB



Solstice 68 1125LM 930
dim SB



Solstice 68 950LM 930
dim Vierkant



Solstice 100 1000LM 930
dim Richtbaar WW



Solstice 100 1375LM 930
dim Richtbaar BB



Solstice 100 1525LM
930 dim



Solstice 100 1525LM
930 dim BB



Solstice 100 1525LM
930 dim WW



Solstice 100 1525LM
930 dim GB



Solstice 100 1525LM 930
dim SB



Solstice 68 Randloos



Solstice 68 Kometa



Solstice 100-137
Verloopping WIT



Solstice 68-76
Verloopping ZWART



Solstice 68 Zilver



Solstice 100 Zilver




Solstice 68 Wit



Solstice 100 Wit



Solstice 68 Zwart



Solstice 100 Zwart



Solstice 68 Goud



Solstice 100 Goud




Solstice 150 & 200 & 250 downlights



Productinformatie

Code	Omschrijving	Plafondopening	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Rendement lm/W	UGR	Kleurtemperatuur (K)	CRI	Dimbaar	Sturing
Zilveren reflector + witte plafondrand (RAL9016)										
2070131	Solstice 150 1200lm 930 DALI	150	10	1200	120	<19	3000	>90	Ja	DALI
2070132	Solstice 150 1300lm 940 DALI	150	10	1300	130	<19	4000	>90	Ja	DALI
2070133	Solstice 150 1900lm 930 DALI	150	15	1900	127	<19	3000	>90	Ja	DALI
2070134	Solstice 150 2000lm 940 DALI	150	15	2000	133	<19	4000	>90	Ja	DALI
2070139	Solstice 150 1900lm 930 SSC	150	15	1900	127	<19	3000	>90	Ja	SSC
2070140	Solstice 150 2000lm 940 SSC	150	15	2000	133	<19	4000	>90	Ja	SSC
2070418	Solstice 150 3000lm 930 DALI	150	24	3000	125	<19	3000	>90	Ja	DALI
2070419	Solstice 150 3100lm 940 DALI	150	24	3100	129	<19	4000	>90	Ja	DALI
2070146	Solstice 200 2300lm 930 DALI	200	17	2300	135	<19	3000	>90	Ja	DALI
2070149	Solstice 200 2400lm 940 DALI	200	17	2400	141	<19	4000	>90	Ja	DALI
2070150	Solstice 200 4200lm 930 DALI	200	31	4200	135	<21	3000	>90	Ja	DALI
2070151	Solstice 200 4300lm 940 DALI	200	31	4300	139	<21	4000	>90	Ja	DALI
2070156	Solstice 200 2300lm 930 SSC	200	17	2300	135	<19	3000	>90	Ja	SSC
2070157	Solstice 200 2400lm 940 SSC01D	200	17	2400	141	<19	4000	>90	Ja	SSC
2070158	Solstice 200 2300lm 930 SSA01D	200	17	2300	135	<19	3000	>90	Ja	SSA
2070159	Solstice 200 2400lm 940 SSA01D	200	17	2400	141	<19	4000	>90	Ja	SSA
2070165	Solstice 200 5900lm 930 DALI	200	46	5900	128	<23	3000	>90	Ja	DALI
2070166	Solstice 200 6050lm 940 DALI	200	46	6050	132	<23	4000	>90	Ja	DALI
2070221	Solstice 250 2300lm 930 DALI	250	17	2300	135	<19	3000	>90	Ja	DALI
2070222	Solstice 250 2400lm 940 DALI	250	17	2400	141	<19	4000	>90	Ja	DALI
2070295	Solstice 250 2300lm 930 SSA01D	250	17	2300	135	<19	3000	>90	Ja	SSA
2070296	Solstice 250 2400lm 940 SSA01D	250	17	2400	141	<19	4000	>90	Ja	SSA
Zilveren reflector + witte plafondrand (RAL9016) LUMI										
2070141	Solstice 150 1450lm LUMI 930 DALI	150	17	1450	85	<19	3000	>97	Ja	DALI
2070142	Solstice 150 1550lm LUMI 940 DALI	150	17	1550	91	<19	4000	>97	Ja	DALI
2070143	Solstice 150 1450lm LUMI 930 SSC	150	17	1450	85	<19	3000	>97	Ja	SSC
2070144	Solstice 150 1550lm LUMI 940 SSC	150	17	1550	91	<19	4000	>97	Ja	SSC
2070145	Solstice 150 LUMI HCL TW SSC	150	23	1850	80	<19	2700-6500	>97	Ja	SSC
2070160	Solstice 200 1800lm LUMI 930 DALI	200	18	1800	100	<19	3000	>97	Ja	DALI
2070161	Solstice 200 1900lm LUMI 940 DALI	200	18	1900	106	<19	4000	>97	Ja	DALI
2070162	Solstice 200 1800lm LUMI 930 SSC	200	18	1800	100	<19	3000	>97	Ja	SSC
2070163	Solstice 200 1900lm LUMI 940 SSC	200	18	1900	106	<19	4000	>97	Ja	SSC
2070164	Solstice 200 LUMI HCL TW SSC	200	23	2050	89	<19	2700-6500	>97	Ja	SSC
Zilveren reflector + witte plafondrand (RAL9016) Vierkant										
2070167	Solstice 200 2300lm 930 DALI Vierkant	200x200	17	2300	135	<19	3000	>90	Ja	DALI
2070168	Solstice 200 2400lm 940 DALI Vierkant	200x200	17	2400	141	<19	4000	>90	Ja	DALI
Zwarte reflector + zwarte plafondrand (RAL9004)										
2070135	Solstice 150 1000lm 930 DALI BB	150	15	1000	67	<19	3000	>90	Ja	DALI
2070136	Solstice 150 1050lm 940 DALI BB	150	15	1050	70	<19	4000	>90	Ja	DALI
2070152	Solstice 200 1500lm 930 DALI BB	200	17	1500	88	<19	3000	>90	Ja	DALI
2070153	Solstice 200 1600lm 940 DALI BB	200	17	1600	94	<19	4000	>90	Ja	DALI
2070390	Solstice 150 1000lm 930 SSC BB	150	15	1000	67	<19	3000	>90	Ja	SSC
2070391	Solstice 150 1050lm 940 SSC BB	150	15	1050	70	<19	4000	>90	Ja	SSC
2070392	Solstice 200 1500lm 930 SSC BB	200	17	1500	88	<19	3000	>90	Ja	SSC
2070393	Solstice 200 1600lm 940 SSC BB	200	17	1600	94	<19	4000	>90	Ja	SSC



Productinformatie

Code	Omschrijving	Plafondopening	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Rendement lm/W	UGR	Kleurtemperatuur (K)	CRI	Dimbaar	Sturing
Witte reflector + witte plafondrand (RAL9016)										
2070137	Solstice 150 1800lm 930 DALI WW	150	15	1,800	120	<24	3000	>90	Ja	DALI
2070138	Solstice 150 1850lm 940 DALI WW	150	15	1,850	123	<24	4000	>90	Ja	DALI
2070154	Solstice 200 2300lm 930 DALI WW	200	17	2,300	135	<24	3000	>90	Ja	DALI
2070155	Solstice 200 2400lm 940 DALI WW	200	17	2,400	141	<24	4000	>90	Ja	DALI
2070394	Solstice 150 1800lm 930 SSC WW	150	15	1,800	120	<24	3000	>90	Ja	SSC
2070395	Solstice 150 1850lm 940 SSC WW	150	15	1,850	123	<24	4000	>90	Ja	SSC
2070396	Solstice 200 2300lm 930 SSC WW	200	17	2,300	135	<24	3000	>90	Ja	SSC
2070397	Solstice 200 2400lm 940 SSC WW	200	17	2,400	141	<24	4000	>90	Ja	SSC
Goudkleurige reflector + zwarte plafondrand (RAL9004)										
2070227	Solstice 150 1250lm 930 DALI GB	150	15	1,250	83	<19	3000	>90	Ja	DALI
2070228	Solstice 150 1300lm 940 DALI GB	150	15	1,300	87	<19	4000	>90	Ja	DALI
2070229	Solstice 200 1700lm 930 DALI GB	200	17	1,700	100	<20	3000	>90	Ja	DALI
2070230	Solstice 200 1800lm 940 DALI GB	200	17	1,800	106	<20	4000	>90	Ja	DALI
2070235	Solstice 150 1250lm 930 SSC GB	150	15	1,250	83	<19	3000	>90	Ja	SSC
2070236	Solstice 150 1300lm 940 SSC GB	150	15	1,300	87	<19	4000	>90	Ja	SSC
2070237	Solstice 200 1700lm 930 SSC GB	200	17	1,700	100	<20	3000	>90	Ja	SSC
2070238	Solstice 200 1800lm 940 SSC GB	200	17	1,800	106	<20	4000	>90	Ja	SSC
Zilveren reflector + zwarte plafondrand (RAL9004)										
2070231	Solstice 150 1900lm 930 DALI SB	150	15	1,900	127	<19	3000	>90	Ja	DALI
2070232	Solstice 150 2000lm 940 DALI SB	150	15	2,000	133	<19	4000	>90	Ja	DALI
2070233	Solstice 200 2300lm 930 DALI SB	200	17	2,300	135	<19	3000	>90	Ja	DALI
2070234	Solstice 200 2400lm 940 DALI SB	200	17	2,400	141	<19	4000	>90	Ja	DALI
2070239	Solstice 150 1900lm 930 SSC SB	150	15	1,900	127	<19	3000	>90	Ja	SSC
2070240	Solstice 150 2000lm 940 SSC01D	150	15	2,000	133	<19	4000	>90	Ja	SSC
2070241	Solstice 200 2300lm 930 SSC01D	200	17	2,300	135	<19	3000	>90	Ja	SSC
2070242	Solstice 200 2400lm 940 SSC01D	200	17	2,400	141	<19	4000	>90	Ja	SSC
Semi-matte reflector + witte plafondrand (RAL9016)										
2070414	Solstice 150 1550lm 930 DALI Semi-mat	150	15	1,550	103	<21	3000	>90	Ja	DALI
2070415	Solstice 150 1600lm 940 DALI Semi-mat	150	15	1,600	107	<21	4000	>90	Ja	DALI
2070416	Solstice 200 2000lm 930 DALI Semi-mat	200	17	2,000	118	<21	3000	>90	Ja	DALI
2070417	Solstice 200 2100lm 940 DALI Semi-mat	200	17	2,100	124	<21	4000	>90	Ja	DALI
IP65 versie – Zilveren reflector + witte plafondrand (RAL9016)										
2070171	Solstice 150 IP65 1700lm 930 DALI	150	15	1,700	113	<19	3000	>90	Ja	DALI
2070172	Solstice 150 IP65 1900lm 940 DALI	150	15	1,900	127	<19	4000	>90	Ja	DALI
2070173	Solstice 200 IP65 2100lm 930 DALI	200	17	2,100	124	<19	3000	>90	Ja	DALI
2070174	Solstice 200 IP65 2200lm 940 DALI	200	17	2,200	129	<19	4000	>90	Ja	DALI

Solstice Opbouw & Pendel



Productinformatie

Code	Omschrijving	Plafondopening	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Rendement lm/W	UGR	Kleurtemperatuur (K)	CRI	Dimbaar	Sturing
Opbouw - Zilveren reflector + witte plafondrand (RAL9016)										
2070181	Solstice 150 1900lm 930 DALI Opbouw	145	16	1900	119	<19	3000	>90	Ja	DALI
2070182	Solstice 150 2000lm 940 DALI Opbouw	145	16	2000	125	<19	4000	>90	Ja	DALI
2070193	Solstice 200 2150lm 930 DALI Opbouw	196	16	2150	134	<19	3000	>90	Ja	DALI
2070194	Solstice 200 2250lm 940 DALI Opbouw	196	16	2250	141	<19	4000	>90	Ja	DALI
2070195	Solstice 200 2150lm 930 DALI EM Opbouw	196	18	2150	119	<19	3000	>90	Ja	DALI+EM
2070196	Solstice 200 2250lm 940 DALI EM Opbouw	196	18	2250	125	<19	4000	>90	Ja	DALI+EM
2070197	Solstice 200 4000lm 930 DALI Opbouw	196	31	4000	129	<21	3000	>90	Ja	DALI
2070198	Solstice 200 4100lm 940 DALI Opbouw	196	31	4100	132	<21	4000	>90	Ja	DALI
2070201	Solstice 200 4000lm 930 DALI EM Opbouw	196	34	4000	118	<21	3000	>90	Ja	DALI+EM
2070202	Solstice 200 4100lm 940 DALI EM Opbouw	196	34	4100	121	<21	4000	>90	Ja	DALI+EM
2070203	Solstice 200 2150lm 930 SSC01D Opbouw	196	17	2150	126	<19	3000	>90	Ja	SSC
2070204	Solstice 200 2250lm 940 SSC01D Opbouw	196	17	2250	132	<19	4000	>90	Ja	SSC
2070205	Solstice 200 2150lm 930 SSA01D Opbouw	196	17	2150	126	<19	3000	>90	Ja	SSA
2070206	Solstice 200 2250lm 940 SSA01D Opbouw	196	17	2250	132	<19	4000	>90	Ja	SSA
Opbouw - Zilveren reflector + witte plafondrand (RAL9016) LUMI										
2070185	Solstice 150 1350 LUMI 930 SSC01D Opbouw	145	19	1350	71	<19	3000	>97	Ja	SSC
2070186	Solstice 150 1450 LUMI 940 SSC01D Opbouw	145	19	1450	76	<19	4000	>97	Ja	SSC
2070184	Solstice 150 Lumi HCL TW SSC01D Opbouw	145	18	1150	64	<19	2700-6500	>97	Ja	SSC
2070209	Solstice 200 1800 LUMI 930 SSC01D Opbouw	196	20	1800	90	<19	3000	>97	Ja	SSC
2070210	Solstice 200 1900 LUMI 940 SSC01D Opbouw	196	20	1900	95	<19	4000	>97	Ja	SSC
2070208	Solstice 200 Lumi HCL TW SSC01D Opbouw	196	23	2050	89	<19	2700-6500	>97	Ja	SSC
Opbouw - Zwarte reflector + zwarte plafondrand (RAL9004)										
2070189	Solstice 150 1000lm 930 DALI Opbouw BB	145	16	1000	63	<19	3000	>90	Ja	DALI
2070190	Solstice 150 1050lm 940 DALI Opbouw BB	145	16	1050	66	<19	4000	>90	Ja	DALI
2070211	Solstice 200 1500lm 930 DALI Opbouw BB	196	16	1500	94	<19	3000	>90	Ja	DALI
2070212	Solstice 200 1600lm 940 DALI Opbouw BB	196	16	1600	100	<19	4000	>90	Ja	DALI
Opbouw - Witte reflector + witte plafondrand (RAL9016)										
2070191	Solstice 150 1900lm 930 DALI Opbouw WW	145	16	1900	119	<19	3000	>90	Ja	DALI
2070192	Solstice 150 2000lm 940 DALI Opbouw WW	145	16	2000	125	<19	4000	>90	Ja	DALI
2070213	Solstice 200 2050lm 930 DALI Opbouw WW	196	16	2050	134	<24	3000	>90	Ja	DALI
2070214	Solstice 200 2150lm 940 DALI Opbouw WW	196	16	2150	134	<24	4000	>90	Ja	DALI
Opbouw - Goudkleurige reflector + zwarte plafondrand (RAL9004)										
2070406	Solstice 150 1250lm 930 DALI Opbouw GB	145	16	1250	78	<19	3000	>90	Ja	DALI
2070407	Solstice 150 1300lm 940 DALI Opbouw GB	145	16	1300	81	<19	4000	>90	Ja	DALI
2070408	Solstice 200 1700lm 930 DALI Opbouw GB	196	16	1700	106	<20	3000	>90	Ja	DALI
2070409	Solstice 200 1800lm 940 DALI Opbouw GB	196	16	1800	113	<20	4000	>90	Ja	DALI
Opbouw - Zilveren reflector + zwarte plafondrand (RAL9004)										
2070410	Solstice 150 1900lm 930 DALI Opbouw SB	145	16	1900	119	<19	3000	>90	Ja	DALI
2070411	Solstice 150 2000lm 940 DALI Opbouw SB	145	16	2000	125	<19	4000	>90	Ja	DALI
2070412	Solstice 200 2150lm 930 DALI Opbouw SB	196	16	2150	134	<19	3000	>90	Ja	DALI
2070413	Solstice 200 2250lm 940 DALI Opbouw SB	196	16	2250	141	<19	4000	>90	Ja	DALI
Pendel Direct/Indirect – Zilveren reflector + witte afwerking (RAL9016)										
2070215	Solstice 200 3280 930 DALI PendelDirect/Indirect	196	25.5	3280	129	<19	3000	>90	Ja	DALI
2070216	Solstice 200 3400 940 DALI Pendel Direct/Indirect	196	25.5	3400	133	<19	4000	>90	Ja	DALI


Productinformatie

Code	Omschrijving	Plafondopening	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Rendement lm/W	UGR	Kleurtemperatuur (K)	CRI	Dimbaar	Sturing
Pendel Direct/Indirect – Zwarte reflector + zwarte afwerking (RAL9004)										
2070398	Solstice 200 2380 930 DALI Pendel Direct/Ind BB	196	25.5	2380	93	<19	3000	>90	Ja	DALI
2070399	Solstice 200 2500 940 DALI Pendel Direct/Ind BB	196	25.5	2500	98	<19	4000	>90	Ja	DALI
Pendel Direct/Indirect – Witte reflector + witte afwerking (RAL9016)										
2070400	Solstice 200 3280 930 DALI Pendel Direct/Ind WW	196	25.5	3280	129	<19	3000	>90	Ja	DALI
2070401	Solstice 200 3400 940 DALI Pendel Direct/Ind WW	196	25.5	3400	133	<19	4000	>90	Ja	DALI
Pendel Direct/Indirect – Goudkleurige reflector + zwarte afwerking (RAL9004)										
2070402	Solstice 200 2400 930 DALI Pendel Direct/Ind GB	196	25.5	2680	105	<19	3000	>90	Ja	DALI
2070403	Solstice 200 2800 940 DALI Pendel Direct/Ind GB	196	25.5	2800	110	<19	4000	>90	Ja	DALI
Pendel Direct/Indirect – Zilveren reflector + zwarte afwerking (RAL9004)										
2070404	Solstice 200 2400 930 DALI Pendel Direct/Ind SB	196	25.5	3280	129	<19	3000	>90	Ja	DALI
2070405	Solstice 200 3400 940 DALI Pendel Direct/Ind SB	196	25.5	3400	133	<19	4000	>90	Ja	DALI


Accessoires

Code	Omschrijving
9146602	LSF NOODKIT MT 6-54V LIFEPO4 3H3W RC
9146601	LSF NOODKIT DAST 6-54V LIFEPO4 3H3W
2070219	SOLST Pendelkit WIT
2070220	SOLST Pendelkit ZWART
0038001	Plafondplaat 150
0038003	Plafondplaat 205
0030490	Veiligheidskabel (x3)

Afmetingen (mm)

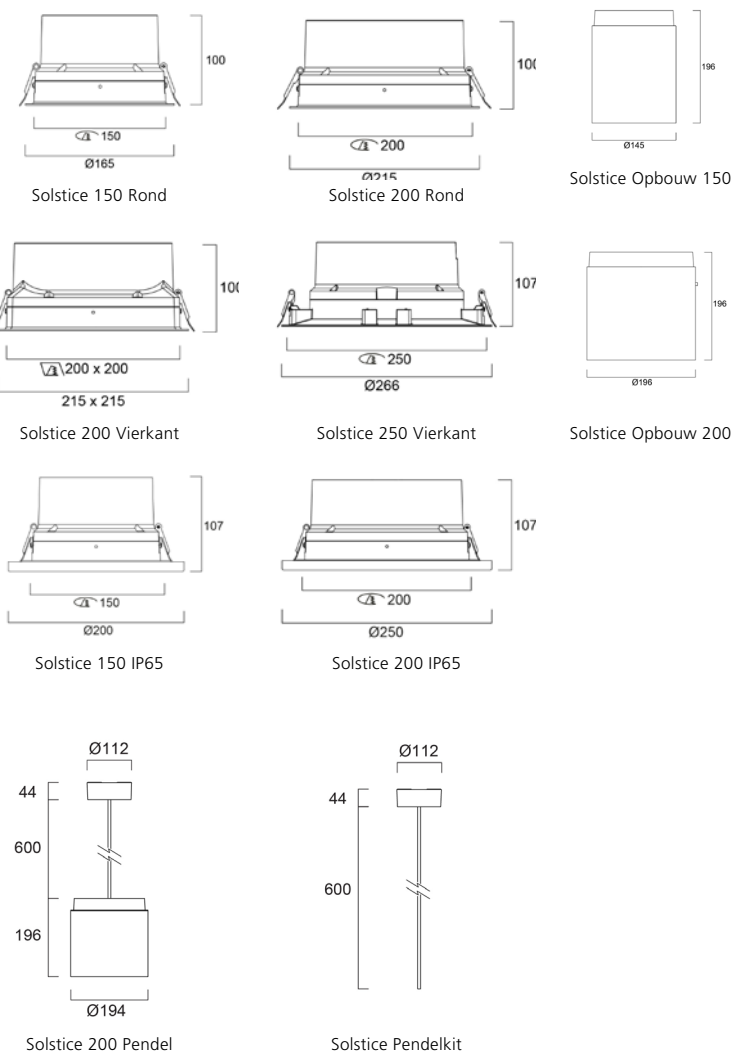


Fotometrische gegevens

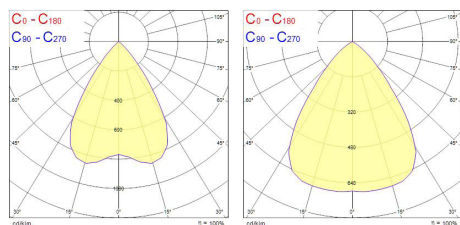

Solstice 150

Solstice 200 & Solstice 250

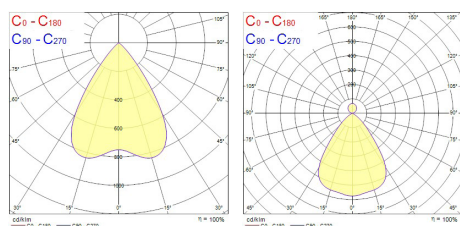

Solstice 200 Pendel
Direct/ Indirect

Solstice 200 Pendel
Direct/ Indirect

Afbeeldingen



Solstice 150 met zwarte reflector



Solstice 200 met zwarte reflector



Solstice 150 met zilveren reflector



Solstice 200 met zilveren reflector



Solstice 150 met gouden reflector



Solstice 200 met gouden reflector



Solstice 150 IP65



Solstice 200 IP65



Solstice 150 met witte reflector



Solstice 200 met witte reflector



Solstice 150 met zilveren reflector



Solstice 200 met zilveren reflector



Solstice 150 met semi-matte reflector



Solstice 200 met semi-matte reflector



Solstice 250 met zilveren reflector



Solstice 200 square vierkant met zilveren reflector



Solstice Opbouw 150 met zilveren reflector



Solstice Opbouw 150 met witte reflector



Solstice Opbouw 150 met zwarte reflector



Solstice Opbouw 200 met gouden reflector



Solstice Opbouw 200 met zilveren reflector



Pendel Solstice 200



Pendel Solstice 200



Pendel Solstice 200





Hoewel alle inspanningen werden geleverd om de nauwkeurigheid te garanderen bij de samenstelling van de technische details in deze publicatie, zijn specificaties en prestatiegegevens onderhevig aan voortdurende verandering. Actuele informatie moet daarom worden gecontroleerd met Feilo Sylvania International Group Kft.

Copyright:
Feilo Sylvania International Group Kft.
Duna Tower, Népfürdő Street 22,
Building B, 3rd Floor
1138 Budapest, Hungary
Mei 2026

