



Verstellbares Spotlight

Tucana

Die Tucana-Serie ist eine Kollektion verstellbarer Einbaustrahler, die sich durch modernes Design und angenehmes, hochwertiges Licht mit einer Farbwiedergabe von CRI90 auszeichnet.


Die Serie ist in einer verstellbaren IP44 Ausführung mit 3 wählbaren CCT- Farbtemperaturen (2700 K, 3000 K und 4000 K) erhältlich. Sie ist mit einem DALI-/Switch-Dim-Treiber ausgestattet, der eine Dimmfunktion ermöglicht..

Die Leuchten sind in den Ausführungen Weiß und Schwarz erhältlich und verfügen über ein Gehäuse aus Polycarbonat und Aluminiumgehäuse sowie eine Loop-in/Loop out-Anschlussdose für eine einfache Installation.

Tucana-Produkte sind die perfekte Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Hotels, Büros, Bars, Restaurants und Wohnimmobilien.

Tucana

PRO

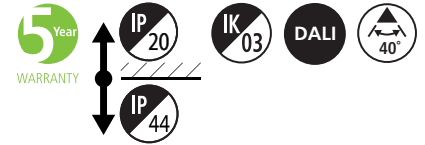

Eigenschaften

- Verstellbarer Einbaustrahler mit modernem Look und Design, der mehrere Optionen in einer einzigen Leuchte bietet
- Lichtleistung bis zu 900 lm (4000 K, weiß), Lichteffizienz bis zu 105 lm/W
- Lieferung mit DALI-/Switch-Dim-Treiber und Loop-in/Loop-out-Box für eine einfache Installation
- Drei wählbare Farbtemperaturen: 2700 K, 3000 K und 4000 K
- Abstrahlwinkel von 40°
- Verstellbar durch 25°-Drehung
- IP44 von vorne
- Runde Ausführung mit 68 mm Ausschnitt in den Farben Weiß und Schwarz
- Hohe Farbwiedergabe von CRI > 90 mit SDCM ≤ 3
- Kompatibel mit EM-Kit, mit einfachem Plug-and-Play-System dank 2-poliger Stecker
- Lebensdauer: 100.000 Stunden bei L70B50

Produktinformationen

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Gehäuse	Leistung (W)	Lichtleistung (lm)	Leuchten-effizienz lm/W	Farbtemperatur (K)	CRI	Dimmbar	Steuerungstechnologie
Tucana									
0005214	Tucana IP44 8,5W 900 lm 3CCT DALI Weiß	Weiß	8.5	900	105	2700-3000-4000	90	Ja	DALI, Schalterdimmung
0005224	Tucana IP44 8,5W 825 lm 3CCT DALI Schwarz	Schwarz	8.5	825	98	2700-3000-4000	90	Ja	DALI, Schalterdimmung

Zubehör

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
9146603	LifeSafe Notlichtset DAST 6-54V LIFEPO4 3H3W RC


Zusätzliche Bilder



005244




0005214



9146603

Fotometrischen Daten

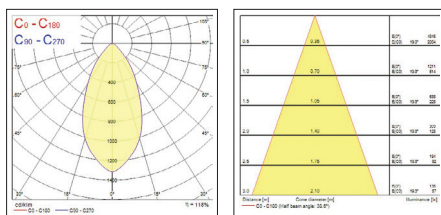

0005214

Abmessungen (mm)

