



Lumineuses et compactes

Capsules ToLEDo™ G9, G4 et GY6.35



Une solution LED omnidirectionnelle, lumineuse et efficace, parfaite pour remplacer les capsules halogènes 230V ou basse tension 12V. Idéale pour les lustres, l'éclairage des présentoirs intérieurs, les vitrines, l'éclairage d'ambiance, les luminaires décoratifs, les restaurants, les hôtels, etc.

Capsules ToLEDo™ G9, G4 et GY6.35



Caractéristiques

- Les capsules ToLEDo™ G9, G4 et GY6.35 sont efficaces et parfaites pour remplacer les capsules halogènes traditionnelles 230V AC et 12V AC/DC
- Design compact
- Répartition omnidirectionnelle de la lumière
- Haute efficacité jusqu'à 131lm/W
- Jusqu'à 91 % d'économie d'énergie par rapport aux lampes halogènes
- Les capsules ToLEDo™ G4 et GY6.35 sont non-dimmable
- Les capsules ToLEDo™ G9 sont disponibles en versions dimmables et non-dimmables
- Durée de vie moyenne de 15 000 heures
- Nombre de cycles d'allumage/ extinction très élevé (50.000 x)
- Les capsules ToLEDo™ G4 et GY6.35 fonctionnent avec des transformateurs magnétiques et électroniques compatibles*
- Les capsules ToLEDo™ G9 dimmables fonctionnent avec des variateurs compatibles*
- Ne convient pas aux luminaires fermés

Informations produits

Code	Désignation	Tension (V)	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Temp. de couleur (K)	Culot	Finition	Puissance équivalente (W)	Durée de vie (h)	Dimmable	Classe énergétique	Qté par pack
Capsules LED (220-240V AC)													
ToLEDo™ Retro G9 Dimmable													
0030783	ToLEDo RT G9 470LM DIM 827	220-240	4.4	470	107	2700	G9	Claire	40	15000	DIM	F	6
0030788	ToLEDo RT G9 470LM DIM 827 x2	220-240	4.4	470	107	2700	G9	Claire	40	15000	DIM	F	6
0030784	ToLEDo RT G9 470LM DIM 840	220-240	4.4	470	107	4000	G9	Claire	40	15000	DIM	F	6
0030785	ToLEDo RT G9 630LM DIM 827	220-240	4.8	630	131	2700	G9	Claire	50	15000	DIM	E	6
ToLEDo™ Retro G9 Non-Dimmable													
0030781	ToLEDo RT G9 250LM 827	220-240	2.3	250	109	2700	G9	Claire	25	15000	Non-DIM	F	6
0030786	ToLEDo RT G9 250LM 827 x2	220-240	2.3	250	109	2700	G9	Claire	25	15000	Non-DIM	F	6
Capsules LED basse tension (12V AC/DC)													
ToLEDo™ Retro G4 Non-Dimmable													
0030791	ToLEDo RT G4 250LM 827	12	2.3	250	109	2700	G4	Claire	25	15000	Non-DIM	F	6
0030792	ToLEDo RT G4 350LM 827	12	3	350	117	2700	G4	Claire	30	15000	Non-DIM	F	6
0030793	ToLEDo RT G4 350LM 840	12	3	350	117	4000	G4	Claire	30	15000	Non-DIM	F	6
ToLEDo™ GY6.35 Non-Dimmable													
0031878	TLD GY6.35 300LM 827	12	2.6	300	115	2700	GY6.35	Claire	25	15000	Non-DIM	F	6

*Pour une liste des variateurs compatibles, veuillez visiter notre site web www.sylvania-group.com

Capsules ToLEDo™ G9, G4 et GY6.35



Photos produits




G9 250lm,
470lm et
630lm

G4 250lm
et 350lm

GY6.35
300lm

Dimensions (mm)

Modèle	Diamètre Ø	Hauteur (H)
ToLEDo™ Retro G9 Dimmable		
ToLEDo RT G9 470lm	17.5	55.5
ToLEDo RT G9 630lm	17.5	60
ToLEDo™ Retro G9 Non-Dimmable		
ToLEDo RT G9 250lm	14.5	52.5
ToLEDo™ Retro G4 Non-Dimmable		
ToLEDo RT G4 250lm	17.5	49
ToLEDo RT G4 350lm	17.5	49
ToLEDo™ GY6.35 Non-Dimmable		
ToLEDo GY6.35 300lm	14	40

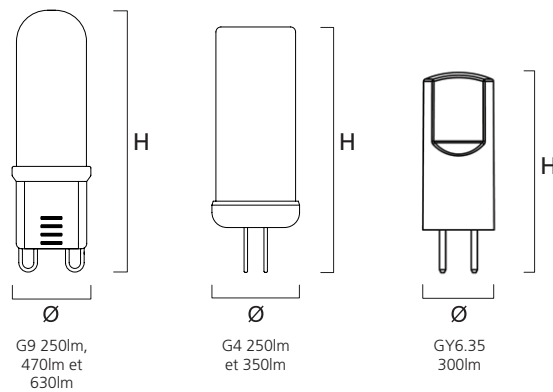

G9 250lm,
470lm et
630lm

G4 250lm
et 350lm

GY6.35
300lm

SYLVANIA

Document non contractuel - FEILO SYLVANIA FRANCE - RCS 484 395 256



Feilo Sylvania
1, avenue du Général de Gaulle
92635 Gennevilliers cedex
T. 01 55 51 11 00
Email : fr.info@sylvania-lighting.com

sylvania-group.com

A Feilo Sylvania Company

Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer la précision des informations techniques fournies dans cette publication, les spécifications et données de performance évoluent en permanence. Les informations actuelles doivent donc être vérifiées auprès de Feilo Sylvania International Group.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. Novembre 2025