




Duurzame en efficiënte masttopverlichting

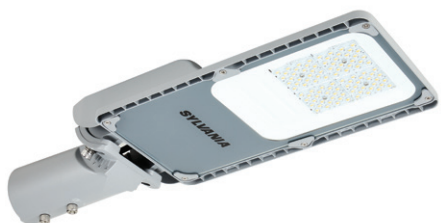

Zephyr

De nieuwe generatie Zephyr masttoparmaturen is een geavanceerde verlichtingsoplossing die is ontworpen voor toepassingen op kleinere wegen en terreinen, zoals parkeerplaatsen en perimeterverlichting. De armatuur is gemaakt van hoogwaardig gegoten aluminium en biedt duurzaamheid met IK08-bescherming en IP66-classificatie. De reeks is verkrijgbaar in verschillende maten en lumenpakketten

(4, 6, 9, 15 en 20 klm) en levert een indrukwekkend rendement van maximaal 157 lm/W. Zephyr heeft een vlakke glazen afdekking en een parelgrijze afwerking met een verstelbare hellingshoek voor eenvoudige installatie. Zephyr is ontworpen om extreme weersomstandigheden te weerstaan, waardoor het een betrouwbare en efficiënte keuze is.


Kenmerken

- Perfect voor voorzieningen zoals parkeerplaatsen en als omgevingsverlichting
- Verkrijgbaar in Small, Medium en Large
- Hoogwaardige behuizing van gegoten aluminium met vlakke glazen afdekking
- Verkrijgbaar met diverse lichtstromen: 4, 6, 9, 15, 20 klm
- Kleurtemperaturen warm wit (3000 K) en neutraal wit (4000 K)
- Efficiëntie tot 157 lm/W
- Robuuste constructie en bescherming: IK08 en IP66
- Verkrijgbaar in de kleur RAL 9022 (licht parelgrijs)
- Geleverd met 0,5 meter netsnoer
- 60 mm paalmontage of zijmontage met verstelbare hellingshoek van $\pm 20^\circ$
- 1000 uur zoutproeitest
- 10 kV overspanningsbeveiliging
- Omgevingstemperatuur: -25°C tot $+50^\circ\text{C}$
- SDCM < 5, CRI > 80
- Levensduur tot 100.000 uur bij L80B50


Productinformatie

Code	Omschrijving	Lichtstroom (lm)	Vermogen (W)	Rendement (lm/W)	Kleurtemperatuur (K)	Afmetingen (mm)	Gewicht (kg)
Zephyr niet dimbaar							
0050582	Zephyr IP66 4Klm 840 Grijs	4.250	27	157	4000	515 x 190 x 114	2.5
0050583	Zephyr IP66 6Klm 840 Grijs	6.450	43	150	4000	515 x 190 x 114	2.5
0050584	Zephyr IP66 9Klm 840 Grijs	9.100	62.5	146	4000	515 x 190 x 114	2.5
0050585	Zephyr IP66 15Klm 840 Grijs	14.700	100	147	4000	575 x 242 x 124	3.4
0050586	Zephyr IP66 20Klm 840 Grijs	20.300	138	147	4000	615 x 262 x 124	4.2
0050587	Zephyr IP66 4klm 830 Grijs	4.050	27	150	3000	515 x 190 x 114	2.5
0050588	Zephyr IP66 6klm 830 Grijs	6.200	43	144	3000	515 x 190 x 114	2.5


Fotometrische gegevens




Zephyr 4 klm




Zephyr 6 klm



Zephyr 9 klm



Zephyr 15 klm




Zephyr 20 klm

Zephyr


PRO




Afmetingen (mm)

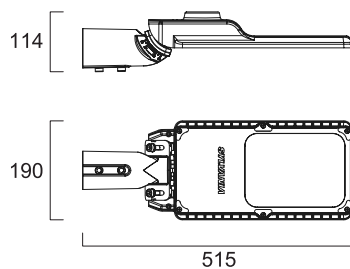

Zephyr 4/6/9 klm

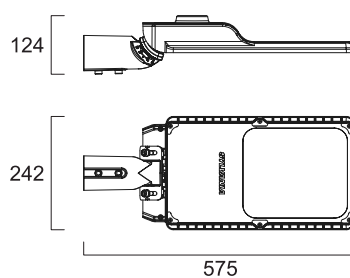

Zephyr 15 klm

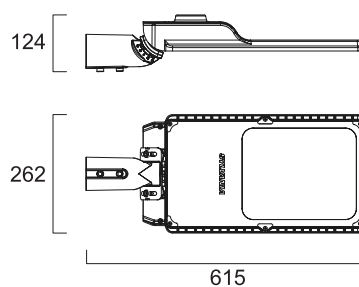

Zephyr 20 klm

Productafbeeldingen



Zephyr 4/6 klm



Zephyr 9 klm



Zephyr 15 klm



Zephyr 20 klm



SYLVANIA



Hoewel alle inspanningen werden geleverd om de nauwkeurigheid te garanderen bij de samenstelling van de technische details in deze publicatie, zijn specificaties en prestatiegegevens onderhevig aan voortdurende verandering. Actuele informatie moet daarom worden gecontroleerd met Feilo Sylvania International Group Kft.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. Maart 2025

sylvania-group.com

A Feilo Sylvania Company