

# Concord

by SYLVANIA Group



# Krachtige kantoorverlichting

---

## OfficeLyte

OfficeLyte is dankzij de uitgekiende vormgeving perfect voor kantoor-, onderwijs- en vergaderruimten, met een lichtstroom tot 4400lm en rendement tot 140lm/W.

Visueel comfort is een belangrijke factor in elk lichtplan en OfficeLyte voldoet aan EN12464-1 voor werkplekken en elimineert bijna volledig elke verblinding binnen de kantooromgeving (UGR<19).

OfficeLyte is zeer energiezuinig, vooral de versies met SylSmart technologie, die een nog grotere energiebesparing opleveren dan de besparingen die al met LED alleen worden gerealiseerd.



## Kenmerken


- Efficiënte modulaire ledarmatuur met direct/indirecte lichtverdeling voor een comfortabele werkomgeving
- High Efficiency en High Output versies voor een optimale energie-efficiënte lichtoplossing, afhankelijk van plafondhoogtes en de vereiste tussenruimtes
- Zorgt voor een gelijkmatige lichtverdeling en een mooier verlichte ruimte
- Hoog rendement tot 140lm/W
- Hoge lichtstroom tot 4.400lm
- Lage verblinding conform EN 12464-1, UGR<19 op alle versies
- DALI-dimbaar en Sylsmart Connected (SSA03, SSA01D) versies
- 4000K
- Diffusor met Tp(a)-classificatie
- Noodversies met 3 uur autonomie (LiFePO4-batterij)
- Afmetingen 600 x 600 mm
- IP20 / IK03 classificatie
- Ta 0-35 °C omgevingstemperatuur
- Separate driver met snelkoppeling
- Levensduur: 93.000 uur (L80B50)

## Productinformatie


Code	Omschrijving	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Rendement (lm/W)	Kleurtemperatuur (K)	CRI	Dimbaar	Sturing	Nood	UGR
<b>600x600 CRI80</b>										
<b>4000K (neutraal wit) HE</b>										
2069500	OFFICELYTE 600 4000K HE	23.5	3.300	140	4.000	>80	-	-	-	<19
2069501	OFFICELYTE 600 4000K HE EM	26.5	3.300	125	4.000	>80	-	-	3hrs LiFePO4	<19
2069502	OFFICELYTE 600 4000K HE DALI	23.5	3.300	140	4.000	>80	Ja	DALI	-	<19
2069503	OFFICELYTE 600 4000K HE DALI EMPRO	26.5	3.300	125	4.000	>80	Ja	DALI	3hrs LiFePO4	<19
2069504	OFFICELYTE 600 4000K HE SSA03	24.5	3.300	135	4.000	>80	Ja	SSA03	-	<19
2069505	OFFICELYTE 600 4000K HE SSA01D	24.0	3.300	138	4.000	>80	Ja	SSA01D	-	<19
<b>4000K (neutraal wit) HO</b>										
2069506	OFFICELYTE 600 4000K HO	33.5	4.400	131	4.000	>80	-	-	-	<19
2069507	OFFICELYTE 600 4000K HO EM	36.5	4.400	121	4.000	>80	-	-	3hrs LiFePO4	<19
2069508	OFFICELYTE 600 4000K HO DALI	33.5	4.400	131	4.000	>80	Ja	DALI	-	<19
2069509	OFFICELYTE 600 4000K HO DALI EMPRO	36.5	4.400	121	4.000	>80	Ja	DALI	3hrs LiFePO4	<19
2069510	OFFICELYTE 600 4000K HO SSA03	34.5	4.400	128	4.000	>80	Ja	SSA03	-	<19
2069511	OFFICELYTE 600 4000K HO SSA01D	34.0	4.400	129	4.000	>80	Ja	SSA01D	-	<19
<b>600x600 CRI90</b>										
<b>4000K (neutraal wit) HE</b>										
2069528	OFFICELYTE 600 4000K C90 HE	23.5	3.150	134	4.000	>90	-	-	-	<19
2069529	OFFICELYTE 600 4000K C90 HE EM	26.5	3.150	119	4.000	>90	-	-	3hrs LiFePO4	<19
2069530	OFFICELYTE 600 4000K C90 HE DALI	23.5	3.150	134	4.000	>90	Ja	DALI	-	<19
2069531	OFFICELYTE 600 4000K C90 HE DALI EMPRO	26.5	3.150	119	4.000	>90	Ja	DALI	3hrs LiFePO4	<19
2069532	OFFICELYTE 600 4000K C90 HE SSA03	24.5	3.150	129	4.000	>90	Ja	SSA03	-	<19
2069533	OFFICELYTE 600 4000K C90 HE SSA01D	24.0	3.150	131	4.000	>90	Ja	SSA01D	-	<19
<b>4000K (neutraal wit) HO</b>										
2069534	OFFICELYTE 600 4000K C90 HO	33.5	4.200	125	4.000	>90	-	-	-	<19
2069535	OFFICELYTE 600 4000K C90 HO EM	36.5	4.200	115	4.000	>90	-	-	3hrs LiFePO4	<19
2069536	OFFICELYTE 600 4000K C90 HO DALI	33.5	4.200	125	4.000	>90	Ja	DALI	-	<19
2069537	OFFICELYTE 600 4000K C90 HO DALI EMPRO	36.5	4.200	115	4.000	>90	Ja	DALI	3hrs LiFePO4	<19
2069538	OFFICELYTE 600 4000K C90 HO SSA03	34.5	4.200	122	4.000	>90	Ja	SSA03	-	<19
2069539	OFFICELYTE 600 4000K C90 HO SSA01D	34.0	4.200	124	4.000	>90	Ja	SSA01D	-	<19

## Accessoires


Code	Omschrijving
<b>Montage accessoires</b>	
2069556	OFFICELYTE PB KIT voor montage van Concord OFFICELYTE armaturen in gipsplafond
2069557	OFFICELYTE T-BAR KIT voor montage van Concord OFFICELYTE armaturen in een modulair plafond

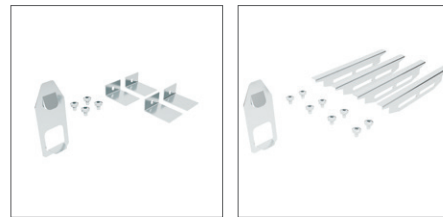

## Afmetingen (mm)

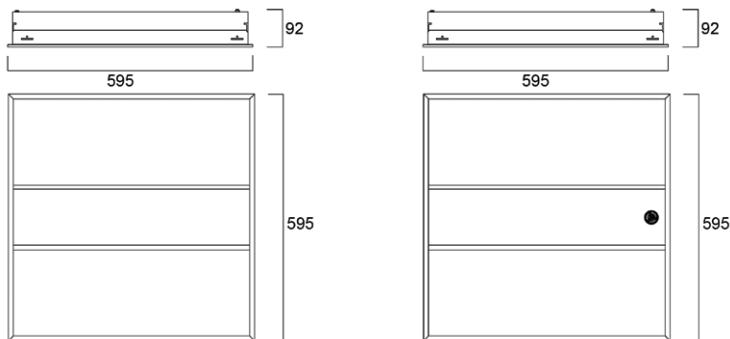

## Fotometrische gegevens

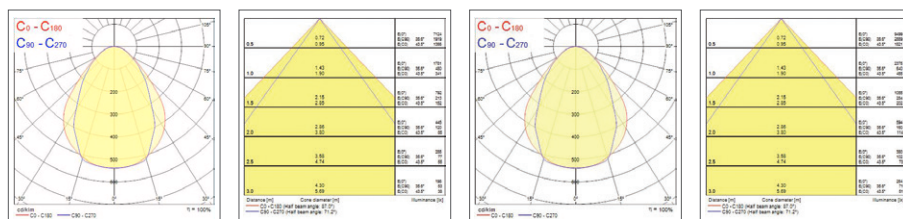

High Efficiency

High Output

## Extra productafbeeldingen



# Concord

by SYLVANIA Group



CE UK  
CA

in f  

Hoewel alle inspanningen werden geleverd om de nauwkeurigheid te garanderen bij de samenstelling van de technische details in deze publicatie, zijn specificaties en prestatiegegevens onderhevig aan voortdurende verandering. Actuele informatie moet daarom worden gecontroleerd met Feilo Sylvania International Group Kft.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. June 2024

[sylvania-lighting.com](https://sylvania-lighting.com)

A Feilo Sylvania Company