



## Compact én robuust

**START** Waterproof Slim Multipower

START Waterproof Slim is een reeks slanke, waterdichte ledarmaturen met Multipower functionaliteit, die een ideale oplossing bieden voor werkplaatsen, garages en overdekte buitenruimtes. De armaturen kunnen zonder gereedschap elektrisch aangesloten worden en de verschuifbare beugels garanderen een snelle en eenvoudige installatie. Verkrijgbaar met een lengte van 600, 1200 en 1500mm. Hierdoor is START Waterproof Slim de perfecte vervanging voor waterdichte armaturen met enkele en dubbele 18W/36W/58W fluorescentielampen.

# START Waterproof Slim Multipower



## Kenmerken

- Waterdicht ledarmatuur met geïntegreerde leds, lengte 600mm, 1200mm en 1500mm
- Hoog systeemrendement tot 146lm/W
- Eenvoudige toegang tot elektrische aansluitingen door eindkappen met bajonetssluiting
- Gereedschapsloze elektrische aansluiting dankzij indrukklem
- Koppelbaar - standaard doorvoerbedrading
- Flexibele installatie doordat montagebeugels vrij op het armatuur worden geplaatst
- SDCM ≤5
- Eenvoudige keuze tussen twee verschillende lichtstromen met behulp van de geïntegreerde schakelaar
- Omgevingstemperatuurbereik: -25 tot +50°C
- Pendelkit beschikbaar (0046035)
- Compatibel met Start Batten AAN/UIT MW sensorkit (0048986)
- Levensduur: 100.000 uur (L70B50)

## Productinformatie

Code	Omschrijving	Lichtstroom (lm)	Vermogen (W)	Rendement (lm/W)	Kleurtemperatuur (K)	IP	IK	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)
<b>START Waterproof Slim Multipower</b>										
0046425	START Waterproof Slim 600 IP66 1400/2550lm 840	2550 / 1400	18.5 / 10.5	138 / 133	4000	66	08	640	70	73
0046426	START Waterproof Slim 1200 IP66 2300/4650lm 840	4650 / 2300	34.5 / 17	135 / 135	4000	66	08	1240	70	73
0046427	START Waterproof Slim 1500 IP66 3800/7300lm 840	7300 / 3800	52.5 / 26	139 / 146	4000	66	08	1540	70	73


Code	Omschrijving
<b>Accessoires</b>	
0046035	START Waterproof Slim Pendelkit
0048986	START Batten AAN/UIT MW sensorkit

## Productafbeeldingen




0046035

## Fotometrische gegevens



## Afmetingen (mm)

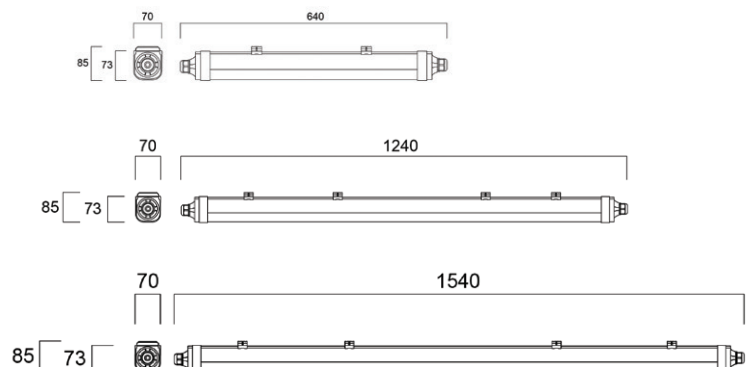





Hoewel alle inspanningen werden geleverd om de nauwkeurigheid te garanderen bij de samenstelling van de technische details in deze publicatie, zijn specificaties en prestatiegegevens onderhevig aan voortdurende verandering. Actuele informatie moet daarom worden gecontroleerd met Feilo Sylvania International Group Kft.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. December 2024

[sylvania-lighting.com](http://sylvania-lighting.com)

A Feilo Sylvania Company