

**SYLVANIA**



## Lampes LED au look rétro

---

### ToLEDo™ Retro

La gamme ToLEDo Retro de Sylvania a été conçue pour obtenir un aspect et une sensation similaires à ceux des lampes à incandescence, avec une lumière omnidirectionnelle et une construction à filament LED linéaire, tout en offrant une excellente efficacité lumineuse et jusqu'à 90 % d'économies d'énergie.





# La technologie au service du style



## Filament Chip Technology (FCT)

La combinaison d'une puce LED hautes performances, de la construction en filament LED linéaire et d'un gaz de qualité supérieure permet de créer le meilleur produit LED en son genre, avec une forme et une répartition lumineuse identique à la lampe incandescente, mais avec une économie d'énergie pouvant aller jusqu'à 90%.

90%



d'économies  
d'énergie



### Equivalences

ToLEDo Retro	250lm 2.5W	470lm 4.5W	640lm 6W	806lm 7W	1055lm 8W	1531lm 11W
Incandescent	25W	40W	50W	60W	75W	100W
Halogène	18W	28W	35W	42W	53W	70W
Fluorescent	7W	9W	11W	15W	20W	25W

### Réduit les émissions de CO2


Le temps de retour sur investissement est de moins d'un an.  
ToLEDo Retro diminue la consommation d'électricité jusqu'à 90%  
en comparaison des lampes incandescentes et halogènes éco.

### Caractéristiques

- Distribution omnidirectionnelle de la lumière
- Construction et look similaire aux lampes incandescentes
- Excellente dissipation de la chaleur par rapport aux lampes LED standard
- La meilleure efficacité lumineuse de sa catégorie
- Effet de lumière étincelante
- Jusqu'à 90% d'économie d'énergie - supérieur aux lampes LED standards et aux lampes fluo-compactes



7W  
ToLEDo Retro



42W  
Halogène  
Classic ECO



60W  
Incandescent



# ToLEDo™ Retro ST64



## Caractéristiques

- Parfait pour les applications d'éclairage décoratif et général pour créer une ambiance chaleureuse, comparable aux lampes incandescentes traditionnelles
- Distribution omnidirectionnelle de la lumière
- Haute efficacité énergétique - jusqu'à 115 lm/W
- Remplacement des lampes incandescentes jusqu'à 60W
- Durée de vie 15,000 heures. 15 fois plus long que les lampes incandescentes
- Effet de lumière étincelante
- Jusqu'à 88% d'économies d'énergie par rapport aux lampes incandescentes
- Dimensions identiques aux lampes incandescentes
- Dimmable par variateurs approuvés\*


## Informations produit

Code	Désignation	Tension (V)	Power (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Temp. de couleur (K)	Culot	Finition	Durée de vie (h)	Puissance équivalente (W)	Dimmable (O/N)	Classe d'énergie	Quantité par pack
<b>ToLEDo™ Retro ST64 Ambrée Dimmable</b>													
0029307	ToLEDo RT ST64 Ambré 6W 560lm DIM 825 E27	220-240	6	560	93	2500	E27	Ambrée	45	15,000	O	F	6
<b>ToLEDo™ Retro ST64 Claire Dimmable</b>													
0029309	ToLEDo RT ST64 7W 806lm DIM 827 E27	220-240	7	806	115	2700	E27	Claire	60	15,000	O	E	6
<b>ToLEDo™ Retro ST64 Ambrée Non-Dimmable</b>													
0029310	ToLEDo RT ST64 Ambré 4,5W 420lm 825 E27	220-240	4.5	420	93	2500	E27	Ambrée	37	15,000	N	F	6
<b>ToLEDo™ Retro ST64 Claire Non-Dimmable</b>													
0029311	ToLEDo RT ST64 4,5W 470lm 827 E27	220-240	4.5	470	104	2700	E27	Claire	40	15,000	N	F	6

\*Pour obtenir la liste complète des variateurs approuvés, rendez-vous sur le site [www.sylvania-lighting.com](http://www.sylvania-lighting.com)

## Dimensions (mm)

Lampes	Dimensions (mm)	E27	B22
		ST64	H 140
	ø	64	64



## Photos produits



## Caractéristiques

- Parfait pour les applications d'éclairage décoratif et général pour créer une ambiance chaleureuse, comparable aux lampes incandescentes traditionnelles
- Distribution omnidirectionnelle de la lumière
- Haute efficacité énergétique - jusqu'à 138 lm/W
- Remplacement des lampes incandescentes jusqu'à 100W
- Durée de vie 15,000 heures. 15 fois plus long que les lampes incandescentes
- Effet de lumière étincelante
- Jusqu'à 89% d'économies d'énergie par rapport aux lampes incandescentes
- Dimensions identiques aux lampes incandescentes
- Dimmable par variateurs approuvés\*

## Informations produit

Code	Désignation	Tension (V)	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Temp. de couleur (K)	Culot	Finition	Puissance équivalente (W)	Durée de vie (h)	Dimmable (O/N)	Classe d'énergie	Quantité par pack
<b>ToLEDo™ Retro GLS Claire Dimmable</b>													
0029312	ToLEDo RT GLS 7W 806lm DIM 827 B22	220-240	7	806	115	2700	B22	Claire	60	15,000	O	E	6
0029313	ToLEDo RT GLS 7W 806lm DIM 827 E27	220-240	7	806	115	2700	E27	Claire	60	15,000	O	E	6
0029315	ToLEDo RT GLS 11W 1521lm DIM 827 E27	220-240	11	1521	138	2700	E27	Claire	100	15,000	O	D	6
<b>ToLEDo™ Retro GLS Satinée Dimmable</b>													
0029316	ToLEDo RT GLS Sat 7W 806lm DIM 827 E27	220-240	7	806	115	2700	E27	Satinée	60	15,000	O	E	6
0029317	ToLEDo RT GLS Sat 9W 1055lm DIM 827 E27	220-240	9	1055	117	2700	E27	Satinée	75	15,000	O	E	6
0029318	ToLEDo RT GLS Sat 9W 1055lm DIM 840 E27	220-240	9	1055	117	4000	E27	Satinée	75	15,000	O	E	6
0029319	ToLEDo RT GLS Sat 9W 1055lm DIM 865 E27	220-240	9	1055	117	6500	E27	Satinée	75	15,000	O	E	6
0029320	ToLEDo RT GLS Sat 11W 1521lm DIM 827 E27	220-240	11	1521	138	2700	E27	Satinée	100	15,000	O	D	6
0029321	ToLEDo RT GLS Sat 11W 1521lm DIM 827 B22	220-240	11	1521	138	2700	B22	Satinée	100	15,000	O	D	6
<b>ToLEDo™ Retro GLS Claire Non-Dimmable</b>													
0029322	ToLEDo RT GLS 4,5W 470lm 827 B22	220-240	4.5	470	104	2700	B22	Claire	40	15,000	N	F	6
0029323	ToLEDo RT GLS 4,5W 470lm 827 E27	220-240	4.5	470	104	2700	E27	Claire	40	15,000	N	F	6
0029547	ToLEDo RT GLS 4,5W 470lm 827 E27 x4	220-240	4.5	470	104	2700	E27	Claire	40	12,000	N	F	1
0029324	ToLEDo RT GLS 4,5W 470lm 840 E27	220-240	4.5	470	104	4000	E27	Claire	40	15,000	N	F	6
0029325	ToLEDo RT GLS 6W 640lm 827 E27	220-240	6	640	107	2700	E27	Claire	50	15,000	N	F	6
0029326	ToLEDo RT GLS 7W 806lm 827 B22	220-240	7	806	115	2700	B22	Claire	60	15,000	N	E	6
0029548	ToLEDo RT GLS 7W 806lm 827 B22 x4	220-240	7	806	115	2700	B22	Claire	60	12,000	N	E	1
0029327	ToLEDo RT GLS 7W 806lm 827 E27	220-240	7	806	115	2700	E27	Claire	60	15,000	N	E	6
0029549	ToLEDo RT GLS 7W 806lm 827 E27 x4	220-240	7	806	115	2700	E27	Claire	60	12,000	N	E	1
0029328	ToLEDo RT GLS 7W 806lm 827 E27 x3	220-240	7	806	115	2700	E27	Claire	60	15,000	N	E	1
0029329	ToLEDo RT GLS 7W 806lm 840 E27	220-240	7	806	115	4000	E27	Claire	60	15,000	N	E	6
0029331	ToLEDo RT GLS 8W 1055lm 827 E27	220-240	8	1055	132	2700	E27	Claire	75	15,000	N	E	6
0029332	ToLEDo RT GLS 8W 1055lm 840 E27	220-240	8	1055	132	4000	E27	Claire	75	15,000	N	E	6
0029333	ToLEDo RT GLS 11W 1521lm 827 E27	220-240	11	1521	138	2700	E27	Claire	100	15,000	N	D	6

\*Pour obtenir la liste complète des variateurs approuvés, rendez-vous sur le site [www.sylvania-lighting.com](http://www.sylvania-lighting.com)

# ToLEDo™ Retro GLS



Code	Désignation	Tension (V)	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Temp. de couleur (K)	Culot	Finition	Puissance équivalente (W)	Durée de vie (h)	Dimmable (O/N)	Classe d'énergie	Quantité par pack
<b>ToLEDo™ Retro GLS Satinée Non-Dimmable</b>													
0029334	ToLEDo RT GLS Sat 4,5W 470lm 827 B22	220-240	4.5	470	104	2700	B22	Satinée	40	15,000	N	F	6
0029335	ToLEDo RT GLS Sat 4,5W 470lm 827 E27	220-240	4.5	470	104	2700	E27	Satinée	40	15,000	N	F	6
<b>ToLEDo™ Retro GLS Satinée Non-Dimmable</b>													
0029336	ToLEDo RT GLS Sat 7W 806lm 827 B22	220-240	7	806	115	2700	B22	Satinée	60	15,000	N	E	6
0029337	ToLEDo RT GLS Sat 7W 806lm 827 E27	220-240	7	806	115	2700	E27	Satinée	60	15,000	N	E	6
0029339	ToLEDo RT GLS Sat 8W 1055lm 827 E27	220-240	8	1055	132	2700	E27	Satinée	75	15,000	N	E	6
0029341	ToLEDo RT GLS Sat 11W 1521lm 827 E27	220-240	11	1521	138	2700	E27	Satinée	100	15,000	N	D	6
<b>ToLEDo™ Retro GLS Calote argentée Non-Dimmable</b>													
0029342	ToLEDo RT GLS Cal arg 4,5W 400lm 827 E27	220-240	4.5	400	89	2700	E27	Calotte arg.	35	15,000	N	F	6

## Photos produits



GLS Claire    GLS Claire    GLS Satinée    GLS Satinée    GLS Calotte argentée

## Dimensions (mm)

Lampes	Dimensions (mm)	E27	B22
		GLS 470lm/806lm/1055lm	H: 108 ø: 60
GLS 1521lm	H: 126 ø: 70	H: 124 ø: 70	



# ToLEDo™ Retro Flamme/Pygmy/T25



## Caractéristiques

- Parfait pour les applications d'éclairage décoratif et général pour créer une ambiance chaleureuse, comparable aux lampes incandescentes traditionnelles
- Distribution omnidirectionnelle de la lumière
- Haute efficacité énergétique - jusqu'à 134 lm/W
- Remplacement des lampes incandescentes jusqu'à 60W
- Durée de vie 15,000 heures. 15 fois plus long que les lampes incandescentes
- Effet de lumière étincelante
- Jusqu'à 89% d'économies d'énergie par rapport aux lampes incandescentes
- Dimensions identiques aux lampes incandescentes
- Dimmable par variateurs approuvés\*

## Informations produit

Code	Désignation	Tension (V)	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Temp. de couleur (K)	Culot	Finition	Puissance équivalente (W)	Durée de vie (h)	Dimmable (O/N)	Classe d'énergie	Quantité par pack
<b>ToLEDo™ Retro Flamme Claire Dimmable</b>													
0029344	ToLEDo RT Flamme 4,5W 470lm DIM 827 E14	220-240	4.5	470	104	2700	E14	Claire	40	15,000	O	F	6
0029366	ToLEDo RT Flamme 4,5W 470lm DIM 827 E27	220-240	4.5	470	104	2700	E27	Claire	40	15,000	O	F	6
<b>ToLEDo™ Retro Flamme Satinée Dimmable</b>													
0029367	ToLEDo RT Flamme Sat 4,5W 470lm DIM 827 E14	220-240	4.5	470	104	2700	E14	Satinée	40	15,000	O	F	6
0029368	ToLEDo RT Flamme Sat 4,5W 470lm DIM 840 E14	220-240	4.5	470	104	4000	E14	Satinée	40	15,000	O	F	6
<b>ToLEDo™ Retro Flamme Claire Non-Dimmable</b>													
0029370	ToLEDo RT Flamme 2,5W 250lm 827 B22	220-240	2.5	250	100	2700	B22	Claire	25	15,000	N	F	6
0029371	ToLEDo RT Flamme 2,5W 250lm 827 E14	220-240	2.5	250	100	2700	E14	Claire	25	15,000	N	F	6
0029372	ToLEDo RT Flamme 4,5W 470lm 827 B22	220-240	4.5	470	104	2700	B22	Claire	40	15,000	N	F	6
0029373	ToLEDo RT Flamme 4,5W 470lm 827 E14	220-240	4.5	470	104	2700	E14	Claire	40	15,000	N	F	6
0029551	ToLEDo RT Flamme 4,5W 470lm 827 E14 x4	220-240	4.5	470	104	2700	E14	Claire	40	12,000	N	F	1
0029374	ToLEDo RT Flamme 4,5W 470lm 827 E27	220-240	4.5	470	104	2700	E27	Claire	40	15,000	N	F	6
0029376	ToLEDo RT Flamme 6W 806lm 827 E14	220-240	6	806	134	2700	E14	Claire	60	15,000	N	E	6
<b>ToLEDo™ Retro Flamme Satinée Non-Dimmable</b>													
0029481	ToLEDo RT Flamme Sat 4,5W 470lm 827 B22	220-240	4.5	470	104	2700	B22	Satinée	40	15,000	N	F	6
0029482	ToLEDo RT Flamme Sat 4,5W 470lm 827 E14	220-240	4.5	470	104	2700	E14	Satinée	40	15,000	N	F	6
0029483	ToLEDo RT Flamme Sat 4,5W 470lm 827 E27	220-240	4.5	470	104	2700	E27	Satinée	40	15,000	N	F	6
0029484	ToLEDo RT Flamme Sat 6W 806lm 827 E14	220-240	6	806	134	2700	E14	Satinée	60	15,000	N	E	6

\*Pour obtenir la liste complète des variateurs approuvés, rendez-vous sur le site [www.sylvania-lighting.com](http://www.sylvania-lighting.com)

# ToLEDo™ Retro Flamme/Pygmy/T25




Code	Désignation	Tension (V)	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Temp. de couleur (K)	Culot	Finition	Puissance équivalente (W)	Durée de vie (h)	Dimmable (O/N)	Classe d'énergie	Quantité par pack
<b>ToLEDo™ Retro Flamme Coup de Vent Claire Non-Dimmable</b>													
0029485	ToLEDo RT Flamme CdV 2,5W 250lm 827 E14	220-240	2.5	250	100	2700	E14	Claire	25	15,000	N	F	6
<b>ToLEDo™ Retro Flamme Ambrée Non-Dimmable</b>													
0029488	ToLEDo RT Flamme Ambr 2,5W 225lm 825 E14	220-240	2.5	225	90	2500	E14	Ambrée	23	15,000	N	F	6
<b>ToLEDo™ Retro Flamme Torsadée Claire Non-Dimmable</b>													
0029486	ToLEDo RT Flamme Tors 2,5W 250lm 827 E14	220-240	2.5	250	100	2700	E14	Claire	25	15,000	N	F	6
0029487	ToLEDo RT Flamme Tors 4,5W 470lm 827 E14	220-240	4.5	470	104	2700	E14	Claire	40	15,000	N	F	6
<b>ToLEDo™ Retro T25 Non-Dimmable</b>													
0029541	ToLEDo RT T25 2,5W 250lm 827 E14	220-240	2.5	250	100	2700	E14	Claire	25	15,000	N	F	6
0029542	ToLEDo RT T25 4,5W 470lm 827 E14	220-240	4.5	470	104	2700	E14	Claire	40	15,000	N	F	6
<b>ToLEDo™ Retro Pygmy Non-Dimmable</b>													
0029540	ToLEDo RT Pygmy 2,5W 250lm 827 E14	220-240	2.5	250	100	2700	E14	Claire	25	15,000	N	F	6

## Photos produits



## Dimensions (mm)

Lampes	Dimensions (mm)	E14	E27	B22
Flamme Claire, Ambrée et Torsadée	H	97	93	93
	∅	35	35	35
Coup de Vent	H	123	-	-
	∅	35	-	-
T25	H	90	-	-
	∅	25	-	-
Pygmy	H	61	-	-
	∅	26	-	-

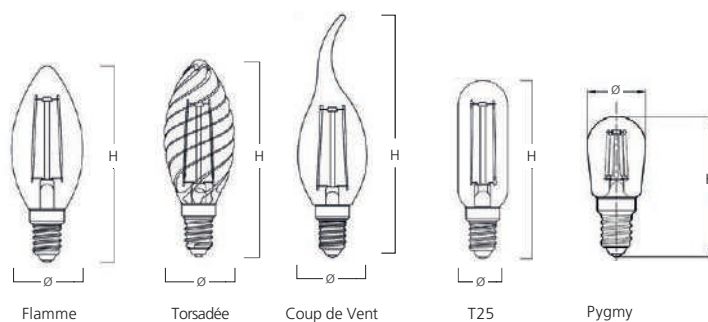

# ToLEDo™ Retro Sphérique/Globe



## Caractéristiques

- Parfait pour les applications d'éclairage décoratif et général pour créer une ambiance chaleureuse, comparable aux lampes incandescentes traditionnelles
- Distribution omnidirectionnelle de la lumière
- Haute efficacité énergétique - jusqu'à 138 lm/W
- Remplacement des lampes incandescentes jusqu'à 100W
- Durée de vie 15,000 heures. 15 fois plus long que les lampes incandescentes
- Effet de lumière étincelante
- Jusqu'à 90% d'économies d'énergie par rapport aux lampes incandescentes
- Dimensions identiques aux lampes incandescentes
- Dimmable par variateurs approuvés\*

## Informations produit

Code	Désignation	Tension (V)	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Temp. de couleur (K)	Culot	Finition	Puissance équivalente (W)	Durée de vie (h)	Dimmable (O/N)	Classe d'énergie	Quantité Par pack
<b>ToLEDo™ Retro Sphérique Claire Dimmable</b>													
0029491	ToLEDo RT Sphér 4,5W 470lm DIM 827 E27	220-240	4.5	470	104	2700	E27	Claire	40	15,000	O	F	6
<b>ToLEDo™ Retro Sphérique Satinée Dimmable</b>													
0029492	ToLEDo RT Sphér Sat 4,5W 470lm DIM 827 E14	220-240	4.5	470	104	2700	E14	Satin	40	15,000	O	F	6
0029493	ToLEDo RT Sphér Sat 4,5W 470lm DIM 827 E27	220-240	4.5	470	104	2700	E27	Satin	40	15,000	O	F	6
0029494	ToLEDo RT Sphér Sat 4,5W 470lm DIM 840 E14	220-240	4.5	470	104	4000	E14	Satin	40	15,000	O	F	6
0029495	ToLEDo RT Sphér Sat 4,5W 470lm DIM 840 E27	220-240	4.5	470	104	4000	E27	Satin	40	15,000	O	F	6
<b>ToLEDo™ Retro Sphérique Claire Non-Dimmable</b>													
0029498	ToLEDo RT Sphér 2,5W 250lm 827 B22	220-240	2.5	250	100	2700	B22	Claire	25	15,000	N	F	6
0029499	ToLEDo RT Sphér 2,5W 250lm 827 E14	220-240	2.5	250	100	2700	E14	Claire	25	15,000	N	F	6
0029500	ToLEDo RT Sphér 2,5W 250lm 827 E27	220-240	2.5	250	100	2700	E27	Claire	25	15,000	N	F	6
0029501	ToLEDo RT Sphér 4,5W 470lm 827 B22	220-240	4.5	470	104	2700	B22	Claire	40	15,000	N	F	6
0029502	ToLEDo RT Sphér 4,5W 470lm 827 E14	220-240	4.5	470	104	2700	E14	Claire	40	15,000	N	F	6
0029553	ToLEDo RT Sphér 4,5W 470lm 827 E14 x4	220-240	4.5	470	104	2700	E14	Claire	40	12,000	N	F	1
0029503	ToLEDo RT Sphér 4,5W 470lm 827 E27	220-240	4.5	470	104	2700	E27	Claire	40	15,000	N	F	6
0029552	ToLEDo RT Sphér 4,5W 470lm 827 E27 x4	220-240	4.5	470	104	2700	E27	Claire	40	12,000	N	F	1
0029533	ToLEDo RT Sphér 6W 806lm 827 E14	220-240	6	806	134	2700	E14	Claire	60	15,000	N	E	6
0029534	ToLEDo RT Sphér 6W 806lm 827 E27	220-240	6	806	134	2700	E27	Claire	60	15,000	N	E	6
<b>ToLEDo™ Retro Sphérique Satinée Non-Dimmable</b>													
0029535	ToLEDo RT Sphér Sat 4,5W 470lm 827 B22	220-240	4.5	470	104	2700	B22	Satin	40	15,000	N	F	6
0029536	ToLEDo RT Sphér Sat 4,5W 470lm 827 E14	220-240	4.5	470	104	2700	E14	Satin	40	15,000	N	F	6
0029537	ToLEDo RT Sphér Sat 4,5W 470lm 827 E27	220-240	4.5	470	104	2700	E27	Satin	40	15,000	N	F	6
0029538	ToLEDo RT Sphér Sat 6W 806lm 827 E14	220-240	6	806	134	2700	E14	Satin	60	15,000	N	E	6
0029539	ToLEDo RT Sphér Sat 6W 806lm 827 E27	220-240	6	806	134	2700	E27	Satin	60	15,000	N	E	6

\*Pour obtenir la liste complète des variateurs approuvés, rendez-vous sur le site [www.sylvania-lighting.com](http://www.sylvania-lighting.com)

# ToLEDo™ Retro Sphérique/Globe



Code	Désignation	Tension (V)	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Temp. de couleur (K)	Culot	Finition	Puissance équivalente (W)	Durée de vie (h)	Dimmable (O/N)	Classe d'énergie	Quantité par pack
<b>ToLEDo™ Retro G80 Non-Dimmable</b>													
0029543	ToLEDo RT G80 4,5W 470lm 827 E27	220-240	4.5	470	104	2700	E27	Claire	45	15,000	N	F	6
0029544	ToLEDo RT G80 6W 640lm 827 E27	220-240	6	640	107	2700	E27	Claire	50	15,000	N	F	6
<b>ToLEDo™ Retro G120 Non-Dimmable</b>													
0029545	ToLEDo RT G120 8W 1055lm 827 E27	220-240	8	1055	132	2700	E27	Claire	75	15,000	N	E	6
0029546	ToLEDo RT G120 11W 1521lm 827 E27	220-240	11	1521	138	2700	E27	Claire	100	15,000	N	D	6

## Photos produits



Sphérique claire


Sphérique satinée

Globe G80


Globe G120

## Dimensions (mm)

Lampes	Dimensions (mm)	E14	E27	B22
<b>Sphérique</b>	H	80	78	76
	∅	45	45	45
<b>Globe G80 mm</b>	H	-	122	-
	∅	-	80	-
<b>Globe G120 mm</b>	H	-	178	-
	∅	-	125	-



Sphérique

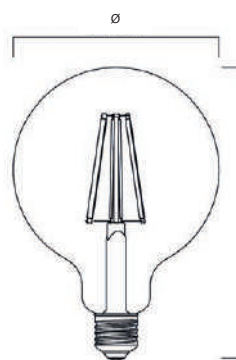

Globe



# SYLVANIA



CE UK  
CA

in    

Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer la précision des informations techniques fournies dans cette publication, les spécifications et données de performance évoluent en permanence. Les informations actuelles doivent donc être vérifiées auprès de Feilo Sylvania International Group Kft.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. Août 2021.

[sylvania-lighting.com](http://sylvania-lighting.com)

A Feilo Sylvania Company